

ABREUVEMENT



Pour vaches laitières en stabulation libre ou entravée



100.1100



- Bol spacieux en inox résistant aux chocs
 - Bord recourbé vers l'intérieur pour diminuer le débordement d'eau
 - Soupape tubulaire souple en laiton
 - Grand débit d'eau, jusqu'à 20 l/min (4,4 gal)
 - **Raccordement mâle 1/2" par le haut**
 - La forme spéciale du module de fixation de l'abreuvoir permet un montage sur poteaux, murs ou coins à angle de 90°
- Accessoires :** étriers de fixation pour poteaux de 1 1/2" à 2"

No de pièce	Description	Prix \$
100.1100	Modèle 1100	114,50
131.0169	Étrier de fixation	4,25/ch



100.1200



- Bol spacieux en inox résistant aux chocs
 - Soupape tubulaire en laiton 1/2" et 3/4", ou en inox 3/4"
 - **Raccordement femelle par le haut ou par le bas**
 - Bord recourbé vers l'intérieur pour diminuer le débordement d'eau
 - Grand débit d'eau, jusqu'à 20 l/min (4,4 gal)
- Accessoires :** étriers de fixation pour poteaux de 1 1/2" à 2"

No de pièce	Description	Prix \$
100.1200	Modèle 1200 valve en laiton 1/2"	121,50
100.1203	Modèle 1200 valve en laiton 3/4"	123,99
100.1209	Modèle 1200 valve en inox 3/4"	141,50
131.0169	Étrier de fixation	4,25/ch



100.1200A



- Mêmes spécifications que le modèle 100.1200 mais avec un **rebord intérieur prononcé** pour éviter un débordement d'eau
- Accessoires :** étriers de fixation pour poteaux de 1 1/2" à 2"

No de pièce	Description	Prix \$
100.1200A	Modèle 1200A valve en laiton 1/2"	148,50
100.1203A	Modèle 1200A valve en laiton 3/4"	151,50
131.0169	Étrier de fixation	4,25/ch

- Bol spacieux tout en inox résistant aux chocs
 - Bord recourbé vers l'intérieur pour diminuer le débordement d'eau
 - Soupape tubulaire souple en inox
 - Grand débit d'eau, jusqu'à 20 l/min (4,4 gal) et ajustable par une vis située sur le devant de la valve
 - **Raccordement mâle 1/2" par le haut**
- Accessoires :**
1- étrier de fixation pour poteaux de 1 1/2" à 2"
2- kit de montage en inox pour circuit en boucle 3/4"

No de pièce	Description	Prix \$
100.1129	Modèle 1120	126,40
103.3001	Kit de montage 3/4"	65,99
131.0169	Étrier de fixation	4,25/ch



100.1129



- Bol spacieux tout en inox résistant aux chocs
 - Bord recourbé vers l'intérieur pour diminuer le débordement d'eau
 - Soupape tubulaire souple en inox
 - Grand débit d'eau, jusqu'à 20 l/min (4,4 gal), et ajustable par une vis située sur le devant de la valve
 - **Raccordement mâle 3/4" par le haut ou par le bas**
- Accessoires :**
1- étrier de fixation pour poteaux de 1 1/2" à 2"
2- kit de montage en inox pour circuit en boucle 3/4"

No de pièce	Description	Prix \$
100.1229	Modèle 1220	163,20
103.3002	Kit de montage 3/4"	51,99
131.0169	Étrier de fixation	4,25/ch



100.1229



- Bol spacieux en polyéthylène résistant aux rayons UV avec **bouchon de vidange au fond du bol**
 - Bord recourbé vers l'intérieur pour diminuer le débordement d'eau
 - Soupape tubulaire souple en laiton avec raccordement femelle par le haut ou par le bas
 - Grand débit d'eau, jusqu'à 20 l/min (4,4 gal)
 - **Recommandé pour installation dans l'allée d'alimentation**
- Accessoires :**
1- étriers de fixation pour poteaux de 1 1/2" à 2"
2- kit de montage en inox pour circuit en boucle avec raccordement de l'eau par le bas



100.1210

No de pièce	Description	Prix \$
100.1210	Modèle 1200P valve en laiton 1/2"	111,50
100.1213	Modèle 1200P valve en laiton 3/4"	113,99
103.1983	Kit de montage 3/4"	48,99
131.0169	Étrier de fixation	4,25/ch



100.0060



131.0169

- Bol spacieux en fonte émaillée
- Soupape tubulaire souple en laiton 1/2" qui libère l'eau en douceur
- Débit d'eau jusqu'à 12 l/min (2,7 gal)
- **Raccordement femelle par le haut ou par le bas**
- Deux trous pour la fixation

Accessoires : étrier de fixation pour poteaux de 1 1/2" à 2"

No de pièce	Description	Prix \$
100.0060	Modèle 60	82,25
131.0169	Étrier de fixation	4,25/ch



100.0250

- Bol spacieux en fonte émaillée
- **Soupape tubulaire en laiton 1/2" et 3/4", ou en inox 3/4"**
- Raccordement femelle par le haut ou par le bas
- Réglage du débit d'eau par vis une située devant la soupape
- Débit d'eau jusqu'à 12 l/min (2,7 gal)
- Quatre trous pour la fixation

Accessoires :

- 1- étriers de fixation pour poteaux de 1 1/4" à 2"
- 2- kit de montage en inox pour circuit en boucle 1/2" ou 3/4"
- 3- support en acier pour protéger l'abreuvoir

No de pièce	Description	Prix \$
100.0250	Modèle 25R valve en laiton 1/2"	109,99
100.0253	Modèle 25R valve en laiton 3/4"	112,25
100.0259	Modèle 25R valve en inox 3/4"	126,50
101.0455	Support en acier 24" (60 cm) de haut	282,99
101.0456	Support en acier 31" (80 cm) de haut	332,99
103.1983	Kit de montage 3/4"	48,99
101.0179	Étrier de fixation	12,99/ch.



101.0455
101.0456



101.0179



103.1983



100.0115



101.0179

- Bol spacieux en fonte, entièrement émaillée
- Soupape tubulaire souple en laiton 1/2" qui libère l'eau en douceur
- **Raccordement femelle par le haut ou par le bas**
- Débit d'eau jusqu'à 14 l/min (3 gal)
- Réglage du débit d'eau sous la palette, sans besoin de démonter quoi que ce soit. L'arrivée d'eau de chaque abreuvoir peut être coupé individuellement
- Deux trous pour la fixation

Accessoires : étriers de fixation pour poteaux de 1 1/4" à 2"

No de pièce	Description	Prix \$
100.0115	Modèle 115	128,25
101.0179	Étrier de fixation	12,99/ch



100.0020



131.0169

- Bol spacieux en fonte émaillée
- Soupape tubulaire souple en laiton 1/2" qui libère l'eau en douceur
- Débit d'eau jusqu'à 12 l/min (2,7 gal)
- Raccordement mâle par le haut
- Débit d'eau réglable en agrandissant le trou du gicleur

Accessoires : étrier de fixation pour poteaux de 1 1/2" à 2"

No de pièce	Description	Prix \$
100.0020	Modèle 20	78,99
131.0169	Étrier de fixation	4,25/ch

- Bol spacieux en fonte émaillée
- **Soupape tubulaire double en laiton 1/2" ou 3/4"**
- Raccordement femelle par le haut ou par le bas
- Réglage du débit d'eau par vis une située devant la soupape, donc pas besoin de démontage
- Débit d'eau, jusqu'à 12 l/min (2,7 gal)
- Six trous pour la fixation

Accessoires :

- 1- étriers de fixation pour poteaux de 1 1/4" à 2"
- 2- kit de montage en inox pour circuit en boucle 1/2" ou 3/4"
- 3- support en acier pour protéger l'abreuvoir

No de pièce	Description	Prix \$
100.0190	Modèle 19R valve en laiton 1/2"	171,50
100.0198	Modèle 19R valve en laiton 3/4"	174,99
101.0459	Support en acier 24" (60 cm) de haut	304,50
101.0460	Support en acier 31" (80 cm) de haut	367,99
103.1987	Kit de montage 3/4"	39,99
101.0179	Étrier de fixation	12,99/ch.



100.0190



101.0179




103.1987



101.0459
101.0460

Schéma d'un circuit en boucle

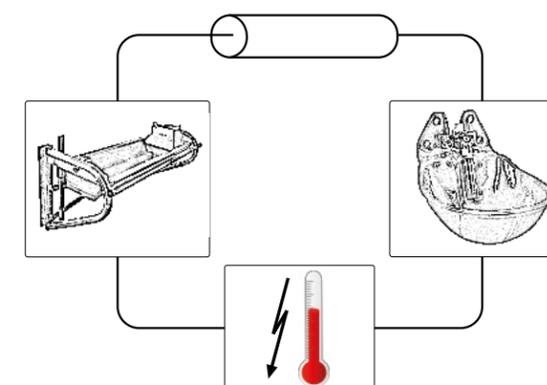

L'utilité d'un support en acier galvanisé Suevia est de protéger l'abreuvoir. Les dégâts encourus par les bousculades des gros bovidés sont minimisés et le risque de briser un abreuvoir est pratiquement nul. Toutes les arrivées (eau, électricité et câble chauffant) sont protégées dans le support en acier galvanisé. C'est possible de fixer le support au mur ou sur un poteau. Le matériel de fixation de l'abreuvoir est inclus.



100.0066



131.0169

- Abreuvoir en fonte et revêtement en époxy
 - **Soupape tubulaire souple en laiton 1/2" qui libère l'eau en douceur**
 - Raccordement femelle par le haut ou par le bas
 - Deux trous pour la fixation
- Accessoires :** étrier de fixation pour poteaux de 1 1/2" à 2"

No de pièce	Description	Prix \$
100.0066	Modèle 66	55,25
131.0169	Étrier de fixation	4,25/ch



100.0065



131.0169

- Abreuvoir en fonte et revêtement en époxy
 - Palette en inox
 - **Soupape tubulaire en laiton robuste 1/2"**
 - Raccordement femelle par le haut ou par le bas
 - Deux trous pour la fixation
- Accessoires :** étrier de fixation pour poteaux de 1 1/2" à 2"

No de pièce	Description	Prix \$
100.0065	Modèle 65	55,25
131.0169	Étrier de fixation	4,25/ch



100.0010



131.0169

- Bol souple en matière synthétique Aquathan, **idéal pour le veau**
 - **Grande résistance aux coups**
 - Aucuns angles vifs donc risque de blessures limité
 - Soupape tubulaire en laiton 1/2". Raccordement mâle par le haut
 - Petite réserve d'eau pour l'apprentissage de l'animal
 - Débit d'eau jusqu'à 12 l/min (2,7 gal) et réglable en agrandissant le trou du gicleur
- Accessoire :** étrier de fixation pour poteaux de 1 1/2" à 2"

No de pièce	Description	Prix \$
100.0010	Modèle 10P	51,99
131.0169	Étrier de fixation	4,25/ch

- Bol souple en matière synthétique Aquathan, **idéal pour le veau**
 - Aucuns angles vifs donc risque de blessures limité
 - Soupape tubulaire en laiton 1/2" et 3/4", ou en inox 3/4"
 - Raccordement femelle par le haut ou par le bas
 - Débit d'eau jusqu'à 12 l/min (2,7 gal) et **réglable par une vis située devant la soupape**
- Accessoires :**
 1- étriers avec plaque de renfort, fixation sur poteaux de 1 1/2" à 2"
 2- kit de montage en inox pour circuit en boucle 1/2" ou 3/4"

No de pièce	Description	Prix \$
100.0120	Modèle 12P valve en laiton 1/2"	59,50
100.0123	Modèle 12P valve en laiton 3/4"	60,99
100.0129	Modèle 12P valve en inox 3/4"	76,50
103.1983	Kit de montage 3/4"	48,99
101.0167	Étrier à renfort	7,50/ch.



100.0120



103.1983



101.0167

- Bol en fonte émaillée et facile à nettoyer. **Idéal pour le museau sensible du veau**
- L'eau ne stagne pas, donc elle est toujours propre et fraîche
- Soupape tubulaire en laiton 1/2" qui libère l'eau par appui et en douceur, même à pression élevée (6 bar)
- **Réserve d'eau derrière la soupape qui facilite l'apprentissage pour le jeune animal**
- Raccordement mâle par le haut
- Débit d'eau jusqu'à 12 l/min (2,7 gal) et **réglable par une vis située devant la soupape**

- Accessoires :**
 1- étrier de fixation pour poteaux de 1 1/2" à 2"
 2- kit de réglage pour la hauteur en inox. Hauteur de réglage de 50 cm par palier de 10 cm. Pas besoin d'outils

No de pièce	Description	Prix \$
100.0370	Modèle 370	75,99
101.0433	Kit de montage en hauteur	118,25
131.0152	Étrier de fixation	4,25/ch



100.0370



131.0152



101.0433

- Bol en fonte émaillée et facile à nettoyer. **Idéal pour le veau**
- L'eau ne stagne pas, donc elle est toujours propre et fraîche
- **Soupape tubulaire en inox ou laiton 3/4"** qui libère l'eau par appui et en douceur, même à pression élevée (6 bar)
- **Réserve d'eau derrière la soupape qui facilite l'apprentissage pour l'animal**
- Raccordement femelle par le haut et par le bas pour un montage sur un circuit en boucle.
- Débit d'eau jusqu'à 12 l/min (2,7 gal) et **réglable par une vis située devant la soupape**
- Sa forme spéciale permet le montage sur poteaux, murs ou coins à 90°

- Accessoires :**
 1- étriers de fixation pour poteaux de 1 1/2" à 2"
 2- kit de réglage pour la hauteur en inox. Hauteur de réglage de 50 cm par palier de 10 cm. Pas besoin d'outils
 3- kit de montage en inox sur circuit en boucle 3/4"

No de pièce	Description	Prix \$
100.3759	Modèle 375 valve en inox 3/4"	97,99
100.3753	Modèle 375 valve en laiton 3/4"	83,99
101.0433	Kit de réglage en hauteur	118,25
103.1983	Kit de montage 3/4"	48,99
131.0169	Étrier de fixation	4,25/ch.



100.3759



131.0169



101.0433



103.1983

- **Petit bol en aluminium et fini époxy avec flotteur. Idéal pour un jeune veau**
 - Niveau d'eau constant et réglage facile
 - Débit d'eau jusqu'à 12 l/min (2,7 gal)
 - Capot du flotteur amovible en polyéthylène
 - Aucuns angles vifs donc risque de blessures limité
 - Avec bouchon de vidange pour un nettoyage rapide
 - Raccordement mâle 1/2" par le haut, sur le côté gauche ou droit
- Accessoires :** coude orientable 1/2", femelle/femelle

No de pièce	Description	Prix \$
100.1250	Modèle 125	71,50
102.0352	Coude orientable f/f	12,99



100.1250



102.0352



100.0130
100.0131



100.0340



101.0433



102.0352

- Bol spacieux en polyéthylène ou en fonte émaillée noire
- **Idéal pour le veau**
- **Flotteur de qualité. Niveau d'eau constant**
- Débit d'eau jusqu'à 6,5 l/min (1,7 gal)
- Aucuns angles vifs donc risque de blessures limité
- Capot amovible en inox
- Modèles 130P et 130P-N avec raccordement mâle 1/2" à gauche ou à droite et bouchon de vidange pour un nettoyage rapide
- Modèle 340 avec raccordement mâle 1/2", côté gauche ou droit
- Modèle 130P-N équipé d'un flotteur basse pression, max. 1 bar

Accessoires :

- 1- coude orientable galvanisé 1/2" pour utilisation de l'arrivée d'eau par le haut ou le bas, femelle/femelle
- 2- kit de réglage pour la hauteur en inox. Hauteur de réglage de 50 cm par palier de 10 cm. Pas besoin d'outils

No de pièce	Description	Prix \$
100.0130	Modèle 130P en polyéthylène	77,50
100.0131	Modèle 130P-N basse pression	89,99
100.0340	Modèle 340 en fonte émaillée	131,50
102.0352	Coude orientable f/f	12,99
101.0433	Kit de réglage en hauteur	118,25

- Bol en polyéthylène résistant aux rayons UV et livré avec une **protection en acier galvanisé pour une résistance aux chocs**
- **Parfait pour l'élevage en groupe**
- Débit d'eau jusqu'à 12 l/min (2,7 gal)
- Bord recourbé vers l'intérieur pour diminuer le débordement d'eau
- Bouchon de vidange dans le fond pour un nettoyage rapide
- Soupape tubulaire en laiton 1/2" et 3/4", ou en inox 3/4"
- Raccordement femelle par le haut ou par le bas
- **Réglage du débit d'eau par vis une située sous la soupape**

Accessoires :


- 1- étriers de fixation pour poteaux de 1 1/4" à 2"
- 2- étriers de fixation pour poteaux de 2" à 3"
- 3- kit de montage sur un circuit en boucle 1/2" ou 3/4"

No de pièce	Description	Prix \$
100.0160	Modèle 16P valve en laiton 1/2"	183,99
100.0163	Modèle 16P valve en laiton 3/4"	187,99
100.0169	Modèle 16P valve en inox 3/4"	204,99
100.0018	Modèle 18P valve en laiton 1/2"	200,99
100.0183	Modèle 18P valve en laiton 3/4"	204,99
100.0189	Modèle 18P valve en inox 3/4"	223,99
103.1990	Kit de montage 3/4"	50,99
101.0180	Étrier de fixation 1 1/4"-2"	22,99/ch.
101.0179	Étrier de fixation 2"-3"	12,99/ch.

100.0160, 100.0163, 100.0169



101.0180



101.0179



103.1990

100.0018, 100.0183, 100.0189

- **Tétine pour taurillons et veaux**
- Embouchure robuste en inox
- Débit d'eau réglable en interchangeant les gicleurs livrés de série
- Raccordement mâle 1/2"

Accessoires :

- 1- pièce de raccord mural en fonte
- 2- support de protection galvanisé pour fixation au mur ou sur poteau
- 3- étriers de fixation pour poteaux 1 1/4" à 2"
- 4- tuyau de raccordement en inox 3/4" en forme de U pour 2 sorties femelle 1/2"



180.0326

No de pièce	Description	Prix \$
180.0326	Modèle 326	46,99
101.0328	Raccord mural en fonte	16,99
181.0327	Support de protection	89,99
101.0179	Étrier de fixation	12,99/ch.



101.0328

181.0327

101.0179

- **Tuyau de raccordement en inox 3/4" en forme de U pour 2 sorties femelle 1/2"**

- Pour raccorder deux tétines modèle 326 sur un circuit en boucle avec un réchauffeur d'eau Suevia (voir page 24)
- Avec deux plaques de fixation
- Il est recommandé de l'installer avec une barre de protection
- Dimensions : 47" haut x 6" large (120 cm x 15,5 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
103.2007	Tuyau de raccordement	152,99



103.2007



Ferme des Trèfles, Ste-Victoire-de-Sorel, Québec
Abreuvoirs modèle 1200



130.6150

- **Auge compacte en inox de 39'' (100 cm) pour 15 à 20 animaux**
 - Fixation murale
 - Abreuvement rapide grâce à un débit d'eau jusqu'à 40 l/min (8,8 gal)
 - Raccordement mâle 3/4'' à gauche ou à droite
 - Très grande bonde de vidange (4''/10 cm) qui permet également de raccorder un tuyau d'évacuation DN125 (non fourni)
 - Capacité de 60 litres (13,2 gal)
- Accessoires :** protection galvanisée



131.6059



131.1395



131.6052



Raccordement pour un tuyau d'évacuation DN125 (prévient le sol verglacé en hiver)

Options pour la mise hors-gel avec un élément chauffant de 24V (131.6059)

- Fixation facile sous la cuve
- Hors-gel jusqu'à -20°C
- Maintient hors-gel l'arrivée d'eau par un câble chauffant installé en spirale le long de la conduite d'eau. Le raccordement se fait parallèlement avec la résistance de l'abreuvoir. 2 choix de longueurs : 24V-20W-2 mètres (101.0861) ou 24V-30W-3 mètres (101.1863)
- Pour les hivers rigoureux, une manchette chauffante pour la soupape peut être installée (131.0527)
- L'alimentation électrique se fait par un transformateur de 24V
- Un thermostat marche/arrêt est disponible (101.0389)

Raccordement à un circuit en boucle

- Avec l'ensemble de montage sur circuit en boucle 3/4'' (131.6052), il est possible d'intégrer cette auge au circuit. Le tuyau est alimenté par l'eau tiède provenant du réchauffeur Suevia (voir page 24). Ce système garde l'eau hors-gel et protège la canalisation.

No de pièce	Description	Prix \$
130.6150	Modèle Auge compact	665,99
131.1395	Protection galvanisée	128,99
131.6052	Kit montage circuit boucle	91,99
Transfo-200lk	Transformateur 200W	76,99
131.0527	Manchette chauffante 527	77,99
101.0389	Thermostat marche/arrêt	109,99
101.0861	Câble chauffant 24V-20W-2 m	75,99
101.1863	Câble chauffant 24V-30W-3 m	86,99
101.1099	Rouleau d'aluminium 50 m	16,99

- **Auge compacte en inox de 21,5'' (55 cm) pour 15-20 animaux**
 - Fixation murale
 - Abreuvement rapide grâce à un débit d'eau jusqu'à 40 l/min (8,8 gal)
 - Raccordement mâle 3/4'' à gauche ou à droite
 - Bonde de vidange pour nettoyage facile
 - Capacité de 30 litres (6,6 gal)
- Accessoires :** barre de protection galvanisée



130.6140

Options pour la mise hors-gel avec un élément chauffant de 24V

- Fixation facile sous la cuve
- Hors-gel jusqu'à -20°C
- Maintient hors-gel l'arrivée d'eau par un câble chauffant installé en spirale le long de la conduite d'eau. Le raccordement se fait parallèlement avec la résistance de l'abreuvoir. 2 choix de longueurs : 24V-20W-2 m (101.0861) ou 24V-30W-3 m (101.1863)
- Pour les hivers rigoureux, une manchette chauffante peut être installée sur la soupape (131.0527)
- L'alimentation électrique se fait par un transformateur de 24V

Raccordement à un circuit en boucle

- Avec l'ensemble de montage sur circuit en boucle 3/4'' (131.6049), il est possible d'intégrer cette auge au circuit. Le tuyau est alimenté par l'eau tiède provenant du réchauffeur Suevia (voir page 24). Ce système garde l'eau hors-gel et protège la canalisation.

No de pièce	Description	Prix \$
130.6140	Modèle Auge compact	465,99
131.1390	Protection galvanisée	74,99
131.6049	Kit montage circuit boucle	78,99
131.6058	Résistance 24V-180W	91,99
Transfo-200lk	Transformateur 200W	76,99
131.0527	Manchette chauffante 527	77,99
101.0389	Thermostat marche/arrêt	109,99
101.0861	Câble chauffant 24V-20W-2 m	75,99
101.1863	Câble chauffant 24V-30W-3 m	86,99
101.1099	Rouleau d'aluminium 50 m	16,99



131.6058




130.6049

NOUVEAUTÉ



131.1390




131.0527



101.0861



101.1863



Transformateur



101.0389



101.1099

- **Abreuvoir auge à palette en inox pour environ 20 vaches (130.0500)**
- Raccordement mâle 3/4" à gauche ou à droite
- Abreuvement rapide grâce à un débit d'eau de près de 30 l/min (6,6 gal)
- La soupape s'actionne grâce à la très large palette
- Soupape équipée d'un contrepoids en fonte réglable pour haute ou basse pression
- Possibilité de monter sur un circuit en boucle
- **La cuve ne retient que très peu d'eau. Les résidus de fourrage se mélangent à l'eau et sont réingurgités par l'animal. L'auge est donc toujours propre (action autonettoyante)**
- Entièrement fermé sur le haut pour éviter les salissures
- Fixation sur mur ou sur poteau
- **Abreuvoir auge double à palette en inox pour environ 30 vaches avec deux postes d'abreuvement face-à-face (130.0520)**
- Raccordement mâle 3/4" de côté
- Fixation latérale contre un mur
- Peut être équipé d'un ou deux éléments chauffants

Accessoires pour les modèles 500, 520, 600, 620 :
 1- barre de protection galvanisée
 2- fixation murale galvanisée à 90°
 3- élément chauffant pour le maintien hors-gel 24V-80W (131.0523 pour modèle 500 et 131.0524 pour 520, 600 et 620)

No de pièce	Description	Prix \$
130.0500	Modèle 500	524,99
130.0520	Modèle 520	906,99
131.1391	Protection galvanisée (mod. 500 et 600)	75,99
131.1392	Protection galvanisée (mod. 520 et 620)	117,99
131.1050	Fixation murale 90°	136,99
131.1394	Protection en acier galvanisé (mod. 500 et 600)	76,89
131.0523	Élément chauffant 80W (mod.500)	63,99
131.0524	Élément chauffant 80W (520, 600 et 620)	63,99



130.0500



130.0520



131.1391

131.1392

131.1394


131.1050



131.0524



131.0523

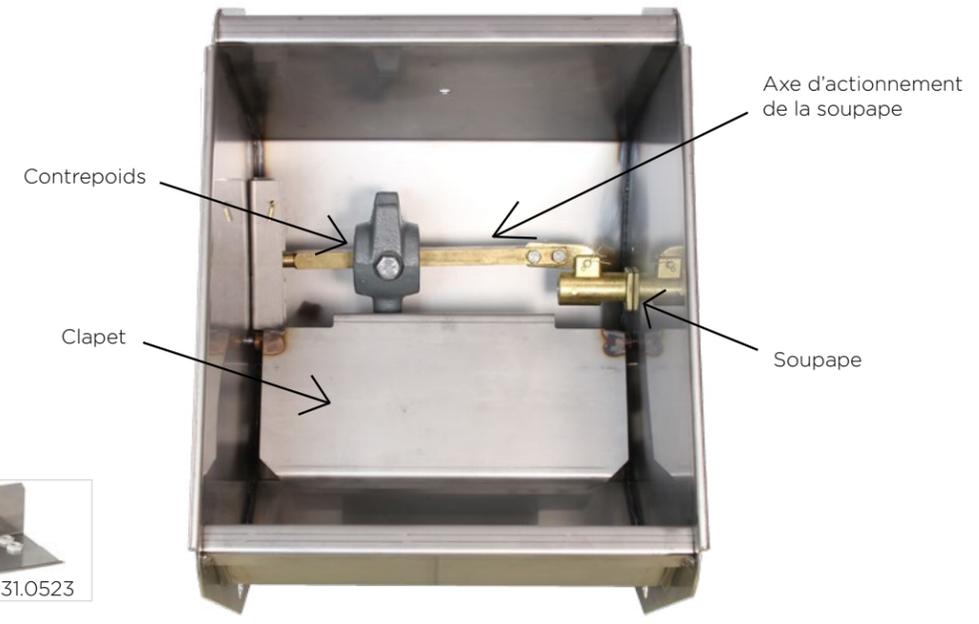

Options pour la mise hors-gel avec une résistance (modèles 500, 520, 600, 620)

- Les modèles 500/520 peuvent être équipés d'un élément chauffant 24V-80W. Il est recommandé d'installer un câble chauffant en spirale le long de la conduite d'eau de 24V-20W-2 m (101.0861) ou 24V-30W-3 m (101.1863)
- L'alimentation électrique se fait par un transformateur 24V. Le raccordement du câble au transformateur se fait parallèlement avec la résistance de l'abreuvoir. Le câble et la conduite d'eau doivent être isolés et protégés des morsures d'animaux
- Il est préférable de recouvrir le tuyau de la conduite d'eau d'une bande d'aluminium (101.1099) avant la pose du câble chauffant
- Un thermostat marche/arrêt pour le transformateur est disponible (101.0389). Pour les régions froides, une manchette chauffante peut être installée sur la soupape (131.0527)


Raccordement à un circuit en boucle (modèles 500, 520, 600, 620)

- Avec l'ensemble de montage sur circuit en boucle 3/4" (103.1984), il est possible d'intégrer cet abreuvoir au circuit. Le tuyau est alimenté par l'eau tiède provenant du réchauffeur Suevia (voir page 24). Ce système garde l'eau hors-gel et protège la canalisation

No de pièce	Description	Prix \$
101.0861	Câble chauffant 24V-20W-2 m	75,99
101.1863	Câble chauffant 24V-30W-3 m	86,99
101.0389	Thermostat marche/arrêt	109,99
131.0527	Manchette chauffante 527	77,99
103.1984	Kit montage circuit boucle	60,99
Transfo-100lk	Transformateur 100W	54,99
Transfo-200lk	Transformateur 200W	76,99
Transfo-500lk	Transformateur 500W	139,99
101.1099	Rouleau d'aluminium 50 m	16,99

- Les abreuvoirs 600 et 620 ont les mêmes caractéristiques que les modèles 500 et 520 plus, une grande bonde de vidange. Les accessoires sont identiques
- **Abreuvement rapide grâce à un flotteur à haut débit MAXIFLOW, assurant un débit d'eau jusqu'à 40 l/min (8,8 gal)**

No de pièce	Description	Prix \$
130.0600	Modèle 600	529,99
130.0620	Modèle 620	951,99

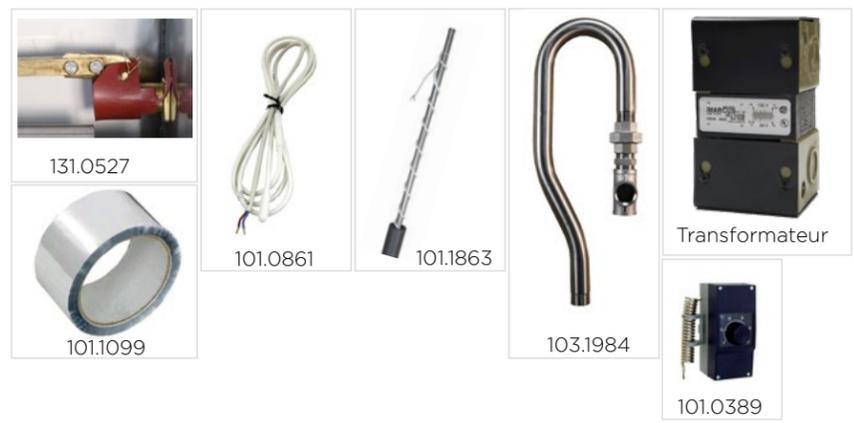

131.0527

101.0861

101.1863

101.1099

103.1984

Transformateur

101.0389



130.0600



130.0620





- Auge à vidange express pour fixation au mur ou installation au sol
- Cuve conique et inclinée en inox
- **Peu de perte d'eau grâce au bord recourbé vers l'intérieur**
- Flotteur MASTERFLOW avec d'eau jusqu'à 40 l/min (8,8 gal)
- Raccordement mâle 3/4" sur le côté
- Capot d'accès au flotteur relevable sans outils
- **Grande bonde de vidange pour un nettoyage rapide.** Elle est accessible sans mettre les mains à l'eau
- Support pour installer un tuyau d'évacuation DN125 (non fourni)
- Un trop plein sur la bonde de vidange permet l'écoulement de l'eau quand l'abreuvoir est équipé d'un kit de flotteur antigel

Accessoires :

- 1- jeu de quatre pieds réglables en hauteur
- 2- capot de protection anti-mordillage qui permet aussi de protéger les branchements
- 3- flotteur supplémentaire basse pression MAXIFLOW*
- 4- flotteur supplémentaire haute pression MAXIFLOW
- 5- **levier De Luxe pour ôter et remettre encore plus facilement le bouchon de vidange express**

*Le flotteur basse pression peut être ajouté, par exemple, s'il y a récupération de l'eau tempérée venant d'un pré-refroidisseur à lait

No de pièce	Description	Prix \$
130.6214	Modèle 6214, 100 litres (22 gal), 55" (1,4 m)	866,99
130.6219	Modèle 6219, 130 litres (29 gal), 75" (1,9 m)	973,99
130.6223	Modèle 6223, 160 litres (35 gal), 91" (2,3 m)	1080,99
130.6230	Modèle 6230, 200 litres (44 gal), 112" (2,9 m)	1270,99
131.6030	Jeu de 4 pieds réglables	149,99
131.6085	Capot de protection	51,99
132.6054	Bouchon	66,99
131.0700	Flotteur Maxiflow haute pression	58,99
131.0738	Flotteur Maxiflow basse pression	61,99
131.6087	Levier de bouchon De Luxe	65,99



NOUVEAUTÉ



Options pour la mise hors-gel

Option A

- Élément chauffant de 24V à fixer aisément **sous** la cuve
- Hors-gel jusqu'à -20°C
- Pour maintenir hors-gel l'arrivée d'eau, installer un câble chauffant spiralé de le long de la conduite d'eau. 24V-20W-2 m (101.0861) ou 24V-30W-3 m (101.1863)
- Le raccordement du câble se fait parallèlement avec la résistance de l'abreuvoir
- L'alimentation électrique se fait par un transformateur 220/24V. Un thermostat marche/arrêt est disponible en option (101.0389)

Élément chauffant No de pièce	Pour abreuvoir No de pièce	Voltage Alimentation	Prix de l'élément chauffant
131.6060	130.6214	24V, 180W	111,99 \$
131.6061	130.6219	24V, 180W	144,99 \$
131.6062	130.6223	24V, 360W	199,99 \$
131.6062	130.6230	24V, 360W	199,99 \$



101.0861



101.1863



101-0389



Option B

- Élément chauffant de 24V, 180W à fixer **dans** la cuve (131.6063)
- Livrée avec un capot en inox et une boîte de dérivation
- Hors-gel jusqu'à -20°C



131.6063

Option C

- Système antigel 3/4" sans électricité, à monter au-dessus du flotteur existant (131.0521)
- En cas de froid intense, un clapet s'ouvre et fait couler un filet d'eau en continu, créant ainsi un mouvement et empêchant le gel dans la cuve
- Volume d'écoulement réglable selon l'intensité du gel



131.0521



131.0527

Protection antigel pour la soupape

- Pour les hivers rigoureux, une manchette chauffante peut être installée sur la soupape

No de pièce	Description	Prix \$
101.0861	Câble chauffant 24V-20W-2 m	75,99
101.1863	Câble chauffant 24V-30W-3 m	86,99
101.0389	Thermostat marche/arrêt	109,99
131.6063	Élément chauffant 24V-180W	99,99
131.0521	Système antigel Suevia	153,99
131.0527	Manchette chauffante 527	77,99
103.2036	Coude 1" en inox m/f	9,99
103.2010	Coude 1" en inox f/f	9,99



103.2036



103.2010



130.8721

- **Auge basculante en inox à cuve plate***
- Raccordement mâle 3/4" à gauche ou à droite de l'auge par inversion du flotteur
- Flotteur MASTERFLOW avec débit d'eau jusqu'à 40 l/min (8,8 gal) par raccordement mâle 3/4"
- **Accès au flotteur par le capot relevable sans outils**
- Cuve plate permettant une économie d'eau. Gain d'environ 25 000 litres par an par rapport à une cuve plus profonde et à raison d'un vidage aux deux jours
- Hauteur de cuve réglable
- Support en acier galvanisé pour fixation au mur ou au sol

No de pièce	Description	Prix \$
130.8721	Modèle 8721, 1 m (3'3"), 35 l (7,6 gal), au mur	1002,99
130.8722	Modèle 8722, 1,5 m (5'), 50 l (11 gal), au mur	1116,99
130.8723	Modèle 8723, 2 m (6'6"), 70 l (15,4 gal), au mur	1230,99
130.8725	Modèle 8725, 3 m (10'), 105 l (23 gal), au mur	1442,99
130.8731	Modèle 8731, 1 m (3'3"), 35 l (7,7 gal), au sol	1002,99
130.8732	Modèle 8732, 1,5 m (5'), 50 l (11 gal), au sol	1116,99
130.8733	Modèle 8733, 2 m (6'6"), 70 l (15,4 gal), au sol	1230,99
130.8735	Modèle 8735, 3 m (10'), 105 l (23 gal), au sol	1442,99

* cette gamme d'auge sera discontinuée et remplacée par la série 130.8521 (voir page 170)

Options pour la mise hors-gel :

Mêmes que la page 15 (options A et B et protection antigel pour la soupape)



130.8731



130.7015

130.7020

130.7030

- Auges à bout arrondi pour installation au sol
- **Non basculante**
- **Sur commande seulement**
- Contactez-nous pour les détails

- **Abreuvoir ISOTHERME antigel à deux postes d'abreuvements**
- Suffisant pour abreuver de 30 à 40 animaux
- Socle avec double paroi isolée en polyéthylène
- Six trous pour fixation au sol
- Livré avec un élément chauffant de 24V, 180W pour maintenir hors-gel la cuve et l'arrivée d'eau jusqu'à -20°C (2 éléments 24V, 80W + câble chauffant 24V,20W)
- **La version Sibiria vient avec un élément chauffant plus puissant de 24V, 380W (2 éléments de 24V, 180W + câble chauffant 24V, 20W). Hors-gel jusqu'à -30°C**
- Abreuvement abondant grâce au flotteur MAXIFLOW assurant un débit d'eau de 40 l/min (8,8 gal)
- Cuves et capot en inox
- Accès au flotteur en relevant le capot facilement et sans outils
- Grande trappe d'accès pour effectuer les raccordements d'eau et d'électricité sous les cuves d'abreuvement.
- Raccordement 3/4" par le bas et livré avec un tuyau tressé
- **Niveau d'eau constant**
- Grande bonde de vidange pour un nettoyage rapide
- Il est recommandé d'installer l'abreuvoir sur un socle en béton de 8" de haut (20 cm)

Accessoires :

- 1- rebord anti-débordement pour limiter le gaspillage d'eau
- 2- pour les hivers rigoureux, une manchette chauffante peut être installée sur la soupape
- 3- transformateur fabriqué au Canada
- 4- thermostat d'ambiance marche/arrêt

No de pièce	Description	Prix \$
130.6220	Modèle 6620	1039,99
130.6621	Modèle 6621 Sibiria	1039,99
131.1193	Rebord anti-débordement	73,99
131.0527	Manchette chauffante 527	77,99
131.0389	Thermostat marche/arrêt	109,99



131.0527



131.1193



101.0389



130.6620





- **Abreuvoir ISOTHERME grand volume avec double paroi isolée**
- Longueur de 2,3 mètres (8') et capacité d'environ 160 litres (35 gal)
- L'isolation permet de garder l'eau fraîche en été et hors-gel en hiver jusqu'à -10°C. Avec l'ajout d'un élément chauffant, le flotteur est maintenu hors-gel jusqu'à -30°C
- Grande bonde de vidange au fond de la cuve
- Équipé d'un flotteur MAXIFLOW qui assure un débit d'eau jusqu'à 40 l/min (8,8 gal)
- **Possibilité d'installer jusqu'à trois flotteurs gros débit ou basse pression pour récupérer, par exemple, l'eau d'un pré-refroidisseur de lait ou du système de lavage de la salle de traite**
- Capot de protection du flotteur démontable sans outils
- Possibilité d'installer un tuyau d'évacuation DN125 (non fourni)

Option pour la mise hors-gel avec un élément chauffant

- Élément chauffant 24V, 180W à fixer à l'intérieur du bloc flotteur. L'alimentation électrique se fait par un transformateur 110/24V. Pour maintenir hors-gel l'arrivée d'eau, un câble chauffant peut être installé le long de la conduite d'eau. Si vous utilisez un tuyau en polyéthylène, il est recommandé de le recouvrir d'une bande d'aluminium avant la pose du câble chauffant afin de mieux répartir la chaleur.

Accessoires :

- 1- protection anti-mordillage
- 2- flotteur MAXIFLOW basse pression 738
- 3- flotteur MAXIFLOW 700
- 4- élément chauffant pour le maintien hors-gel 24V/180W
- 5- transformateurs 200W ou 500W
- 6- thermostat d'ambiance marche/arrêt
- 7- câbles chauffants 20W ou 30W
- 8- rouleau d'aluminium


No de pièce	Description	Prix \$
130.6523	Modèle Isotherme 6523	1096,99
131.0738	Flotteur basse pression 738	61,99
131.0700	Flotteur Maxiflow 700	58,99
131.6069	Élément chauffant 24V-180W	109,99
101.0389	Thermostat marche/arrêt	109,99
Transfo-200lk	Transformateur 24V, 200W	76,99
Transfo-500lk	Transformateur 24V, 500W	139,99
101.0861	Câble chauffant 24V-20W-2 m	75,99
101.1863	Câble chauffant 24V-30W-3 m	86,99
101.1099	Rouleau d'aluminium 50 m	16,99
131.6065	Protection anti-mordillage	146,99



131.6065



130.6523

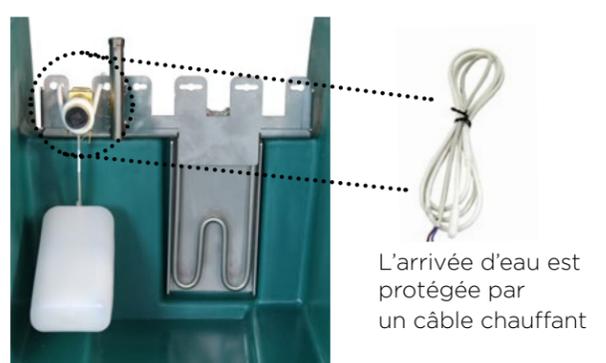

L'arrivée d'eau est protégée par un câble chauffant

Options d'installation des flotteurs



Option A
Un flotteur MAXIFLOW (jusqu'à 40 l/min - 8,8 gal)
Livré de série sur modèle 6523



Option B
Deux flotteurs MAXIFLOW (jusqu'à 80 l/min - 17,6 gal)



Option C
Trois flotteurs MAXIFLOW (jusqu'à 120 l/min - 26,4 gal)



Option D
Un flotteur MAXIFLOW (jusqu'à 40 l/min - 8,8 gal)
Un flotteur basse pression




Option E
Un flotteur MAXIFLOW (jusqu'à 40 l/min - 8,8 gal)
Deux flotteurs basse pression



Option F
Deux flotteurs MAXIFLOW (jusqu'à 80 l/min - 17,6 gal)
Un flotteur basse pression

Transformateur 110/24V fabriqué au Canada et approuvé CSA/UL

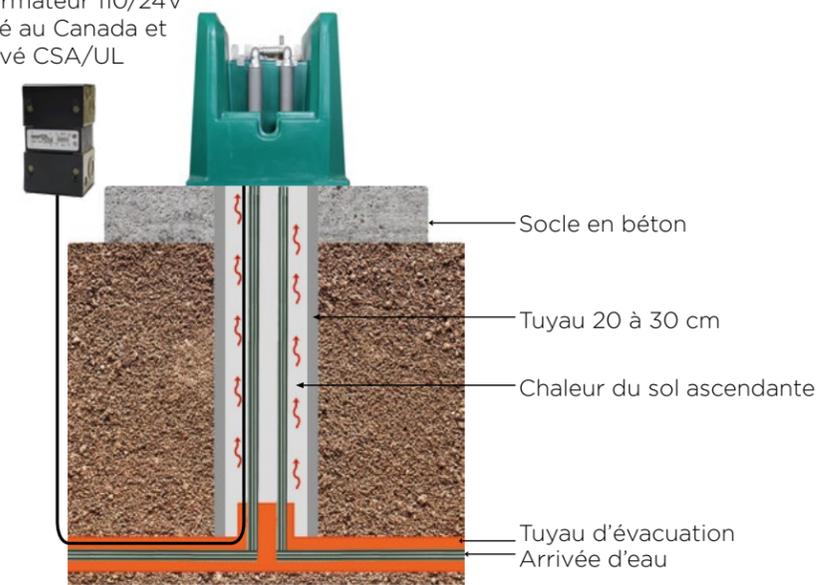

Socle en béton
Tuyau 20 à 30 cm
Chaleur du sol ascendante
Tuyau d'évacuation
Arrivée d'eau



130.6543


- **Abreuvoir ISOTHERME très grand volume avec double paroi isolée en polyéthylène.**
- Longueur de 4.3 mètres (14') et capacité d'environ 320 litres (70 gal)
- Composé en deux parties : un abreuvoir primaire avec le bloc flotteur et un abreuvoir d'extension se jumelant à l'aide d'un kit de montage
- Le fond conique et incliné des deux abreuvoirs est relié par un tuyau
- L'isolation permet de garder l'eau fraîche en été et hors-gel en hiver jusqu'à -10°C. Avec l'ajout d'un élément chauffant, le flotteur est maintenu hors-gel jusqu'à -30°C
- Grande bonde de vidange au fond de chaque cuve pour un nettoyage aisé et rapide
- **Équipé d'un flotteur MAXIFLOW qui assure un débit d'eau jusqu'à 40 l/min (8,8 gal). Possibilité d'ajouter un second flotteur**
- Capot de protection du flotteur démontable sans outils
- La grande trappe sur le côté permet d'installer aisément l'eau et l'électricité
- Pour éviter que les animaux puissent sauter dans l'abreuvoir, prévoyez une protection au-dessus ou autour de celle-ci

Option pour la mise hors-gel avec un élément chauffant

- Élément chauffant 24V, 180W à fixer à l'intérieur du bloc flotteur. L'alimentation électrique se fait par un transformateur 110/24V. Pour maintenir hors-gel l'arrivée d'eau, un câble chauffant peut-être installé le long de la conduite d'eau. Si vous utilisez un tuyau en polyéthylène, il est recommandé de le recouvrir d'une bande d'aluminium, avant la pose du câble chauffant, afin de mieux répartir la chaleur.

Accessoires :

- 1- protection anti-mordillage
- 2- flotteur MAXIFLOW 700 et 738
- 3- thermostat d'ambiance marche/arrêt
- 4- élément chauffant pour le maintien hors-gel 24V/180W
- 5- transformateurs 200W ou 500W
- 6- câbles chauffants 20W ou 30W
- 7- rouleau d'aluminium



131.6084



131.6072



No de pièce	Description	Prix \$
130.6543	Modèle Isotherme 6543	1899,99
131.0738	Flotteur basse pression 738	61,99
131.0700	Flotteur Maxiflow 700	58,99
131.6072	Élément chauffant 24V-180W	116,99
101.0389	Thermostat marche/arrêt	109,99
Transfo-200Ik	Transformateur 24V, 200W	76,99
Transfo-500Ik	Transformateur 24V, 500W	139,99
101.0861	Câble chauffant 24V-20W-2 m	75,99
101.1863	Câble chauffant 24V-30W-3 m	86,99
101.1099	Rouleau d'aluminium 50 m	16,99
131.6084	Protection anti-mordillage	299,99

- **Abreuvoir avec cuve conique et inclinée en polyéthylène**
- Solide et résistant aux rayons UV
- Support pour fixation murale en inox
- Grande bonde de vidange pour un nettoyage rapide
- Équipé d'un flotteur MAXIFLOW qui assure un débit d'eau jusqu'à 40 l/min (8,8 gal)
- Raccordement mâle 3/4" sur le côté
- Capacité d'environ 130 litres (34 gal)
- Dimensions :
6,5' (200 cm) de long X 18" (45 cm) de large X 17" (44 cm) de haut

Accessoires :

- 1- couverts de protection en acier galvanisé pour l'arrivée d'eau et le flotteur
- 2- barre de protection en acier galvanisé
- 3- flotteur MAXIFLOW basse pression 738
- 4- flotteur MAXIFLOW 700

Options pour la mise hors-gel

- Élément chauffant 24V, 180W à fixer dans la cuve (nécessite un transformateur)
- Un câble chauffant enroulé autour de la connexion du flotteur
- Un câble chauffant enroulé autour du tuyau de l'arrivée d'eau



Option A
Un flotteur MAXIFLOW
(jusqu'à 40 l/min - 8,8 gal)



Option B
Deux flotteurs
MAXIFLOW
(jusqu'à 40 l/min)



Option C
Un flotteur MAXIFLOW
(jusqu'à 40 l/min - 8,8 gal)
Un flotteur basse pression

No de pièce	Description	Prix \$
130.5900	Modèle 5900	822,99
130.5910	Modèle 5910	958,99
131.0700	Flotteur Maxiflow 700	58,99
131.0738	Flotteur Maxiflow 738	61,99
131.5905	Tôle de protection arrivée d'eau	81,99
131.5906	Tôle de protection flotteur	48,99
103.5907	Protection acier galvanisé	138,99
131.6063	Résistance 24V, 180W	99,99
101.0389	Thermostat marche/arrêt	109,99
Transfo-200Ik	Transformateur 24V, 200W	76,99
Transfo-500Ik	Transformateur 24V, 500W	139,99
101.0861	Câble chauffant 24V-20W-2 m	75,99
101.1863	Câble chauffant 24V-30W-3 m	86,99
101.1099	Rouleau d'aluminium 50 m	16,99



130.5900



130.5910



131.5906



103.5907



101.1099



101-0389



Transformateur



101.0861



101.1863



131.6063



- Pour le maintien hors-gel des canalisations isolées (1/2" ou 3/4") d'une longueur de 600 pieds (183 mètres) maximum
- Conçu pour les exploitations ouvertes ou semi-ouvertes. Les animaux ont la garantie d'être alimentés en eau même en cas de temps très froid
- L'élément chauffant est équipé d'un thermostat avec sécurité pour la surchauffe
- Une molette graduée permet de régler la température
- Le corps de chauffe est en fonte émaillée
- Le modèle 303 est équipé d'une résistance de 3000W et d'une pompe de circulation en inox (220V, 93W)
- Prêt à installer sur une plaque murale
- Les raccords d'eau sont en 3/4"
- Vient avec une purge automatique, soupape de suppression, clapet et soupape anti-retour
- Un disjoncteur différentiel de 30 mA est nécessaire pour protéger l'installation électrique (non fourni)
- Dimensions : 24" x 16" x 10" (61 x 41 x 25 cm). Poids de 50 lb (27 kg)


No de pièce	Description	Prix \$
101.0303	Réchauffeur modèle 303	1497,99
101.0317	Réchauffeur modèle 317	1847,99

Il est possible d'avoir le réchauffeur modèle 317 en commande spéciale. Ce modèle a un régulateur de température sur le circuit de retour.



Il est recommandé de faire l'entretien une fois par année pour détartrer le réchauffeur

Exemple d'installation du réchauffeur modèle 303 monté sur un circuit en boucle

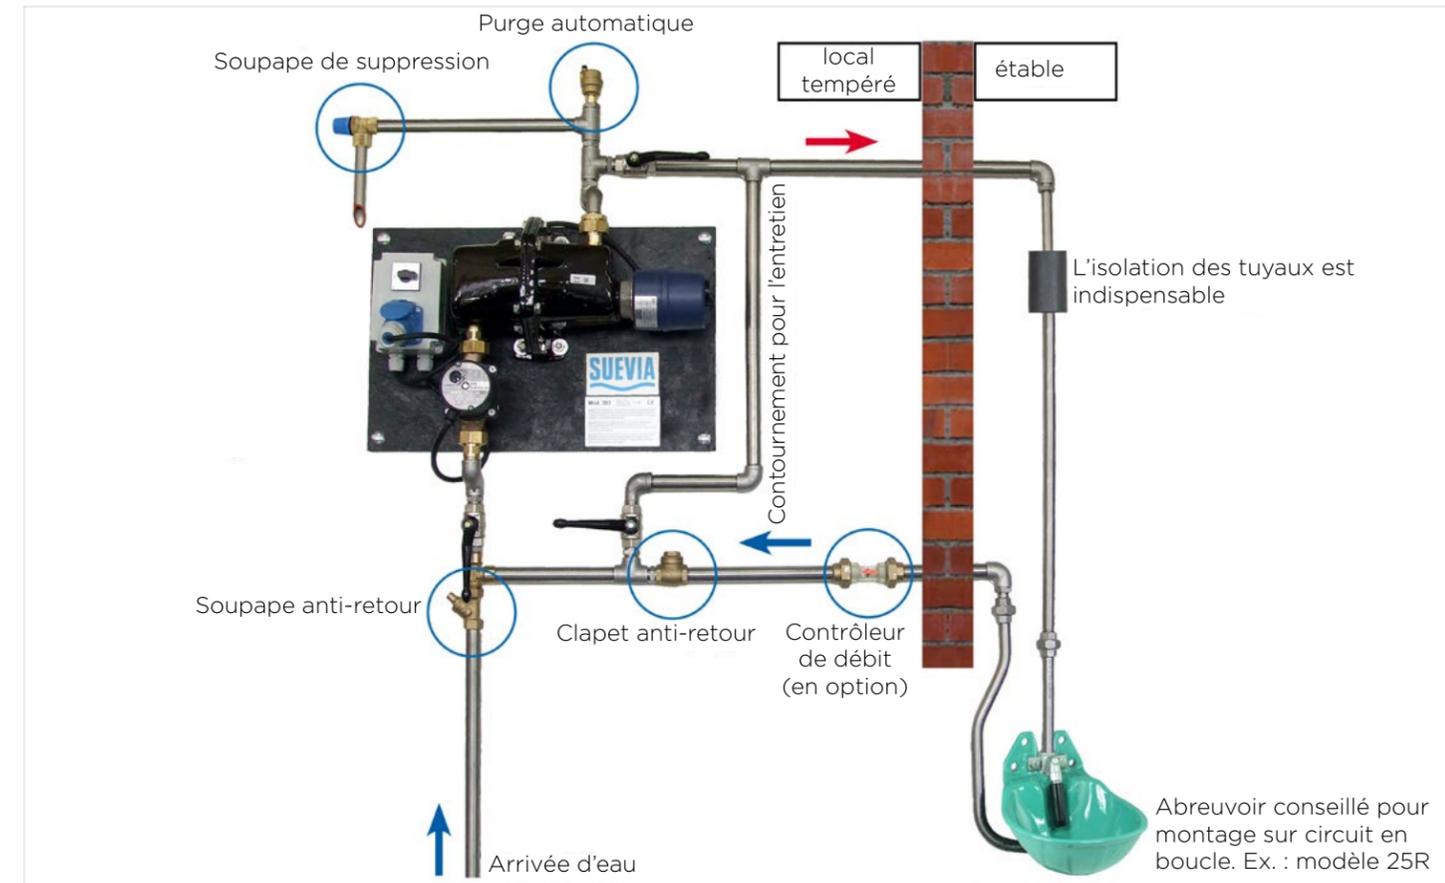

Alarme composée d'un avertisseur sonore pour circuit en boucle. L'installation se fait dans l'étable sur le circuit, séparément du réchauffeur. Si la température baisse à 5°C, l'alarme s'active et avertit d'une chute de température dans le système.

No de pièce	Description	Prix \$
101.0308	Alarme	161,99



ABREUVOIRS ANTIGEL



ABREUVOIRS ANTIGEL


Les abreuvoirs THERMO-SOURCE en polyéthylène sont isolés grâce à une mousse de polyuréthane entre les parois de la cuve et du couvercle, assurant un système d'abreuvement sans électricité en cas de température sous zéro (jusqu'à -25°C).

L'alimentation de l'eau se fait par une canalisation installée sous terre pour la protéger du froid. Tempérée par la chaleur provenant du sol (aux alentours de 6°C en hiver), l'eau est transportée vers le flotteur grand débit MAXIFLOW (jusqu'à 40 l/min - 8,8 gal). La hauteur d'eau du flotteur est réglable. La fréquentation régulière par les animaux évite à l'eau de geler.

Pour boire, les animaux poussent la boule sur le côté et dès qu'ils ont terminé, la boule se remet en place et ferme l'orifice hermétiquement. Le modèle sans boules est idéal pour les animaux avec un museau sensible.

Tous les abreuvoirs sont munis de deux grandes bondes de vidange : une à l'intérieur (pour éviter que le devant de l'abreuvoir ne gèle) et une à l'extérieur. Le couvercle se relève sans outils.

Les abreuvoirs THERMO-SOURCE sont conseillés pour les endroits froids n'ayant pas de courant électrique.

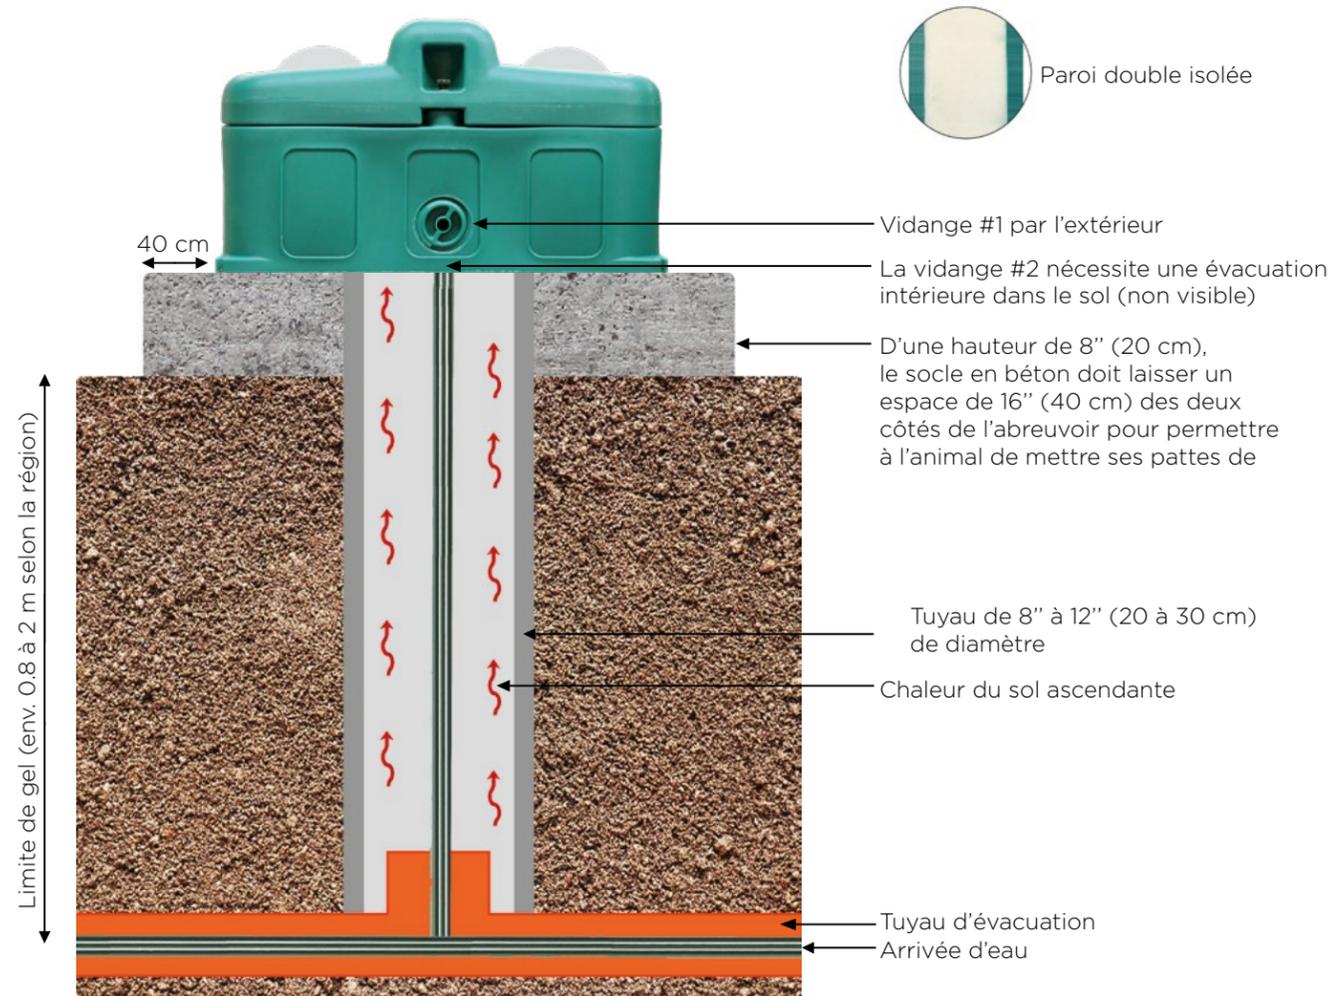

- Abreuvoir THERMO-SOURCE à un poste d'abreuvement
- **Suffisant pour environ 20 grands animaux**
- Par période de gel, il est conseillé un minimum de 10 animaux par poste
- Livré de série avec tuyau flexible en inox et joint d'isolation pour le sol
- Capacité de 40 litres (8,8 gal)
- Hors-gel jusqu'à -25°C et jusqu'à -35°C avec l'ajout d'une résistance (un transformateur est nécessaire)



130.0630

- Abreuvoir THERMO-SOURCE à deux postes d'abreuvement
- **Suffisant pour environ 40 grands animaux**
- Par période de gel, il est conseillé un minimum de 20 animaux par poste
- Livré de série avec tuyau flexible en inox et joint d'isolation pour le sol
- Capacité de 75 litres (16,5 gal)
- Hors-gel jusqu'à -25°C et jusqu'à -35°C avec une résistance (un transformateur est nécessaire)



130.0640

- Abreuvoir THERMO-SOURCE à un poste d'abreuvement
- **Suffisant pour environ 20 grands animaux ou 70 chèvres ou moutons**
- Par période de gel, il est conseillé un minimum de 10 grands animaux ou 35 plus petits par poste
- Livré de série avec tuyau flexible en inox et joint d'isolation pour le sol
- Capacité de 40 litres (8,8 gal)
- Hors-gel jusqu'à -10°C et jusqu'à -25°C avec l'ajout d'une résistance (un transformateur est nécessaire)



130.0850

- Abreuvoir THERMO-SOURCE à deux postes d'abreuvement
- **Suffisant pour environ 40 grands animaux ou 150 chèvres ou moutons**
- Par période de gel, il est conseillé un minimum de 20 grands animaux ou 75 plus petits par poste
- Livré de série avec tuyau flexible en inox et joint d'isolation pour le sol
- Capacité de 75 litres (16,5 gal)
- Hors-gel jusqu'à -10°C et jusqu'à -25°C avec l'ajout d'une résistance (un transformateur est nécessaire)



130.0860

No de pièce	Description	Prix \$
130.0630	Modèle 630	619,99
130.0640	Modèle 640	863,99
130.0850	Modèle 850	619,99
130.0860	Modèle 860	863,99
131.6070	Résistance pour modèle 630/640	175,99
131.6071	Résistance pour modèle 850/860	175,99
Transfo-200lk	Transformateur 24V, 200W	76,99
Transfo-500lk	Transformateur 24V, 500W	139,99



131.6070-6071



ABREUVOIRS CHAUFFANTS



ABREUVOIRS CHAUFFANTS

- **Abreuvoir chauffant. La protection antigel du bol, de la soupape tubulaire et de l'arrivée d'eau se fait par un câble chauffant de 24V, 30W (câble fourni).** Il est inséré dans un carter spécial en caoutchouc fixé sous le bol. Une fine plaque recouvre le carter pour une diffusion régulière de la chaleur
- La soupape est protégée du gel par un triple enroulement du câble
- Le restant du câble (d'environ deux mètres) sert à protéger le tuyau d'arrivée d'eau
- **Hors-gel jusqu'à -20°C**
- L'alimentation électrique nécessite un transformateur de 24V (disponible de 50 à 500W)
- Bol en matière synthétique AQUATHAN haute résistance
- Très souple, le bol résiste aux coups
- Aucuns angle vifs, donc de risque de blessures limité
- Soupape tubulaire souple en laiton 1/2" ou 3/4" qui libère l'eau en douceur
- Raccordement femelle 1/2" par le haut ou le bas

Accessoires :

- 1- transformateur 24V fabriqué au Canada : 50, 100, 200 ou 500W
- 2- thermostat d'ambiance avec fonction marche/arrêt
- 3- nécessite deux étriers avec plaques de renfort pour fixation sur tube de 1,5" à 2"
- 4- compteur d'eau avec remise à zéro RW1 pour un contrôle journalier de la consommation



100.0121

No de pièce	Description	Prix \$
100.0121	Modèle 12P-HK valve en laiton 1/2"	169,99
100.0124	Modèle 12P-HK valve en laiton 3/4"	173,99
Transfo-50lk	Transformateur 50W	51,99
Transfo-100lk	Transformateur 100W	54,99
Transfo-200lk	Transformateur 24V, 200W	76,99
Transfo-500lk	Transformateur 24V, 500W	139,99
101.0389	Thermostat marche/arrêt	109,99
101.0167	Étrier à renfort	7,50/ch.
101.0444	Compteur d'eau	222,99




NOUVEAUTÉ



- Tuyau de raccordement en inox 3/4" pour circuit en boucle
- Avec plaque de montage en acier galvanisé qui permet d'ajuster la hauteur d'installation
- Pour tétines à veaux et taurillons (voir page 11)

No de pièce	Description	Prix \$
101.0434	Modèle Plaque et tuyau	407,48

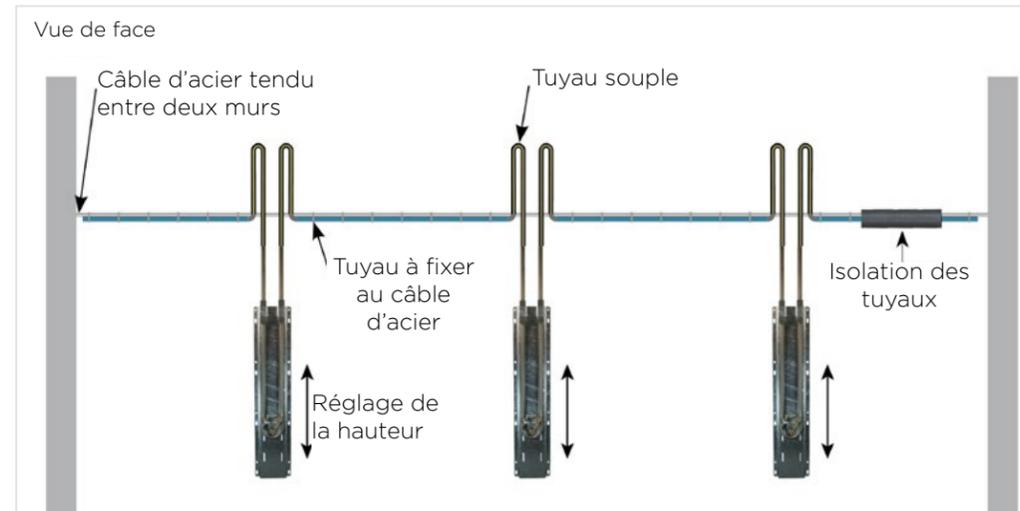

101.0434

Charte de consommation

Modèle d'abreuvoir	Watts	Degrés	Coût annuel
41A	80	-25°C/-13°F	25,14 \$
41A	180	-35°C/-31°F	56,57 \$
43A	80	-20°C/-4°F	25,14 \$
43A	180	-30°C/-22°F	56,57 \$
46	80	-25°C/-13°F	25,14 \$
46	180	-35°C/-31°F	56,57 \$
12PHK	30	-20°C/-4°F	9,43 \$
25H	5	-20°C/-4°F	1,57 \$
130P-H	10	-10°C/14°F	3,14 \$
6620	180	-20°C/-4°F	56,57 \$
6620	360	-30°C/-22°F	113,14 \$
Câble de 2 mètres	20		6,29 \$
Câble de 3 mètres	30		9,43 \$
Coût estimé avec les unités de puissances suivantes	500		157,14 \$
	600		188,57 \$
	1000		314,28 \$

Coût calculé à 0,0873 \$/kWh sur une période de 150 jours à 100% d'utilisation



100.0041

- Abreuvoir chauffant à palette en fonte émaillée
- Pour 15 à 20 animaux
- **Reste hors-gel jusqu'à -35°C avec un élément chauffant 180W**
- **Palette d'actionnement souple**
- Soupape anti-retour avec un débit d'eau jusqu'à 15 l/min
- Livré avec quatre gicleurs de différents diamètres permettant d'obtenir le débit idéal en fonction de la pression
- Pression maximum de 6 bar
- La fermeture en douceur de la soupape empêche les coups de bélier dans la canalisation
- Fiabilité garantie même en présence d'eau dure
- Selon le modèle, un élément chauffant de 80 ou 180W est intégré
- Pour maintenir l'eau d'arrivée hors-gel, il est recommandé d'installer un câble chauffant de 2 ou 3 mètres

Accessoires :

- 1- transformateur 24V fabriqué au Canada : 50, 100, 200 ou 500W
- 2- thermostat d'ambiance avec fonction marche/arrêt
- 3- conçu pour être monté sur les buses isolantes Suevia ou sur des buses en béton de 30 cm de diamètre intérieur



100.0043

- **Abreuvoir chauffant à niveau constant en fonte émaillée**
- Pour 15 à 20 animaux
- **Reste hors-gel jusqu'à -30°C avec un élément chauffant 180W**
- Palette d'actionnement souple
- Débit d'eau jusqu'à 5 l/min selon la pression donnée
- Idéal pour animaux à museau sensible
- Pression maximum de 5 bar
- Selon le modèle, un élément chauffant de 80 ou 180W est intégré
- Pour maintenir l'eau d'arrivée hors-gel, il est recommandé d'installer un câble chauffant de 2 ou 3 mètres

Accessoires :

- 1- transformateur 24V : 50, 100, 200 ou 500W
- 2- thermostat d'ambiance avec fonction marche/arrêt
- 3- rebord anti-débordement en fonte époxy



101-0389 101.1068



Transformateur

No de pièce	Description	Prix \$
100.0041	Modèle 41A (80W)	349,99
100.1041	Modèle 41A Sibiria (180W)	349,99
100.0043	Modèle 43A (80W)	359,99
100.1043	Modèle 43A Sibiria (180W)	359,99
101.0389	Thermostat marche/arrêt	109,99
Transfo-100lk	Transformateur 24V, 100W	54,99
Transfo-200lk	Transformateur 24V, 200W	76,99
Transfo-500lk	Transformateur 24V, 500W	139,99
101.1068	Rebord anti-débordement	37,99

Tubes isolants

- Les tubes isolants servent pour le montage des abreuvoirs modèles 41A et 43A
- En polyéthylène de haute densité avec paroi double isolée
- Hauteur de 16" (40 cm) pour petits animaux : moutons, chèvres et porcs
- Hauteur de 24" (60 cm) pour veaux et bovins
- Hauteur de 31" (80 cm) pour bovins, vaches et chevaux
- Hauteur de 43" (110 cm) pour bovins, vaches et chevaux. Tube à sceller




No de pièce	Description	Prix \$
101.0344	Modèle 344, 16" (40 cm)	149,50
101.0346	Modèle 346, 24" (60 cm)	179,50
101.0348	Modèle 348, 31" (80 cm)	229,50
101.0345	Modèle 345, 43" (110 cm)	254,50

Poids des tubes

- modèle 344 : 5.8 kg (13 lb)
- modèle 346 : 8.3 kg (18 lb)
- modèle 348 : 10 kg (22 lb)
- modèle 345 : 12 kg (26 lb)

Transformateur 110/24V fabriqué au Canada et approuvé CSA/UL

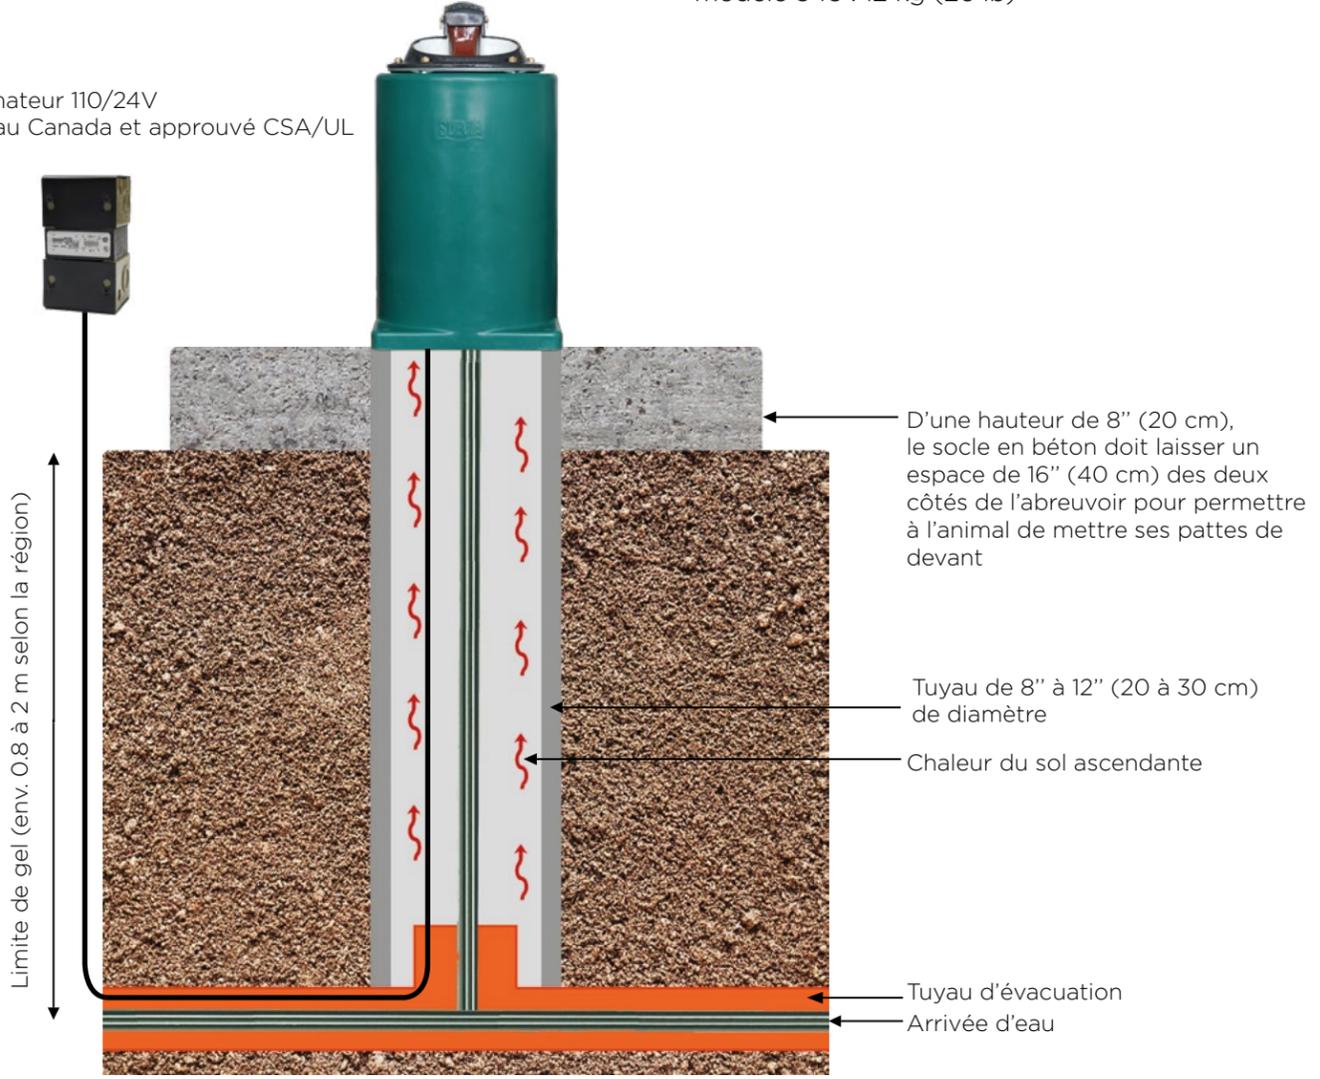



100.0046

- Abreuvoir chauffant à soupape en laiton 1/2" et 3/4", ou en inox 3/4"
- Bol en fonte émaillée. Installation sur mur ou poteau de 2" à 3"
- Pour 15 à 20 animaux
- **Reste hors-gel jusqu'à -15°C et jusqu'à -35°C grâce à une plaquette chauffante qui peut être installée ultérieurement**
- L'élément chauffant est situé entre les deux bols et facilement accessible
- **Raccordement femelle par le haut ou le bas**
- Réglage du débit d'eau par la vis située sur le devant
- L'alimentation électrique se fait par un transformateur 24V (50 à 500W)
- Selon le modèle, une résistance de 80 ou 180W est intégrée
- Pour maintenir l'eau d'arrivée hors-gel, il est recommandé d'installer un câble chauffant de 2 ou 3 mètres. S'il est installé sur un tuyau en PE, s'assurer qu'il soit prévu pour l'eau chaude et froide. Il est conseillé de le recouvrir d'un bandeau d'aluminium

Accessoires :

- 1- transformateur 24V : 50, 100, 200 ou 500W
- 2- thermostat d'ambiance avec fonction marche/arrêt
- 3- deux étriers de fixation pour installer sur poteau 2" à 3"
- 4- plaquette chauffante 24V, 5W
- 5- câbles chauffants de 2 et 3 mètres
- 6- rouleau d'aluminium



101.0180



No de pièce	Description	Prix \$
100.0046	Modèle 46 valve laiton 1/2"	259,99
100.1463	Modèle 46 valve laiton 3/4"	265,99
100.1469	Modèle 46 valve inox 3/4"	275,99
101.0180	Étrier de fixation	22,99
101.1099	Rouleau d'aluminium 50 m	16,99
101.0389	Thermostat marche/arrêt	109,99
101.1405	Plaquette chauffante	129,99
Transfo-100lk	Transformateur 24V, 100W	54,99
Transfo-200lk	Transformateur 24V, 200W	76,99
Transfo-500lk	Transformateur 24V, 500W	139,99
101.0861	Câble chauffant 2 mètres	75,99
101.1863	Câble chauffant 3 mètres	86,99

- Abreuvoir chauffant équipé d'une plaquette chauffante de 24V, 20W située sous le capot amovible du flotteur et hors de portée des animaux
- Bol en polyéthylène très robuste
- Niveau d'eau constant grâce au flotteur. Réglage facile
- Raccordement en laiton mâle 1/2" à droite
- **Peut résister à une température d'environ -10°C**
- Livré avec un câble de raccordement de trois mètres de long
- **Le thermostat intégré au câble déclenche et régularise la mise en route du chauffage (plage de fonctionnement de 5°C à 12°C)**
- L'alimentation électrique se fait par un transformateur 24V (disponible de 50 à 500W)
- Pour maintenir hors-gel l'arrivée d'eau à l'abreuvoir, il est recommandé d'installer un câble chauffant en spirale le long de la conduite d'eau (24V, 20W, 2 m ou 24V, 30W, 3 m)
- Si installé sur un tuyau en PE, s'assurer qu'il soit prévu pour l'eau chaude et froide. Pour un meilleur résultat, le recouvrir d'un bandeau d'aluminium avant la pose du câble

Accessoires :

- 1- transformateur 24V : 50, 100, 200 ou 500W
- 2- coude orientable galvanisé 1/2", femelle/femelle, pour utiliser en cas d'arrivée d'eau par le bas ou le haut



100.1305



No de pièce	Description	Prix \$
100.1305	Modèle 130P-H	232,99
102.0352	Coude orientable f/f	12,99
101.0861	Câble chauffant 2 mètres	75,99
101.1863	Câble chauffant 3 mètres	86,99
101.1099	Rouleau d'aluminium 50 m	16,99
Transfo-50lk	Transformateur 24V, 50W	51,99
Transfo-100lk	Transformateur 24V, 100W	54,99
Transfo-200lk	Transformateur 24V, 200W	76,99
Transfo-500lk	Transformateur 24V, 500W	139,99






160.0030

- **Bac monoplace en polyéthylène résistant aux rayons UV pour stabulation libre et pâturage**
- Fixation au mur. Abreuvoir à niveau constant
- Capacité de 30 litres (6,6 gal)
- **Flotteur haut débit MAXIFLOW, jusqu'à 40 l/min (8,8 gal)**
- Raccordement femelle 3/4" sur le côté droit mais possible à gauche en perçant un trou
- Capot d'accès au flotteur
- **Grande bonde de vidange pour un nettoyage rapide**
- Peut être livré avec un flotteur basse-pression, max. 1 bar (160.0031)
- Mise hors gel par raccordement à un circuit en boucle au moyen d'un tuyau de passage en inox 3/4" et en intégrant cet abreuvoir sur le circuit avec un réchauffeur d'eau Suevia (voir page 24)

Accessoires :

- 1- barre de protection galvanisée
- 2- tuyau de passage en inox 3/4"

No de pièce	Description	Prix \$
160.0030	Modèle WT30	271,99
160.0031	Modèle WT30-N	277,99
131.1301	Protection galvanisée	62,50
131.1302	Tuyau de passage inox 3/4"	99,99

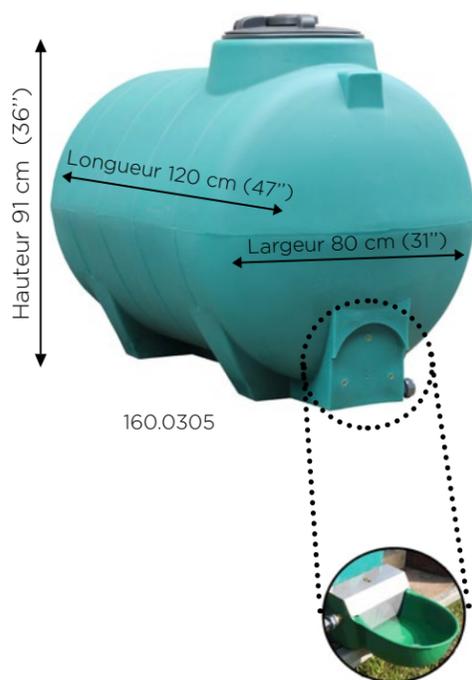

160.0305

- Citerne à eau en polyéthylène haute densité et traité pour les rayons UV. Bonne stabilité
- Sortie 1" mâle pour vidange rapide ou pour le montage d'un abreuvoir
- Couvercle de remplissage à visser de 12" (30 cm) de diamètre
- Couvercle à fermeture rapide et soupape de surpression
- Avec guide de sangle pour un transport en toute sécurité
- Socle avec quatre écrous M8 pour simplifier la fixation sur socle en bois
- Capacité de 500 litres (110 gal)
- **Accessoires :** flotteur MAXIFLOW pour le remplissage automatique de la citerne

Options d'abreuvoirs compatibles :

- 1- abreuvoir basse pression modèle 130P-N (voir page 10)
- 2- abreuvoir pour citerne et tonne à eau modèle 98 (voir page 35)
- 3- abreuvoir pour citerne et tonne à eau modèle 180P (voir page 35)
- 4- bac pour tonne à eau modèle FT80 (voir page 35)

No de pièce	Description	Prix \$
160.0305	Modèle O305	565,99
131.0700	Flotteur Maxiflow	58,99

- Bac en polyéthylène résistant aux rayons UV pour stabulation libre et pâturage
- Deux postes d'abreuvement pour une capacité totale de 80 litres
- Quatre points d'ancrage pour fixation au sol
- Raccordement femelle 1/2" à l'arrière, par le haut ou le bas
- **Flotteur à grand débit inclus, jusqu'à 25 l/min (5,5 gal)**
- Capot d'accès au flotteur et grande bonde de vidange
- Rebord recourbé vers l'intérieur pour diminuer le gaspillage d'eau
- Peut être livré avec un flotteur basse-pression, max. 1 bar, raccordement mâle 3/4" (160.0106)

Accessoires : fixations murales en acier galvanisé (ensemble de 2)

No de pièce	Description	Prix \$
160.0102	Modèle WT80	202,99
131.1340	Fixations murales	43,99



160.0102

- Bac en polyéthylène résistant aux rayons UV pour montage sur tonne à eau avec support de fixation en acier galvanisé
- Deux postes d'abreuvement pour une capacité totale de 80 litres (17,6 gal)
- **Flotteur basse pression pour assurer un grand débit d'eau**
- Livré avec support de fixation et joint d'étanchéité
- Possibilité de couper le flotteur pendant le transport

No de pièce	Description	Prix \$
160.0280	Modèle FT80	391,99



160.0280

- Bol spacieux en aluminium pour montage direct sur citerne à eau (ø 9" - 23 cm)
- Soupape basse pression en laiton
- Grand débit d'eau
- Palette d'actionnement en fonte émaillée
- Joint d'étanchéité inclus

No de pièce	Description	Prix \$
100.0098	Modèle 98	102,99



100.0098

- Bol en polyéthylène AQUATHAN haute densité et résistant aux rayons UV
- Pour montage direct sur citerne à eau
- Soupape basse pression en laiton
- Grand débit d'eau
- Palette d'actionnement souple
- Joint d'étanchéité inclus

No de pièce	Description	Prix \$
100.0180	Modèle 180P	102,99



100.0180



160.0103



160.0104, 160.0100, 160.0101

- Bacs d'abreuvement à grande capacité pour l'approvisionnement en eau des animaux dans le pâturage (de 200 à 1000 l. - 44 à 220 gal)
- En polyéthylène résistant aux rayons UV
- Bord recourbé vers l'intérieur pour diminuer le gaspillage d'eau
- Grande bonde de vidange pour un nettoyage rapide
- Les modèles WT200 et 400 ont des points d'ancrage sur les côtés pour une fixation au sol
- La forme ovale des modèles WT400 à WT1000 permet à plusieurs animaux de s'abreuver en même temps. Elle permet aussi le déplacement à l'aide d'un petit véhicule utilitaire
- Les bacs peuvent être équipés en tout temps d'un flotteur 3/4" pour un remplissage automatique. L'installation exige le perçage d'un trou sur place

Accessoires : flotteurs vendus séparément

No de pièce	Description	Prix \$
131.0671	Flotteur à membrane 671	35,99
131.0674	Flotteur modèle 674	58,99
131.0675	Flotteur modèle 675	58,99

No de pièce	Description	Capacité	Dimensions (long. x largeur x haut.)	Prix
160.0103	Modèle WT200	200 litres (44 gal)	60" x 21" x 18" (153 x 54 x 46 cm)	311,99 \$
160.0104	Modèle WT400	400 litres (88 gal)	49" x 32" x 25" (125 x 82 x 63 cm)	349,99 \$
160.0100	Modèle WT600	600 litres (132 gal)	55" x 39" x 25" (140 x 100 x 63 cm)	384,99 \$
160.0101	Modèle WT1000	1000 litres (220 gal)	71" x 47" x 18" (180 x 120 x 46 cm)	519,99 \$



131.0671



131.0674 haute pression
131.0675 basse pression

- Pompe à membrane pour pâturage, très douce à manoeuvrer, qui facilite l'adaptation des animaux à son utilisation
- En actionnant eux-même la pompe, les animaux ont de l'eau fraîche en tout temps tirée d'un puits ou d'un ruisseau
- La partie supérieure de la pompe est en fonte avec revêtement époxy
- Le bac est en polyéthylène résistant aux rayons UV
- Équipée d'une membrane de qualité, cette pompe permet d'aspirer jusqu'à une profondeur de 23" (7 mètres)
- Prévoir une pompe pour 15 à 20 animaux
- Le modèle 546 Junior comprend un bol intégré pour les jeunes animaux
- La pompe est actionnée par la vache et, par un système de vase communicant, l'eau est transférée du bac au bol pour le veau sans qu'il n'ait à actionner la pompe

Modèle 545 : 26" long x 12" large x 17" haut (66 cm x 31 cm x 42 cm)
Modèle 546 : 26" long x 16" large x 17" haut (66 cm x 40 cm x 42 cm)



100.0545



100.0546



100.0541

- Pompe à membrane pour pâturage, très souple à manoeuvrer, qui facilite l'adaptation des animaux à son utilisation
- En actionnant eux-même la pompe, les animaux ont de l'eau fraîche en tout temps tirée d'un puits ou d'un ruisseau
- **Cuve et levier en fonte de haute qualité.** Axes en acier inoxydable
- Paliers en plastique
- Équipée d'une membrane de qualité, cette pompe permet d'aspirer jusqu'à une profondeur de 23" (7 mètres)
- Prévoir une pompe pour 15 à 20 animaux

No de pièce	Description	Prix \$
100.0545	Modèle 545	399,99
100.0546	Modèle 546 Junior	432,99
100.0541	Modèle 541	382,99

- Pompe pour pâturage à membrane antigel, montée sur socle à paroi double isolée, assurant une distribution d'eau hors-gel. Le dessus du socle est en acier inoxydable
 - Pour chauffer l'intérieur de l'abreuvoir, on insère un système de chauffage à paraffine dans le socle
 - Le socle est équipé d'une large trappe avec une fermeture à molette qui permet un accès rapide au système de chauffage
 - Six points d'ancrage pour fixer sur une base en béton
 - Le modèle 553 Winterproof Junior comprend un bol intégré pour les jeunes animaux
- Accessoires :** chauffage à la paraffine. Réserve d'environ 2,25 litres (0,5 gal) pour une durée de 5 à 8 jours

No de pièce	Description	Prix \$
100.0552	Modèle 552	999,99
100.0553	Modèle 553 winterproof Junior	1081,99
101.0550	Chauffage paraffine	58,99



100.0552

101.0550



131.0509



131.0506

• **Flotteur pour les bacs et les auges**

- Capot de protection en matière synthétique
- **Débit d'eau jusqu'à 8 l/min (1,8 gal)**
- Raccordement mâle 1/2"
- Pour une pression maximum de 5 bar

Accessoire : étriers de fixation en acier galvanisé à installer sur le rebord de l'abreuvoir

No de pièce	Description	Prix \$
131.0509	Modèle 509	50,99
131.0506	Étrier de fixation	14,50/ch



131.0513

• **Flotteur pour les bacs et les auges**

- Capot de protection en inox
- **Débit d'eau jusqu'à 25 l/min (5,5 gal)**
- Raccordement mâle 1/2" sur le côté gauche ou droit
- Livré avec deux étriers de fixation

No de pièce	Description	Prix \$
131.0513	Modèle 513	74,99



131.0874

• **Flotteur avec capot en inox MAXIFLOW haute performance**

- Pour les bacs et les auges
- Raccordement mâle 3/4" sur le côté gauche ou droit
- Livré avec deux étriers de fixation
- **Débit d'eau jusqu'à 40 l/min (8,8 gal) pour le modèle 874**
- Modèle 475 équipé d'un flotteur basse pression, adapté pour une pression maximum de 1 bar

No de pièce	Description	Prix \$
131.0874	Modèle 874	108,99
131.0475	Modèle 475	114,99



131.0475



131.0690

131.0692

• **Flotteur très gros débit pour les bacs et les auges**

- Niveau d'eau réglable par un simple clic, pression de service de 0,5 à 5 bar
- Raccordement femelle 3/4"
- Livré avec deux étriers de fixation
- Débit d'eau jusqu'à 80 l/min (17,6 gal) à partir de 3 bar
- **Nécessite l'installation d'un filtre à eau car l'eau doit être très propre pour utiliser ce flotteur**

No de pièce	Description	Prix \$
131.0690	Modèle Water Boss avec bride	88,99
131.0692	Modèle Water Boss	86,99

- **Flotteur à membrane**
- Pour les bacs WT200 à WT1000
- **Débit d'eau jusqu'à 25 l/min (5,5 gal)**
- Raccordement mâle 1/2"
- Pour une pression maximum de 5 bar

No de pièce	Description	Prix \$
131.0671	Modèle 671	35,99



131.0671

- **Flotteur haute pression de 1 à 4 bar jusqu'à 35 l/min (131.0674)**
- Version basse pression jusqu'à 1 bar (131.0675)
- Pour les bacs WT200 à WT1000 et le WT80 (en agrandissant le trou)
- **Raccordement mâle 3/4"**
- Gicleur et levier en inox

No de pièce	Description	Prix \$
131.0674	Modèle 674 jusqu'à 35 l/min	58,99
131.0675	Modèle 675 basse pression	58,99



131.0674

131.0675

- **Flotteur MAXIFLOW pour auges et bacs**
- **Débit d'eau jusqu'à 40 l/min (8,8 gal)**
- Raccordement mâle 3/4"
- Pour une pression maximum de 5 bar
- Gicleur et levier en inox

No de pièce	Description	Prix \$
131.0700	Modèle 700	58,99



131.0700

- **Flotteur MAXIFLOW à basse pression**
- Pour auges et bacs
- Raccordement mâle 3/4"
- Pour une pression maximum de 1 bar
- Gicleur et levier en inox

No de pièce	Description	Prix \$
131.0738	Modèle 738	61,99



131.0738

- **Flotteur MASTERFLOW à haute pression**
- Pour auges et bacs
- Raccordement mâle 3/4"
- Modèle basse pression jusqu'à un maximum de 1 bar
- **Pression assurant un débit d'eau jusqu'à 40 l/min (8,8 gal) à une pression de maximum 5 bar**

No de pièce	Description	Prix \$
131.0723	Modèle 723 haute pression	61,99
131.0739	Modèle 739 basse pression	63,99



131.0723

131.0739

- **Flotteur bas niveau pour remplissage de réservoir**
- Régularise le niveau d'eau à partir du fond
- Raccordement mâle 3/4". Embout en inox
- Trois mètres de corde inclus
- Pression d'eau de 1 à 4 bar


No de pièce	Description	Prix \$
131.0717	Modèle 717	164,99



131.0717

Protections et accessoires pour abreuvoirs

No de pièce	Description	Convient pour les abreuvoirs suivants	Prix
101.0466 galvanisé	Fixations murales 466	Modèles 10P et 20 fixation murale ou poteau 1 1/2" à 2"	71,99 \$
101.0469 galvanisé	Fixations murales 469	Modèles 10P, 20, 12P, 25R, 46, 115, 1100 et 1200 uniquement pour fixation murale et pas de circuit en boucle	39,99 \$
101.0470 galvanisé	Fixations murales 470	Modèles 130P et 340 fixation murale ou poteau 1 1/2" à 2"	73,99 \$
102.0249 inox	Protection de valve 249	Protection de valve pour modèles 25R, 12P, 18P, 46, 375, 1200 et 1200P avec soupape laiton et inox	12,99 \$
102.0255 inox	Protection de valve 255	Protection de valve pour modèle 20	12,99 \$
101.1241 101.1242	Étrier 2 1/2" Étrier 3 1/2"	Étrier pour poteau 2 1/2" Étrier pour poteau 3 1/2"	5,99 \$ 6,99 \$
103.1958	Plaque de protection anti-mordillage	En inox Dimensions : 39" x 8" x 2" (100 cm x 21 cm x 6 cm)	60,99 \$
101.1240	Plaque de fixation	En acier galvanisé pour fixation sur poteau 2 1/2" à 3 1/2" Nécessite deux étriers de fixation	42,99 \$
101.1490	Support à angle	Modèles 12P, 25R, 370 et 375	29,99 \$
101.0472	Fixations murales 472	Modèles 12P et 25R Fixation murale sur poteaux 2" à 3 1/2"	81,99 \$
101.0473	Fixations murales 473	Modèles 115, 1200 et 1209 Fixation murale sur poteaux 2" à 3 1/2"	81,99 \$
101.1486	Brides de fixation 1/2"	Modèles 10P, 12P et 19R brides de fixation pour poteaux de 2 1/2". Livré avec les 4 vis	33,99
101.1487	Brides de fixation 3/4"	Modèles 10P, 12P et 19R brides de fixation pour poteaux de 3 1/2". Livré avec les 4 vis	33,99

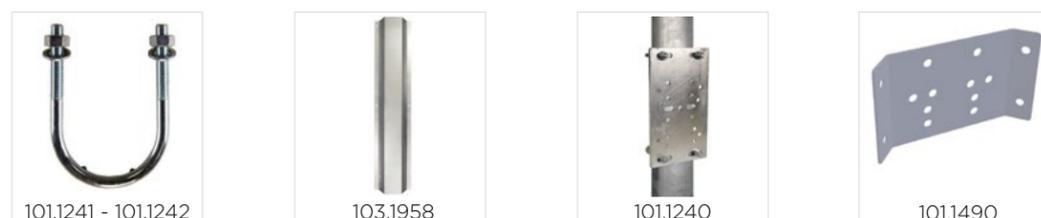

- Tuyaux de raccordement droit en inox 1/2" mâle/mâle

No de pièce	Description	Prix \$
103.1938	10 cm (4")	5,95
103.1939	15 cm (6")	6,65
102.1255	19 cm (7,5")	7,10
103.1934	25 cm (10")	7,50
103.1935	35 cm (14")	8,50
103.1941	50 cm (20")	10,15
103.1942	75 cm (29,5")	12,50
103.1943	100 cm (39")	14,99
103.1948	125 cm (49")	26,55
103.1949	150 cm (59")	29,15

- Tuyaux de raccordement droit en inox 1/2" femelle/mâle

No de pièce	Description	Prix \$
103.1931	50 cm (20")	11,35
103.1932	75 cm (29,5")	13,99
103.1933	100 cm (39")	16,15

- Tuyaux de raccordement droit en inox 3/4" mâle/mâle


No de pièce	Description	Prix \$
103.1993	10 cm (4")	7,50
103.1994	15 cm (6")	8,35
102.1127	19 cm (7,5")	10,85
103.1995	50 cm (20")	17,50
103.1996	75 cm (29,5")	22,50
103.1997	100 cm (39")	28,30
103.1998	125 cm (49")	39,99
103.1999	150 cm (59")	44,15

- Raccords pour tuyaux souples en inox 1/2"

No de pièce	Description	Prix \$
103.1971	1/2" mâle	3,29
103.1972	1/2" femelle avec joint	3,29

- Tuyau flexible tressé en inox pour branchement d'abreuvoir
- Filetage 1/2" ou 3/4"

No de pièce	Description	Prix \$
101.1276	300 mm (12"), 1/2", m/f	11,99
101.1277	500 mm (20"), 1/2", m/f	12,99
101.1278	300 mm (12"), 3/4", m/f	16,99
101.1279	500 mm (20"), 3/4", m/f	18,99
101.1280	1000 mm (39"), 1", f/f	49,99

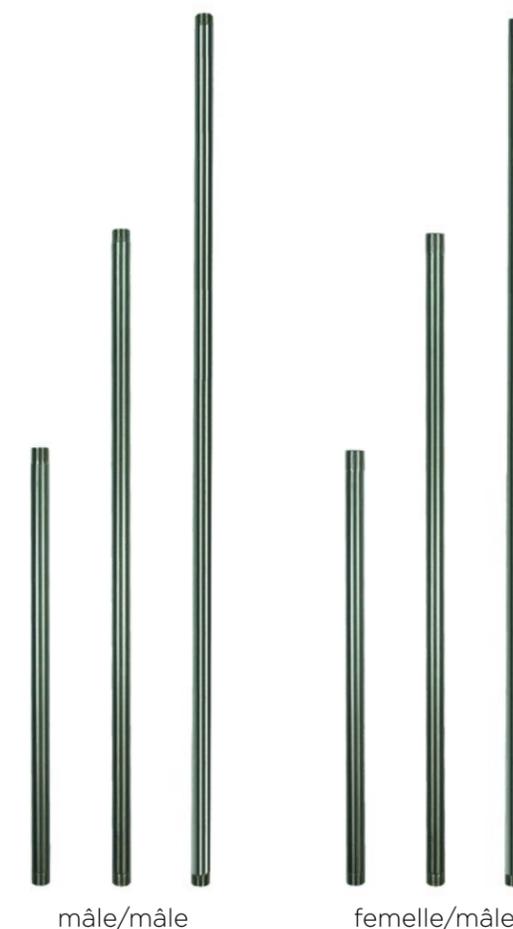



103.2005

- Tuyau de raccordement en inox en forme de U pour abreuvoirs
- Raccordement mâle 3/4"
- Sur un circuit en boucle, ce tuyau permet le passage de l'eau au-dessus de la soupape

No de pièce	Description	Prix \$
103.2005	Modèle Tuyau en U pour abreuvoirs	105,99

- Tuyau de raccordement en inox en forme de U pour auges
- Deux raccords mâle 3/4" et un femelle 3/4"
- Sur un circuit en boucle, ce tuyau permet le passage de l'eau au-dessus de la soupape

No de pièce	Description	Prix \$
103.2006	Modèle Tuyau en U pour auges	102,99



103.2006

- Filtre à eau 80 microns à 6 m³/h
- Raccordement femelle 3/4"
- Tamis lavable
- Jusqu'à une pression de 6 bar (87 Psi)



101.0487

No de pièce	Description	Prix \$
101.0487	Modèle 487	79,99

- Dégivreur submersible 250 ou 500W. Câble de 4' (1,2 m)
- Élément chauffant de qualité et sécuritaire dans les seaux de plastique ou métal
- Contrôle thermostatique qui empêche de brûler s'il n'y a plus d'eau



216-227, 216-229

No de pièce	Description	Prix \$
216-227	Dégivreur 250W	72,99
216-229	Dégivreur 500W	73,99



202-080-100

- Tuyau souple de raccordement 1/2"
- 600 PSI
- Renforcé avec de la corde de Flexten pour une qualité supérieure
- Traité pour les produits chimiques
- Disponible en 100 et 250 pieds (30 et 76 m)

No de pièce	Description	Prix \$
202-080-100	Tuyau 100' (30 m)	169,99
202-080-250	Tuyau 250' (76 m)	424,99





Quand le veau tète sous la mère, il a le cou étiré vers le haut, il ingère lentement et il produit beaucoup de salive. Ceci pour trois raisons :

- Cette action ferme la gouttière oesophagienne pour que le lait contourne le rumen et se dirige dans la caillette.
- Une fois dans la caillette, la rennine (qui est une présure) et les enzymes favorisent un bon caillé.
- Le lait caillé est ensuite décomposé par d'autres enzymes avant de passer dans l'intestin pour être absorbé.

La salive abondante joue un rôle très important lors de la tétée

Au tout début, le veau peut prendre jusqu'à 4 minutes par litre pour boire son lait. Ça lui permet de produire beaucoup de salive.

- Elle équilibre le pH dans la caillette et aide le lait à cailler.
- Elle contient de la lipase, une enzyme nécessaire à la digestion des matières grasses, source d'énergie vitale pour les jeunes veaux.
- Elle contient des propriétés antibiotiques naturelles.

LA RÈGLE D'OR : UN VEAU, UNE TÉTINE, UN SEVRAGE

JOURS 1 À 3 : PHASE DE L'ENTRAÎNEMENT

Le veau est entraîné à téter correctement à l'aide d'un biberon et d'un nourrisseur individuel muni d'une tétine Milk Bar jaune pour colostrum. La tétine est plus souple et permet au veau de développer doucement les muscles de sa mâchoire.

JOURS 4 À 14 : PHASE DU DÉVELOPPEMENT


On passe au nourrisseur individuel ou compartimenté avec une nouvelle tétine noire à bas débit Milk Bar. Le caoutchouc étant plus rigide, ça oblige le veau à téter plus longtemps et à produire plus de salive.

JOUR 15 AU SEVRAGE : PHASE DE LA CROISSANCE

On déplace le veau avec sa tétine noire sur un nourrisseur de groupe collectif non compartimenté (6, 10 ou 12) et avec d'autres veaux d'un âge similaire. **Il est super important que la tétine suive le veau jusqu'au sevrage et de transférer l'ensemble des veaux en groupe en même temps.** Vos veaux seront calmes et vous éviterez les problèmes de tétage en groupe.



Pour vous aider dans cette démarche, demandez notre **Guide pratique de l'élevage du veau**. Il nous fera plaisir de vous le faire parvenir gratuitement! Et n'hésitez pas à demander conseil auprès de notre directeur technique.

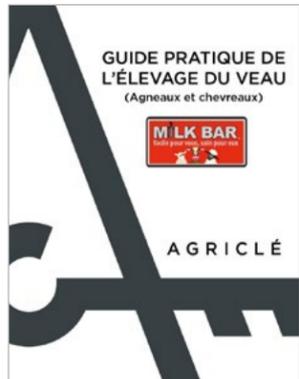

- Tétine jaune pour nouveau-né
- Pour donner le colostrum seulement

No de pièce	Description	Prix \$
MBCT	Modèle Tétine Colostrum	4,60



MBCT

- Bouteille de trois litres pour colostrum
- Pour les trois à quatre premiers repas
- Administrer au maximum 1,5 litre par boire

No de pièce	Description	Prix \$
MBTB	Modèle Bouteille colostrum	31,99



MBTB

- Tétine régulière sans valve à l'intérieur
- Suit le veau dès le quatrième jour et jusqu'au sevrage
- Pas de risque de bactéries à l'intérieur
- Durée recommandée de 8 à 12 semaines

No de pièce	Description	Prix \$
MBT	Modèle Tétine régulière	4,60




MBT

- **Nourrisseur à une tétine**
- Capacité de 3,5 litres (0,8 gal)
- Parfait pour veau en phase de développement
- S'accroche à des barres de 1" (25 mm)
- Loquet de sécurité à l'arrière

No de pièce	Description	Prix \$
MB1	Modèle Nourrisseur 1 tétine	39,99



MB1

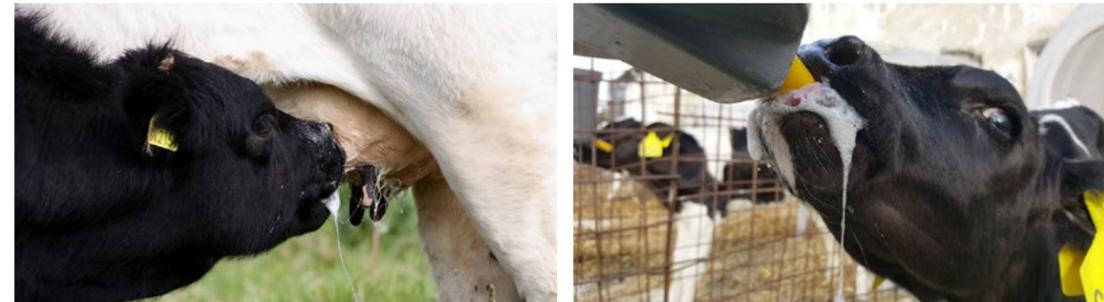

Salivation abondante en environnement naturel et sur tétines Milk Bar



MB1EL

- **Nourrisseur à une tétine, capacité de 8 litres (1,8 gal)**
- Parfait pour veau en parc avec espace restreint
- **S'accroche à l'intérieur ou à l'extérieur avec les crochets Ezi Lock (nourrisseur réversible)**
- Dimensions : 11" long x 7" large x 16" haut (18 cm x 28 cm x 41 cm)
- Poids : 1 kg (2,2 lb)

No de pièce	Description	Prix \$
MB1EL	Modèle Nourrisseur 1 tétine	83,99



MB2C

- **Nourrisseur à deux compartiments de 2,5 litres chacun (0,5 gal)**
- Crochets Ezi Lock
- Dimensions : 16" long x 10" large x 16" haut (40 cm x 25 cm x 40 cm)
- Poids : 2 kg (5 lb)

No de pièce	Description	Prix \$
MB2C	Modèle Nourrisseur 2 tétines	109,99



MB3C

- **Nourrisseur à trois compartiments de 2,5 litres chacun (0,5 gal)**
- Crochets Ezi Lock
- Dimensions : 20" long x 10" large x 16" haut (50 cm x 25 cm x 40 cm)
- Poids : 3 kg (7 lb)

No de pièce	Description	Prix \$
MB3C	Modèle Nourrisseur 3 tétines	129,99



MB4C

- **Nourrisseur à quatre compartiments de 2,5 litres chacun (0,5 gal)**
- Crochets Ezi Lock
- Dimensions : 24" long x 12" large x 16" haut (60 cm x 30 cm x 40 cm)
- Poids : 3,5 kg (7,7 lb)

No de pièce	Description	Prix \$
MB4C	Modèle Nourrisseur 4 tétines	149,99



MB5

- **Nourrisseur à cinq tétines**
- Capacité de 15 litres (3,3 gal)
- Graduation marquée aux 5 litres
- S'accroche à des barres de 1" (25 mm)
- Dimensions : 11" long x 12" large x 14" haut (28 cm x 30 cm x 36 cm)
- Poids : 2 kg (4 lb)

No de pièce	Description	Prix \$
MB5	Modèle Nourrisseur 5 tétines	105,99



MB5C

- **Nourrisseur à cinq compartiments de 2,5 litres chacun (0,5 gal)**
- Crochets Ezi Lock
- Dimensions : 33" long x 11" large x 15" haut (83 cm x 29 cm x 37 cm)
- Poids : 5 kg (11 lb)

No de pièce	Description	Prix \$
MB5C	Modèle Nourrisseur 5 tétines	168,99



MB6

- **Nourrisseur à six tétines avec une capacité de 36 litres (8 gal)**
- Crochets Ezi Lock
- Dimensions : 28" long x 12" large x 16" haut (70 cm x 30 cm x 40 cm)
- Poids : 3 kg (7 lb)

No de pièce	Description	Prix \$
MB6	Modèle Nourrisseur 6 tétines	154,99



MB10

- **Nourrisseur à dix tétines avec une capacité de 60 litres (13,2 gal)**
- Crochets Ezi Lock
- Dimensions : 33" long x 18" large x 17" haut (85 cm x 46 cm x 43 cm)
- Poids : 5 kg (11 lb)

No de pièce	Description	Prix \$
MB10	Modèle Nourrisseur 10 tétines	208,99



MB12

- **Nourrisseur à douze tétines avec une capacité de 90 litres (20 gal)**
- Crochets Ezi Lock
- Dimensions : 47" long x 17" large x 18" haut (120 cm x 43 cm x 46 cm)
- Poids : 8 kg (18 lb)

No de pièce	Description	Prix \$
MB12	Modèle Nourrisseur 12 tétines	341,99

Conseil de pro

Laissez le veau boire son lait lentement et à son rythme avec une tétine Milk Bar™. Il doit téter fort pour produire beaucoup de salive et développer sa mâchoire.

De plus, placez le nourrisseur à une hauteur entre 24" à 28" du sol (60 à 70 cm)



NOUVEAUTÉ



MB20

- **Nourrisseur à vingt tétines avec une capacité de 120 litres (26,4 gal)**
- Parfait pour les grands enclos
- La forme de la base empêche les veaux de renverser le nourrisseur puisqu'il est vissé à la base
- Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Dans des conditions venteuses, percer des trous dans la base et la fixer au sol
- Dimensions : 34" de diamètre x 35" haut (87 cm x 90 cm)
- Poids : 12 kg (26 lb)

No de pièce	Description	Prix \$
MB20	Modèle Nourrisseur 20 tétines	417,99



MBSC21

- Collet pour adapter la tétine Milk Bar à des nourrisseurs de marques différentes (tétine non incluse)

No de pièce	Description	Prix \$
MBSC21	Modèle Collet adaptateur	3,99



MBP22

- Bouchon pour obstruer un trou quand il n'y a pas de tétine

No de pièce	Description	Prix \$
MBP22	Modèle Bouchon	2,99



MB-ELHS

- Crochets Ezi Lock ajustables en nylon souple et incassable

No de pièce	Description	Prix \$
MB-ELHS	Ezi Lock/pqt de 2	31,99

SYSTÈME DE CROCHETS EZI LOCK



Mettre la mangeoire sur la barre Pousser les crochets au maximum La mangeoire tient solidement Débloquer pour déplacer

- Chariot Deluxe Milk Bar™ pour préparer et transporter le lait
- Isolation double qui garde le lait au chaud
- Capacité de 125 litres (27,5 gal)
- Frein de sécurité qui s'enclenche lorsque la poignée est relâchée
- Larges et solides, les roues sont conçues pour tout type de terrain
- Indicateur de litres gradué et transparent
- Tuyau de 95" (2,4 mètres)
- Fouet actionné avec une perceuse à batterie
- Se nettoie facilement
- Poids : 75 kg (165 lb)
- Dimensions : 39" long x 46" haut x 28" large (1 m x 1,17 m x 0,7 m)

Accessoires : débitmètre

No de pièce	Description	Prix \$
MBMK125D	Chariot Deluxe Milk Bar	3299,99
MBMK125W	Fouet de remplacement	129,99
MBMC-BATT-12V	Batterie de remplacement	169,99
MBMCK24	Débitmètre	305,99



MBMK125D

Préparer



Mélanger



Transporter



Verser



Vider et nettoyer



MBMK125W



MBMCK24

Pourquoi Deluxe ?

- Pompe conçue spécifiquement pour faciliter le travail (incluse)
- Batterie de sécurité avec station de recharge (incluse)
- Fouet inclus



300.0013

- Seau d'alimentation de 8 litres (1,8 gal)
- Livré avec clapet et tétine
- Fabriqué en plastique robuste, approuvé pour l'alimentaire
- Sans cadmium et résistant aux acides
- Indicateur de quantité gradué en litres
- Anse de métal
- Se nettoie facilement

Accessoires :

- 1- couvercle
- 2- support de plastique ou métal galvanisé
- 3- clé de montage pour clapet
- 4- clapet complet avec joint d'étanchéité
- 5- joint de caoutchouc rouge
- 6- tétine de remplacement (300.0084, voir page 52)



300.0054

300.0057



300.0059

300.0069



300.0067

300.0049

300.0058

No de pièce	Description	Prix \$
300.0013	Modèle Seau dos plat	11,33
300.0049	Couvercle	2,05
300.0054	Support plastique	1,12
300.0057	Support métal galvanisé	2,26
300.0067	Clé de montage	8,24
300.0059	Clapet complet	2,46
300.0069	Joint de caoutchouc	0,40



300.0019

- Seau d'alimentation rond de 12 litres (2,6 gal)
- Livré avec clapet et tétine
- Fabriqué en plastique robuste, approuvé pour l'alimentaire
- Sans cadmium et résistant aux acides
- Indicateur de quantité gradué en litres
- Anse de métal
- Se nettoie facilement

Accessoires :


- 1- support rond en métal galvanisé
- 2- clé de montage pour clapet
- 3- clapet complet avec joint d'étanchéité
- 4- joint de caoutchouc rouge

No de pièce	Description	Prix \$
300.0019	Modèle Seau rond	11,33
300.0058	Support rond métal galvanisé	34,01
300.0067	Clé de montage	8,24
300.0059	Clapet complet	2,46
300.0069	Joint de caoutchouc	0,40

- Biberons pour veaux avec marques de graduation
- Clapet muni d'une purge pour éviter une dépressurisation
- Fabriqué en plastique robuste, approuvé pour l'alimentaire
- Idéal pour la médication
- Le format de 3 litres a une grande ouverture de remplissage
- Se nettoie facilement

Accessoires : tétines de remplacement (voir page 52)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0155	Biberon 1 litre (0,2 gal)	6,18
300.0157	Biberon 2 litres (0,4 gal)	7,21
300.0161	Biberon 3 litres (0,6 gal)	16,48

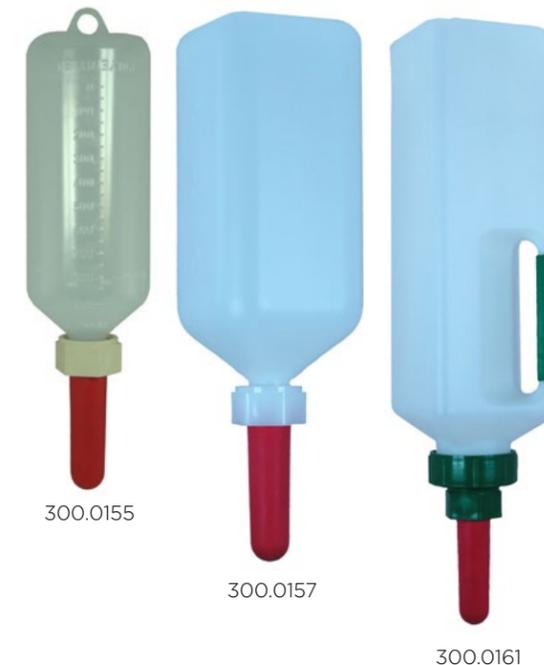

300.0155

300.0157

300.0161

- Biberon pour moulée
- Capacité de 2,5 litres (0,5 gal)
- Fabriqué en plastique robuste, approuvé pour l'alimentaire
- Grande ouverture de remplissage
- Permet une prise précoce d'aliments pour une bonne croissance

Accessoires :

- 1- support mural en acier galvanisé
- 2- tétine de remplacement

No de pièce	Description	Prix \$
300.0170	Modèle biberon pour moulée	20,61
300.0172	Support mural	18,55
300.0088	Tétine de remplacement	4,11




300.0172

300.0088

300.0170

- Réchauffeur à lait en aluminium
- Thermostat gradué
- Arrêt automatique dès que la température est atteinte
- Maintient la température par la suite
- Facile d'entretien
- **230V, 2300W (respecte les normes européennes)**
- Poids : 4,5 kg (10 lb)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0469	Réchauffeur à lait	344,55

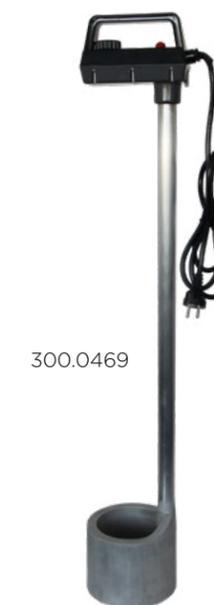

300.0469



300.0075 300.0089

No de pièce	Description	Prix \$
300.0075	Tétine flottante complète	7,21
300.0089	Tétine de remplacement	2,36



300.0071 300.0087

No de pièce	Description	Prix \$
300.0071	Tétine flottante complète	15,14
300.0087	Tétine de remplacement	2,73



300.0094 300.0095 300.0081 300.0083 300.0084 300.0104 300.0229

No de pièce	Description	Prix \$
300.0094	Tétine conique 90 mm (3,5")	1,43
300.0095	Tétine cylindrique 90 mm (3,5")	1,74
300.0081	Tétine cylindrique 100 mm	1,85
300.0083	Tétine cylindrique 120 mm (5")	2,15
300.0084	Tétine conique 100 mm (4")	1,43
300.0104	Tétine cylindrique 100 mm (4")	2,05
300.0229	Muselière en plastique avec attache	6,18



- Thermomètre à lait
- 14" de long (35 cm)
- S'ouvre pour nettoyer

No de pièce	Prix \$
300.0454	11,33



- Thermomètre
- Affichage digital
- Avec signal sonore

No de pièce	Prix \$
300.0455	9,27

- Tuyau aspirant pour veaux, montage sur mur par l'avant
- Longueur de 47" (120 cm)
- Clapet anti-retour et tétine intégrée
- Débit du lait assuré grâce au grand diamètre du tuyau
- Utilisable avec le lait provenant d'un réservoir ou d'une auge

No de pièce	Description	Prix \$
300.0106	Modèle Tuyau aspirant	12,36



300.0106

- Tuyau aspirant pour veaux, montage au-travers d'une cloison
- Bout de tuyau en inox
- Longueur de 59" (150 cm)
- Clapet anti-retour et tétine intégrée
- Débit du lait assuré grâce au grand diamètre du tuyau
- Utilisable dans toutes les positions
- ex. : lait provenant d'un réservoir ou d'une auge

No de pièce	Description	Prix \$
300.0112	Modèle Tuyau travers cloison	15,45



300.0112

- Gaveur avec tuyau
- Fabriqué en plastique robuste, approuvé pour l'alimentaire
- Capacité de 3 litres (0,6 gal)
- Grande ouverture de remplissage
- Indicateur de quantité gradué en litres
- Clapet muni d'une purge pour éviter une dépressurisation
- Idéal pour la médication

No de pièce	Description	Prix \$
300.0162	Modèle Gaveur	25,76



300.0162

- PROFI Gaveur avec **tuyau flexible et embout en laiton**
- Fabriqué en plastique robuste, approuvé pour l'alimentaire
- Capacité de 3 litres (0,6 gal)
- Grande ouverture de remplissage
- Marquage indiquant la mesure de longueur de 18" (45 cm)
- Idéal pour la médication

No de pièce	Description	Prix \$
300.0622	Modèle PROFI gaveur	43,49



300.0622



Voici des huches qui répondent à vos besoins :
Bonne ventilation - Facilité à mettre de la litière dans la huche - Robuste - Température confortable en tout temps dans la huche - Saine gestion des veaux

Les huches à veaux Agri-Plastics, fabriquées en Ontario par des gens issus de la production laitière, répondent à tous ces critères en encore plus.

Huche à veau individuelle Deluxe SSL (pour espace restreint)

- Parfaite pour les nouveaux-nés ou pour les courtes périodes d'élevage
- Inclus la ventilation sur le toit, la porte arrière 3-en-1 et les trappes d'aération

Dimensions	
Dimensions extérieures	61" long x 45,5" large x 47" haut (155 cm x 115,5 cm x 119 cm)
Dimensions intérieures	57" long x 41,5" large x 42" haut (145 cm x 105 cm x 107 cm)
Poids	25 kg (55 lb)



AGRI-5001

Huche à veau individuelle Deluxe SL (longueur standard)

- Pour un élevage régulier de six à huit semaines
- Idéal quand le veau est sevré vers l'âge de huit semaines
- Les options incluent l'alimentation par le côté et par l'arrière, deux seaux et le support, la ventilation sur le toit, la porte arrière 3-en-1 et les trappes d'aération

Dimensions	
Dimensions extérieures	87" long x 49" large x 55" haut (221 cm x 124 cm x 140 cm)
Dimensions intérieures	79" long x 44,5" large x 50" haut (201 cm x 113 cm x 127 cm)
Poids	43 kg (95 lb)



AGRI-2016

Huche à veau individuelle Deluxe EXL (extra grande)

- Pour une période d'élevage de huit à douze semaines
- Bonne protection contre la pluie, le vent et la neige dans les régions froides. L'arrière de la huche reste sec et garde l'animal au chaud
- Les options incluent l'alimentation par le côté et par l'arrière, deux seaux et le support, la ventilation sur le toit, la porte arrière 3-en-1 et les trappes d'aération

Dimensions	
Dimensions extérieures	97,5" long x 62,5" large x 56" haut (248 cm x 159 cm x 142 cm)
Dimensions intérieures	90,5" long x 56,5" large x 51" haut (230 cm x 144 cm x 130 cm)
Poids	61 kg (135 lb)



AGRI-1045

Porte arrière 3-en-1 AGRI-1051N

Qu'est-ce qui distingue notre système d'alimentation par l'arrière des autres produits? Les trois fonctions de la Porte arrière : la ventilation, l'ajout de litière et l'option de nourrir le veau. La porte arrière 3-en-1 a un rebord incliné pour faciliter l'entretien et empêcher la huche de se renverser lors du nettoyage à pression. Une seule personne suffit pour faire le travail.



Trappes d'aération AGRI-2021

Les trappes d'aération par le bas permettent à l'air frais de circuler à la base de la huche, réduisant ainsi l'odeur d'ammoniaque et priorisant la santé des veaux.



Autres caractéristiques

- Le support du seau a une protection anti-éclaboussure pour prévenir la contamination
- Les seaux sont en polyéthylène de qualité
- Le support vient avec des renforcements empêchant les seaux d'être écrasés
- Totalement opaque
- Porte latérale à gauche ou à droite pour les huches SL et EXL. Pour les endroits où la température est chaude, on l'enlève tout simplement
- Toutes les portes ont une serrure

Support AGRI-1049N

Seaux AGRI-1048D

Le support et les seaux sont situés à l'intérieur mais peuvent se monter sur une clôture à l'extérieur.



Ventilation sur le toit AGRI-1053

Protège le veau de la pluie et de la neige qui arrive par le toit et sert aussi à laisser entrer de l'air frais.




Porte latérale AGRI-2054

La porte peut se barrer en position ouverte, empêchant ainsi le vent de la fermer.

Système de clôture pour huches individuelles

Ce système de clôture est prêt à être utilisé avec nos trois modèles de huches, soit SSL, SL et EXL.

AGRI-2001



Panneau de clôture

Fabriquée en acier galvanisé à chaud.
60" de long (152 cm)
Le panneau s'ajuste pour la largeur

AGRI-4013




Couvercle

Protège la nourriture des intempéries.



Clôture, support et bouteille vendus séparément

AGRI-2036



Quincaillerie pour clôture

AGRI-2017 (SL) et 1017 (EXL)



Ensemble pour ancrage

Tuyau de métal, collier, chaîne et oeillets pour le montage.

AGRI-2041



Tuyaux de plastique avant

Tuyaux de plastique pour garder le veau à l'intérieur.

AGRI-1073



Porte d'alimentation avant

Porte avec seaux et support.

Clôture suprême 4-en-1 AGRI-1800 (SL) et AGRI-1900 (EXL)

Un système coulissant unique qui permet de garder le veau à l'intérieur quand vous nettoyez l'extérieur de l'enclos. Les roues pivotantes facilitent le transport de la huche. Pour huches SL et EXL.



Numéros et prix des produits des pages 55, 56, 57 et 58

No de pièce	Description	Prix \$
AGRI-5001	Modèle Huche SSL Deluxe	311,02
AGRI-2016	Modèle Huche SL Deluxe	446,88
AGRI-1045	Modèle Huche EXL Deluxe	558,40
AGRI-1051N	Porte arrière 3-en-1	45,67
AGRI-2021	Trappe d'aération	12,73
AGRI-1049N	Seau 10 litres	14,10
AGRI-1048D	Support à seaux	39,72
AGRI-1053	Ventilation sur le toit	23,27

No de pièce	Description	Prix \$
AGRI-2054	Porte latérale	37,08
AGRI-2001	Panneau de clôture	93,18
AGRI-4013	Couvercle	37,70
AGRI-2036	Quincaillerie pour clôture	17,72
AGRI-2017	Ensemble pour ancrage et collier	39,32
AGRI-2041	Tuyaux de plastique	33,08
AGRI-1073	Porte d'alimentation avant	69,88
AGRI-1800	Clôture Suprême 4-en-1	398,88



ACCESSOIRES POUR HUCHES			
			
	AGRI-2002	AGRI-2003	AGRI-1070 et 1071
			
300.0013	AGRI-1067	AGRI-2052	AGRI-1132
			
300.0632	AGRI-2062	AGRI-2063	AGRI-7026

No de pièce	Description	Prix \$
AGRI-2002	Modèle Support pour bouteille	19,32
AGRI-2003	Modèle Support pour bouteille	26,12
AGRI-1070	Modèle Bouteille 2 litres (0,5 gal)	11,68
AGRI-1071	Modèle Bouteille 3 litres (0,6 gal)	12,99
AGRI-4009	Modèle Seau et tétine Suevia	10,99
AGRI-1067	Modèle Bol de démarrage	10,99
AGRI-2052	Modèle Mangeoire à foin	51,87
AGRI-1132	Modèle Mangeoire à accrocher	87,67
300.0632	Modèle Manteau pour veau	42,99
AGRI-2062	Modèle Porte pour intempéries	37,57
AGRI-2063	Modèle Porte à charnières	55,90
AGRI-7026	Modèle Étiquettes	108,85



Enclos de démarrage conçu pour une courte période d'utilisation : avant de mettre les veaux dans une huche, un enclos intérieur, une huche pour groupe ou une aire d'alimentation robotisée. Vous pourrez gérer plus facilement la santé des veaux. Facile à nettoyer.

Enclos de démarrage (Starter Pen) AGRI-6000

- Enclos de démarrage pour offrir un départ idéal pour vos petits veaux
- S'installe directement sur le sol, à l'intérieur ou à l'extérieur sous un abri
- Choix de porte d'alimentation (voir page 62)



Dimensions	
Dimensions extérieures	40" large x 51,5" long x 42,5" haut (102 cm x 131 cm x 108 cm)
Dimensions intérieures	34,5" large x 47" long x 42" haut (88 cm x 120 cm x 106 cm)

Enclos de démarrage surélevé

- Équipé d'un plancher de caillebotis moulé et surélevé du sol par des pieds en acier galvanisé pour un drainage optimal
- Vient avec les trappes de ventilation dans le haut et dans le bas de l'enclos
- Choix de porte d'alimentation (voir page 62)
- On peut attacher deux unités ensemble avec un système d'attache optionnel
- Conçu pour faciliter le nettoyage et le déplacement



Pattes AGRI-6003

Dimensions	
Dimensions extérieures	40" large x 51,5" long x 42,5" haut (102 cm x 131 cm x 108 cm)
Dimensions intérieures	34,5" large x 47" long x 42" haut (88 cm x 120 cm x 106 cm)
Dimensions du plancher	42" large x 55" long x 9,25" haut (106 cm x 140 cm x 23 cm)

Enclos de démarrage mobile

- Identique à l'enclos de démarrage surélevé mais équipé de quatre roues (deux pivotantes avec freins et deux statiques) qui peuvent être montées directement sur le plancher de caillebotis moulé



Roues AGRI-6004

Accessoires vendus séparément :

1. support à bouteille
2. bouteille
3. seau avec tétine
4. support à chaudière
5. chaudière
6. bol de démarrage






Plancher AGRI-6001

Avec l'enclos de démarrage surélevé ou mobile, vous relevez simplement le dessus pour le nettoyage



- Porte d'alimentation à l'avant avec bouteille
- Porte d'alimentation à l'avant avec seau et tétine



Une ventilation arrière permet une aération optimale dans l'enclos

Numéros et prix des produits des pages 61 et 62

No de pièce	Description	Prix \$
AGRI-6000	Enclos de démarrage	370,83
AGRI-6003	Ensemble de 4 pattes	55,23
AGRI-6004	Ensemble de 4 roues	156,90
AGRI-6001	Plancher caillebotis	184,28
300.0013	Seau avec tétine Suevia	10,99
AGRI-6005	Support à chaudière	8,12
AGRI-1067	Bol de démarrage	11,02
AGRI-2003	Support à bouteille	26,13
AGRI-1071	Bouteille 3 litres (0,6 gal)	12,99
AGRI-1049N	Chaudière 10 litres (2,6 gal)	14,10

Autres caractéristiques :

- Trappes de ventilation à l'avant et à l'arrière
- Moulé en une seule pièce
- Fabriqué en polyéthylène résistant aux impacts
- Facile à nettoyer
- Enclos de démarrage surélevé, mobile et facile à soulever pour un nettoyage optimal
- Plancher moulé et grillagé pour un meilleur drainage
- Deux roues pivotantes à l'avant avec freins et deux roues fixes à l'arrière
- Garantie limitée de dix ans




Huche pour groupe AGRI-4033

Les veaux élevés dans des huches individuelles et intégrés au troupeau après le sevrage peuvent subir beaucoup de stress. En faisant la transition des veaux sevrés dans une huche de groupe, vous éliminez la compétition pour la nourriture et l'eau et ils s'adaptent mieux à la cohabitation. Chaque unité est fabriquée de parois épaisses et vient avec une garantie de dix ans.

Ventilation par le toit

Panneaux pivotants à l'arrière

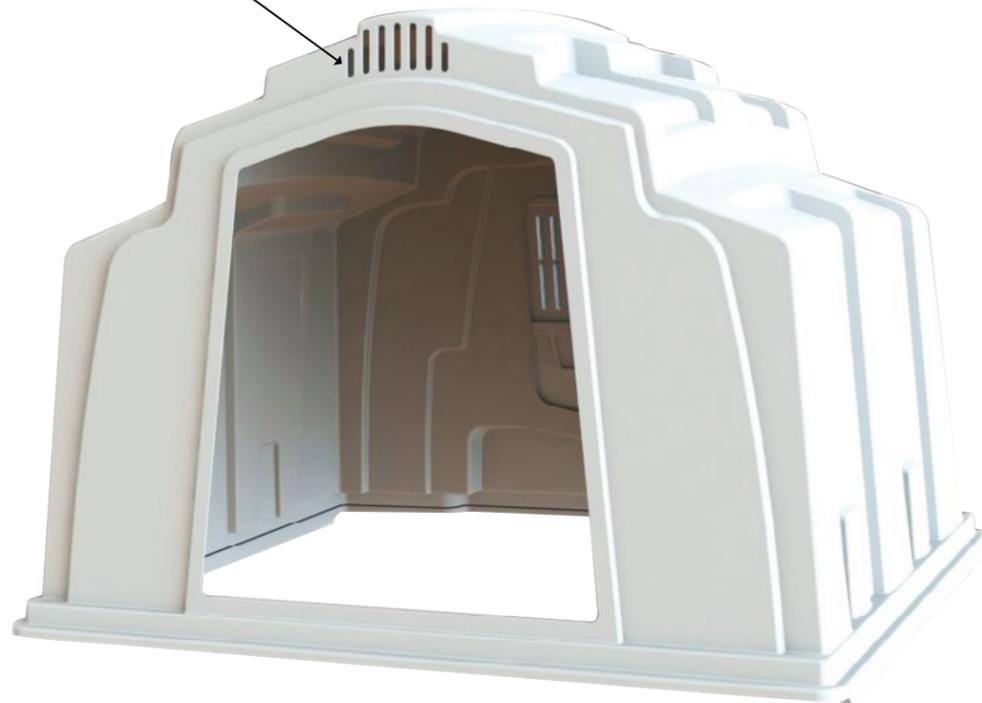

Facilité à mettre la litière




- Huche pour groupe de 4-6 veaux
- Deux larges panneaux à l'arrière avec grille d'aération
- Plastique moulé en une pièce pour plus de solidité
- Grille d'aération dans le haut à l'avant
- Complètement opaque pour protéger du soleil
- Possibilité d'ajouter un kit de remorquage pour faciliter le transport
- Garantie de 10 ans
- Dimensions

extérieures : 90" long x 106" large x 79" haut (226 x 269 x 79 cm)
intérieures : 81" large x 100" large x 75" haut (206 x 254 x 191 cm)
 • Poids : 113 kg (250 lb)

No de pièce	Description	Prix \$
AGRI-4033	Modèle Huche pour groupe	1085,99

- Système de clôture en aluminium avec roues sur rails (kit de remorquage inclus)
- Facilite le déplacement
- 3 mangeoires de base incluses
- Possibilité d'installer des seaux Milk Bar
- Recommandé pour les veaux de 2 à 10 semaines
- Dimensions : 96" long x 108" large (243 x 274 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
AGRI-4034	Modèle Kit de remorquage	75,15
AGRI-4036	Modèle Clôture sur roues	1553,50

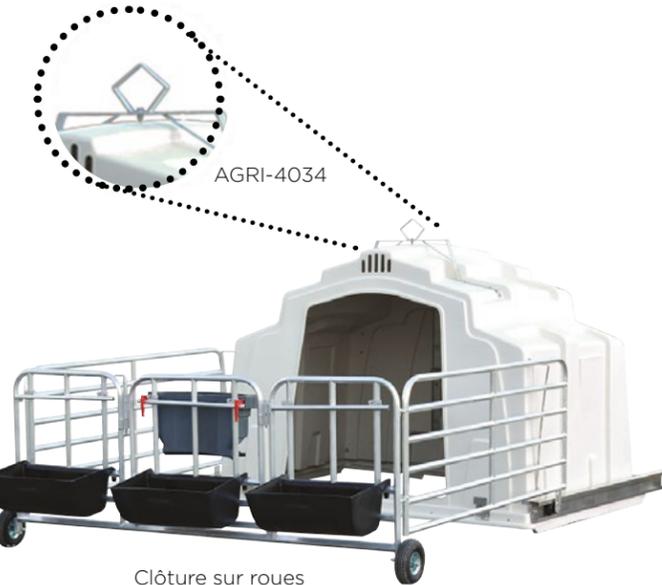

Clôture sur roues AGRI-4036



Enclos de transition AGRI-1033F et 1034F

- Enclos de transition en aluminium
- Auge en plastique qui réduit la perte de nourriture (incluse)
- Enclos facile à monter et démonter (4 semaines de délai de livraison)
- Recommandé pour les veaux du sevrage jusqu'à 20 semaines
- Seau à eau rouge vendu séparément
- Enclos de transition standard : 192" long x 108" large (488 cm x 274 cm)
- Enclos de transition Xlarge : 192" long x 138" large (488 cm x 351 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
AGRI-1033F	Modèle Enclos de transition standard	1719,77
AGRI-1034F	Modèle Enclos de transition Xlarge	1828,42

- Couverture pour veaux Suevia
- Protège par temps froid et offre, dans les premiers jours, une aide au renforcement du système immunitaire
- Tissu en polyester résistant et imperméable
- Excellente isolation grâce au Polyfill, un tissu thermoactif
- Attaches en nylon et clip en PVC
- Lavable à la machine
- Longueur de dos à 26" (67 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0632	Modèle Couverture pour veau	42,99



300.0632

Enclos convertibles (Flex Pen)

Ce nouvel enclos convertibles autoportant fonctionne avec des panneaux amovibles, permettant l'isolement ou le regroupement des veaux (pour des raisons de santé ou de bien-être de l'animal). On peut prévoir différentes configurations et le module peut être extensionné selon le besoin.



Support et bouteille vendus séparément

Longueur du panneau	Dimensions	
Panneau 5'		AGRI-7005
Dimensions extérieures	48" large x 72" long x 45" haut (122 cm x 183 cm x 114 cm)	
Dimensions intérieures	46" large x 58" long x 45" haut (117 cm x 147 cm x 114 cm)	
Panneau 6'		AGRI-7006
Dimensions extérieures	48" large x 84" long x 45" haut (122 cm x 213 cm x 114 cm)	
Dimensions intérieures	46" large x 70" long x 45" haut (117 cm x 178 cm x 114 cm)	
Panneau 7'		AGRI-7007
Dimensions extérieures	48" large x 96" long x 45" haut (122 cm x 244 cm x 114 cm)	
Dimensions intérieures	46" large x 82" long x 45" haut (117 cm x 208 cm x 114 cm)	

C'est le seul système à panneaux amovibles qui peut se transformer d'un enclos individuel à un enclos de groupe!

Ceci, grâce à la combinaison de l'unique panneau-serrure et du panneau séparateur. Il suffit simplement de relever le panneau-serrure aux deux extrémités, de retirer le panneau séparateur et d'ajouter ensuite une barre de soutien en métal. Vous avez maintenant deux veaux qui peuvent socialiser.



Panneau serrure unique qui tient tout en place



Panneau séparateur qui permet de configurer l'enclos



Loquet avec un mécanisme qui garde en sécurité les veaux dans l'enclos



Porte arrière qui s'ouvre pour faciliter l'alimentation



Râtelier pour foin
Râtelier double en acier galvanisé



Support pour mur
Support en acier galvanisé pour montage sur un mur




Barre de soutien
À utiliser lorsque vous retirez le panneau séparateur



AGRI-1071



AGRI-7024

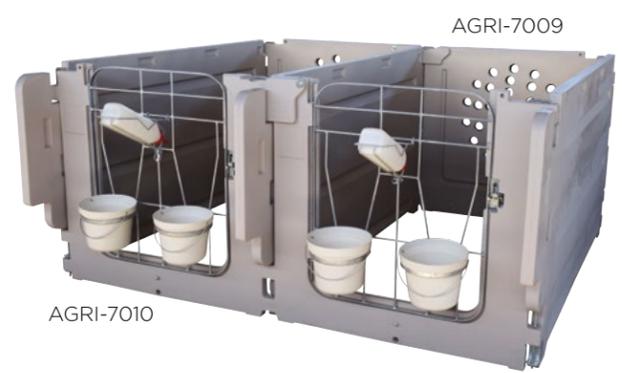


AGRI-7010

Autres caractéristiques :

- Hauteur des seaux ajustable
- Option de support à bouteille ou seau et tétine
- Accès à l'arrière pour ajouter de la litière
- Cadre renforcé en aluminium devant le panneau avant
- Portes avant et arrière interchangeables
- Facilité à surveiller les veaux
- Léger et facile à nettoyer
- Moulé en plastique robuste
- Peut être monté sur un mur (supports de montage en option)
- Compatible avec les robots d'alimentation
- Rapidité d'assemblage et autoportant

No de pièce	Description	Prix \$
AGRI-7005	Panneau séparateur 5'	194,82
AGRI-7006	Panneau séparateur 6'	205,67
AGRI-7007	Panneau séparateur 7'	227,97
AGRI-7013	Barre de soutien 5'	60,75
AGRI-7014	Barre de soutien 6'	62,73
AGRI-7015	Barre de soutien 7'	64,72
AGRI-7008	Panneau arrière double grillagé	328,13
AGRI-7009	Panneau arrière double ventilé	349,76
AGRI-7010	Panneau avant double grillagé	426,57
AGRI-7025	Râtelier à foin	85,75
AGRI-7012	Support pour mur	30,07
300.0632	Manteau à veau	42,99
AGRI-1071	Bouteille 3 litres (0,6 gal)	12,99
300.0013	Seau avec tétine	10,99
AGRI-7024	Support à bouteille	20,23

Configurations suggérées

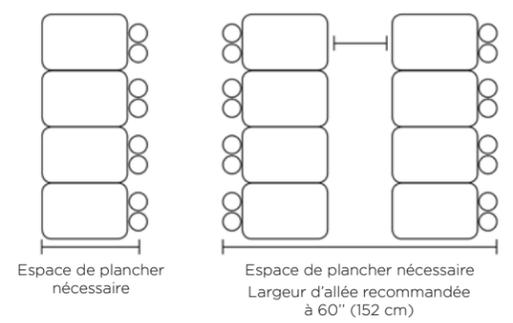

Espace de plancher nécessaire
Espace de plancher nécessaire
Largeur d'allée recommandée à 60" (152 cm)


Modèle 5' : 72" (183 cm)
Modèle 6' : 84" (213 cm)
Modèle 7' : 96" (244 cm)

Modèle 5' : 204" (518 cm)
Modèle 6' : 228" (579 cm)
Modèle 7' : 252" (640 cm)



- Mangeoire en plastique HDPE pour l'allée d'alimentation
- Robuste, résistante et facile à nettoyer
- Nourriture toujours sèche et moins de perte
- Dimensions : 36" de large x 8' de long x 3/8" d'épais (91 cm x 240 cm x 1 cm)
- Rebord de 9" de haut (23 cm)
- Poids : 32 kg (70 lb)

No de pièce	Description	Prix \$
Mangeoire-HDPE-8	Modèle mangeoire plastique HDPE	235,99

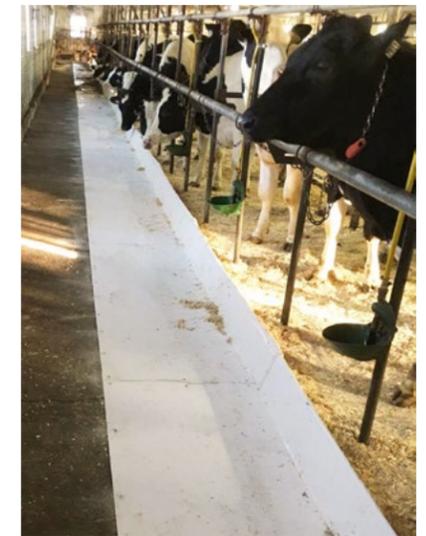

Ferme Tremco, Val-Joli, Québec

- Mangeoire de plastique HDPE en rouleau pour l'allée d'alimentation
- Livré avec moulure avant et arrière, ancrages et accessoires d'installation

No de pièce	Dimensions	Prix \$
mangeoire-HDPE-3050	30" large (76 cm) x 50' long (15 m) 220 mil d'épais (1/4")	686,99
mangeoire-HDPE-3650	36" large (91 cm) x 50' long (15 m) 220 mil (1/4") d'épais	759,99



- Rouleau de remplacement

No de pièce	Dimensions	Prix \$
HDPE30.50.220	30" large (76 cm) x 50' long (15 m) 220 mil d'épais (1/4")	322,50
HDPE36.50.220	36" large (91 cm) x 50' long (15 m) 220 mil (1/4") d'épais	387,99

- Moulure de remplacement

No de pièce	Dimensions	Prix \$
M-MANG	10 pieds de long (3 m)	33,99



300.0361

- Mangeoire à angle et sans crochets. Capacité de 26 litres (6,9 gal)
- Stable grâce à son rebord renforcé
- Empilable pour le transport
- Pour chevaux et veaux
- Dimensions : 24" long x 18" large x 12" haut (60 cm x 46 cm x 30 cm)

Accessoires : crochets de suspension en plastique

No de pièce	Description	Prix \$
300.0361	Modèle 361	25,76
300.0055	Crochets en plastique (2)	6,18



300.0055



300.0362

- Mangeoire droite et sans crochets. Capacité de 11 litres (3 gal)
- Stable grâce à son rebord renforcé
- Poignée de transport intégrée
- Empilable pour le transport
- Pour chevaux et veaux
- Dimensions : 12" long x 12" large x 15" haut (28 cm x 28 cm x 38 cm)

Accessoires : crochets de suspension en plastique

No de pièce	Description	Prix \$
300.0362	Modèle 362	21,64
300.0055	Crochets en plastique (2)	6,18



300.0364

- Grande mangeoire droite. Capacité de 14 litres (3,7 gal)
- Stable grâce à son rebord renforcé
- Bord anti-mordillage
- Empilable pour le transport
- Pour chevaux et veaux
- Dimensions : 17,5" long x 11" large x 13" haut (44,5 cm x 27 cm x 32 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0364	Modèle 364	30,92



300.0372

- Mangeoire tout usage. Capacité de 8 litres (1,8 gal)
- Stable grâce à son rebord renforcé
- Empilable pour le transport
- Pour chevaux, veaux, vaches et boeufs
- Dimensions : 12" long x 12" large x 9" haut (30 cm x 30 cm x 23 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0372	Modèle 372	21,64



300.0373

- Mangeoire avec barreaux en inox. Capacité de 8 litres (1,8 gal)
- Barreaux facilement réglables
- Très solide
- Pour poulains
- Dimensions : 12" long x 12" large x 9" haut (30 cm x 30 cm x 23 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0373	Modèle 373	42,26



160.0210

- Mangeoire triangulaire en polyéthylène résistant aux rayons UV
- Capacité de 22 litres (5,8 gal)
- Sans angles vifs donc risque de blessures limité
- Rebord anti-débordement
- Bouchon de vidange au fond pour faciliter le nettoyage
- Pour chevaux et veaux
- Dimensions : 24" large x 16" haut (60 cm x 40 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
160.0210	Modèle 210	68,99



160.0211

- Mangeoire en polyéthylène résistant aux rayons UV
- Capacité de 26 litres (6,8 gal)
- Sans angles vifs donc risque de blessures limité
- Rebord anti-débordement
- Bouchon de vidange au fond pour faciliter le nettoyage
- Pour chevaux et veaux
- Dimensions : 24" large x 16" haut (60 cm x 40 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
160.0211	Modèle 211	68,99



160.0212

- Mangeoire demi-cercle en polyéthylène résistant aux rayons UV
- Capacité de 19 litres (5 gal)
- Sans angles vifs donc risque de blessures limité
- Idéal pour montage sur les façades des stalles
- Bouchon de vidange au fond pour faciliter le nettoyage
- Dimensions : 24" long x 7" large x 12" haut (62 cm x 19 cm x 31 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
160.0212	Modèle 212	68,99



300.1001

- Râtelier à foin en acier galvanisé
- Pour fixation murale
- Pour chevaux et veaux
- Dimensions : 20" long x 14" large x 9" haut (50 cm x 35 cm x 22 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.1001	Modèle 1001	20,61



300.1002

- Râtelier à foin en acier galvanisé pour fixation murale
- Grande capacité et très solide
- Pour chevaux et veaux
- Dimensions : 31" long x 18" large x 18" haut (80 cm x 45 cm x 45 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.1002	Modèle 1002	51,54



300.1003

- Râtelier à foin en acier galvanisé. Parfait pour les coins
- Très solide
- Pour chevaux et veaux
- Dimensions : 28" long x 28" large x 18" haut (70 cm x 70 cm x 45 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.1003	Modèle 1003	42,26



300.0365

- Mangeoire à dos plat, sans crochets. Capacité de 20 litres (4,4 gal)
- Indicateur de quantité gradué en litres
- Dimensions : 14,5" long x 13" large x 12" haut (37 cm x 34 cm x 30 cm)
- Choix de couleur : bleu, rouge ou vert

Accessoires : crochets de suspension en plastique

No de pièce	Description	Prix \$
300.0365	Modèle 365	16,48
300.0055	Crochets en plastique (2)	6,18



300.0055

- Mangeoire à dos plat, sans crochets. Capacité de 12 litres (2,7 gal)
- Indicateur de quantité gradué en litres
- Dimensions : 15" long x 12" large x 11" haut (39 cm x 31 cm x 27 cm)
- Choix de couleur : bleu, rouge ou vert

Accessoires : crochets de suspension en plastique

No de pièce	Description	Prix \$
300.0360	Modèle 360	12,63
300.0055	Crochets en plastique (2)	6,18



300.0360



300.0055

- Seau d'alimentation. Capacité de 5 litres (1,3 gal)
- Matière synthétique de qualité alimentaire
- Rebord épais et fabrication robuste
- Dimensions : 11" de diamètre int. x 3" haut (27 cm x 8 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0288	Modèle 288	4,11



300.0288

- Seau d'alimentation. Capacité de 10 litres (2,6 gal)
- Matière synthétique de qualité alimentaire
- Rebord épais et fabrication robuste
- Dimensions : 12" de diamètre int. x 5" haut (31 cm x 13 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0286	Modèle 286	5,14



300.0286

- Seau d'alimentation. Capacité de 10 litres (2,6 gal)
- Matière synthétique de qualité alimentaire
- Rebord épais et fabrication robuste
- Dimensions : 22" de diamètre int. x 10" haut (55 cm x 25 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0284	Modèle 284	35,04



300.0284



- Supports pour blocs de minéraux
- Matière synthétique ou inox
- Très robuste et sans bords coupants
- Dimensions :
300.0283 : 8" large x 8" haut x 8" profond (21 cm x 20,5 cm x 20,5 cm)
101.0965 : 9,5" large x 8" haut x 10" profond (25 cm x 20 cm x 26 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0283	Modèle 283 plastique	6,18
101.0965	Modèle 965 inox	95,99



- Pelles à moulée avec poignée. Capacité de 1 ou 2 kg
- Matière synthétique de qualité alimentaire
- Robustes et surface très lisse

No de pièce	Description	Prix \$
300.0225	Pelle à moulée 1 kg	5,14
300.0224	Pelle à moulée 2 kg	12,63
300.0222	Pelle à moulée 1 kg	3,35
300.0226	Pelle à moulée 2 kg	6,18



- Louche d'alimentation. Capacité de 2 litres (0,4 gal)
- Graduation à tous les 0,5 litres
- Matière synthétique de qualité alimentaire

No de pièce	Description	Prix \$
300.0448	Modèle Louche	10,30



- Tasses à mesurer graduées transparentes avec becs verseurs
- Matière synthétique de qualité alimentaire
- Résistantes aux acides

No de pièce	Description	Prix \$
300.0213	Modèle 1 litre (0,2 gal)	4,11
300.0214	Modèle 2 litres (0,4 gal)	5,14
300.0215	Modèle 2 litres (0,4 gal)	7,21
300.0217	Modèle 3 litres (0,6 gal)	8,24




- Tuyau en PVC pour vis flexible. Fabriqué au Canada
- Composé, à la base, d'une résine de calcium et de zinc
- Très résistant donc plus longue durée de vie
- Embout de type cloche
- Fabriqué au Canada
- Possibilité de commander des dimensions sur-mesure (quantité min. requise)

No de pièce	Diamètre	Longueur	Prix \$
PVC200FAPIPE	55 mm (2")	10' (3 m)	16,65 \$
PVC300FAPIPE	75 mm (3")	10' (3 m)	27,06 \$
PVC350FAPIPE	90 mm (3,5")	10' (3 m)	35,99 \$

- Coude en PVC pour vis flexible. Fabriqué au Canada
- **Paroi intérieure plus épaisse de 1 mm pour une meilleure résistance au frottement de la vis**
- Composé, à la base, d'une résine de calcium et de zinc

No de pièce	Diamètre	Longueur	Prix \$
PVCELBOW200	55 mm (2")	5' (1,5 m)	21,90 \$
PVCELBOW300	75 mm (3")	5' (1,5 m)	24,69 \$
PVCELBOW350	90 mm (3,5")	5' (1,5 m)	30,77 \$

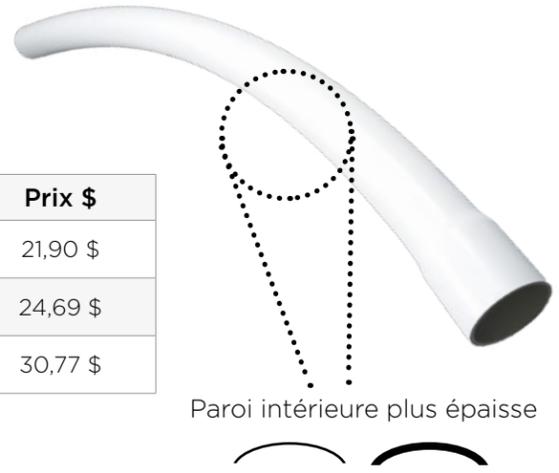

Paroi intérieure plus épaisse

- Manchon en PVC pour raccorder deux tuyaux. Fabriqué au Canada

No de pièce	Diamètre	Prix \$
PVCCPLR200	55 mm (2")	6,44 \$
PVCCPLR300	75 mm (3")	8,04 \$
PVCCPLR350	90 mm (3,5")	9,64 \$



NOUVEAUTÉ



Embout noir vendu séparément

- Mangeoire en polyéthylène résistant
- Aide à éliminer les inconforts au nez et à la langue dû au béton rugueux des fonds de mangeoires en béton
- Nourriture facile d'accès
- Modèle J-Bunk qui s'installe individuellement
- Modèle U-Bunk : possibilité d'attacher des unités ensemble
- Fabriqué au Canada

No de pièce	Description	Prix \$
AGRI-7001	Modèle J-Bunk 34" x 30" (86 cm x 76 cm)	635,52
AGRI-7002	Modèle U-Bunk 32" x 30" (81 cm x 76 cm)	611,88
AGRI-7003	Modèle Embout noir	82,68



AGRI-4039

- Mangeoire en polyéthylène résistant
- Avec crochets pour mettre sur une clôture
- Dimensions : 26 3/4" x 19 1/4" x 11" (68 cm x 49 cm x 28 cm)
- Fabriqué au Canada

No de pièce	Description	Prix \$
AGRI-4039	Modèle Auge noire	85,65



AGRI-4024



AGRI-4022

- Mangeoire en polyéthylène résistant
- Avec supports en acier galvanisé pour mettre sur une clôture
- Dimensions : 82 1/2" x 22 3/4" x 9" (209 cm x 58 cm x 23 cm)
- Fabriqué au Canada

No de pièce	Description	Prix \$
AGRI-4024	Modèle Auge blanche	204,77
AGRI-4022	Modèle Supports pour auge	21,73/pqt de 2

NOUVEAUTÉ



282 l.

AGRI-1006



425 l.

AGRI-1007



635 l.

AGRI-1008



600 l.

AGRI-1034



700 l.

AGRI-1009

- Chariots à moulée et ensilage
- Fabriqués en polyéthylène très résistant
- Rotomoulés, donc sans jointures
- Roues rotatives de 10" (3,5 cm) à l'avant
- Roues fixes de 10" (3,5 cm) à l'arrière
- Ne rouille pas
- Résistants à la chaleur et au froid

No de pièce	Description	Prix \$
AGRI-1006	Chariot moulée 282 litres (75 gal)	403,70
AGRI-1007	Chariot moulée 425 litres (112 gal)	421,99
AGRI-1008	Chariot moulée 635 litres (168 gal)	503,99
AGRI-1034	Chariot ensilage 600 litres (159 gal)	438,50
AGRI-1009	Chariot ensilage 700 litres (185 gal)	514,99

No de pièce	Dimensions
AGRI-1006	46" long x 21,5" large x 36" haut (117 cm x 55 cm x 91 cm)
AGRI-1007	45,5" long x 29" large x 36" haut (115,5 cm x 74 cm x 91 cm)
AGRI-1008	59,5" long x 27,5" large x 38" haut (151 cm x 70 cm x 97 cm)
AGRI-1034	63" long x 28" large x 36" haut (160 cm x 71 cm x 91 cm)
AGRI-1009	63" long x 37" large x 38" haut (160 cm x 94 cm x 97 cm)



**Agriclé vous offre des tapis de qualité
avec les produits Dobro et Huber Technik**



L'importance d'avoir des tapis pour les vaches dans vos stalles et vos allées

Tout producteur laitier sait combien le confort de la vache est important pour optimiser le rendement du lait.

Que ce soit dans une étable en stabulation libre ou attachée, le confort de la vache ne doit jamais être négligé, au même titre que l'abreuvement ou la nourriture. La surface dans la logette se doit d'être antidérapante, souple, non-abrasive et sèche. Un tapis, combiné à une litière, s'avère une excellente façon de parvenir à atteindre ces critères. Et on évite à l'animal des blessures aux jarrets et aux genoux.

Pour les allées de raclette et d'alimentation, la pose de tapis de caoutchouc améliore quatre points importants :

1- Temps d'alimentation

Une vache plus confortable dans l'allée d'alimentation y passera plus de temps et ingèrera plus de nourriture.

2- Les chaleurs de la vache

Quand la vache a ses chaleurs, il est crucial pour l'agriculteur de détecter cette période. En stabulation libre, si la vache se retrouve sur une surface trop dure, cette période peut diminuer de moitié (à cause de la pression ressentie sur les pattes et les articulations). La vache pourrait aussi craindre un dérapage. Pour ces raisons, les normes européennes suggèrent fortement l'installation d'un tapis avec un minimum de 4 mm de déformation.

3- Santé des sabots


Sur une surface de béton, les sabots s'usent plus rapidement et cette situation peut parfois entraîner des problèmes tels que le piétin, maladie de la corne, verrues et autre. Avec un tapis, les risques sont réduits considérablement.

4- Confort et santé animale

Une vache qui a un meilleur environnement aura en général une meilleure santé et produira plus de lait. Un tapis en caoutchouc est une bonne façon d'y contribuer.

**UNE VACHE EN SANTÉ
EST
UNE VACHE PLUS PRODUCTIVE**



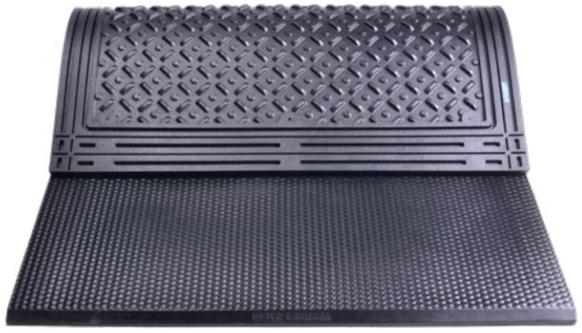

- **Modèle 1.2 pour stabulation libre ou entravée**
- Indice de souplesse de 9,4 mm
- Technologie de fabrication avancée qui fait en sorte que le tapis offre un confort idéal pour la vache
- Le bord du tapis est légèrement en pente pour éviter que la vache ne s'enfarge lorsqu'elle monte dessus
- On peut couper le tapis avec un couteau à lame rétractable
- Trois trous pré-perçés à l'avant du tapis
- Vient avec les ancrages
- Garantie au prorata : 10 ans en stabulation libre et entravée

- Deux grandeurs disponibles :**
- 47" large x 71" long x 1 1/8" d'épais. Poids : 115 lb (52 kg) (120 cm x 180 cm x 28 mm)
 - 51" large x 71" long x 1 1/8" d'épais. Poids : 125 lb (57 kg) (130 cm x 180 cm x 28 mm)

No de pièce	Description	Prix \$
DB1.2	Modèle Dobro 1.2 (47")	177,50
DB1.2L	Modèle Dobro 1.2 (51")	193,50

- **Limiteur d'avancement (Brisket board) en polyéthylène**
- Parfait pour prévenir les blessures quand la vache se lève
- Très robuste de par sa forme incurvée
- Ne craquera pas et n'éclatera pas
- Dimensions : 96" long x 1/4" d'épais x 6" haut (244 cm x 0,6 cm x 15 cm)




Agri-3034

No de pièce	Description	Prix \$
AGRI-3034	Modèle Brisket board	42,56




Ferme Calain, Wickham, Québec. Tapis Dobro 1.2

- **Modèle 1.4 pour stabulation libre et entravée**
- Indice de souplesse de 15,4 mm
- Technologie de fabrication avancée qui fait en sorte que le tapis offre un confort idéal pour la vache
- La pente et les rainures sur le tiers du tapis facilitent l'évacuation des liquides
- On peut couper le tapis avec un couteau à lame rétractable
- Trois trous pré-perçés à l'avant du tapis
- Vient avec les ancrages
- Dimensions : 47" large x 71" long x 1 1/4" d'épais (120 cm x 180 cm x 32 mm)
- Poids : 114 lb (52 kg)
- Garantie au prorata : 10 ans stabulation libre 5 ans en stabulation entravée

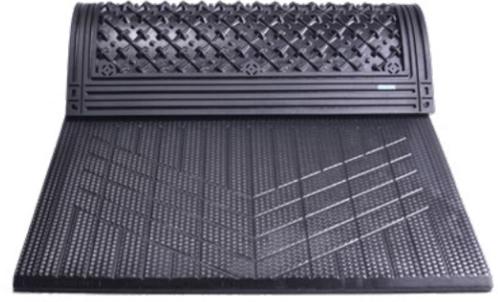

No de pièce	Description	Prix \$
DB1.4	Modèle Dobro 1.4	239,99

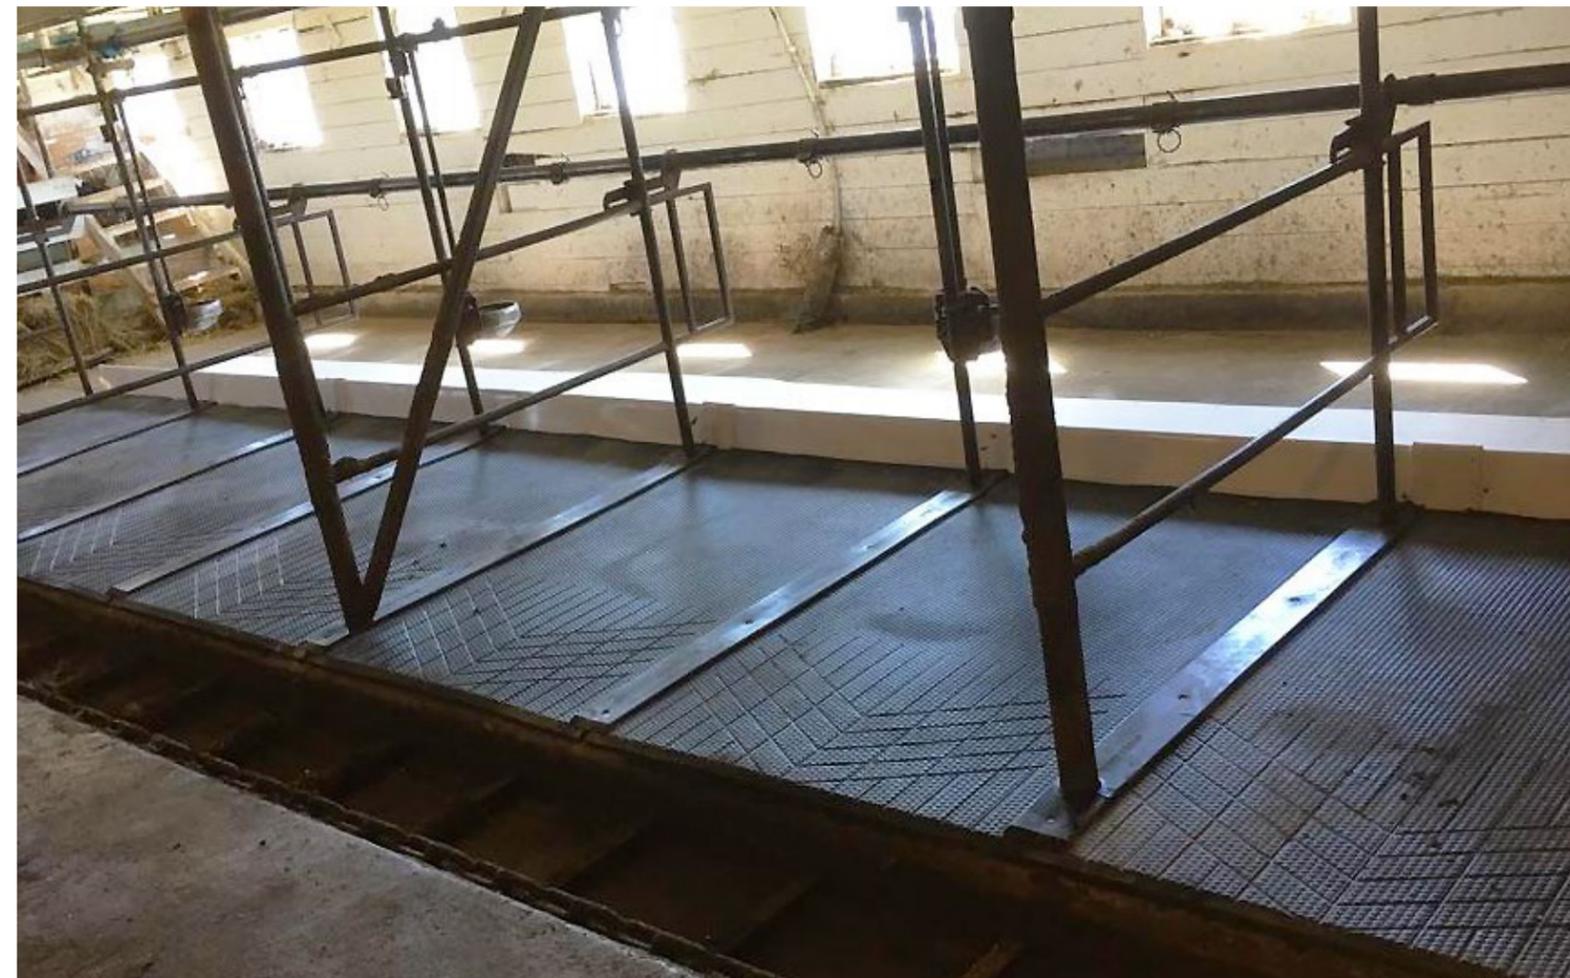

Ferme Tremco, Val-Joli, Québec. Tapis Dobro 1.4



Ferme Deligny, St-Bernardin, Ontario. Tapis Dobro 1.6 en rouleau

- **Modèle 1.6 pour stabulation libre. C'est notre tapis le plus moelleux!**

- Indice de souplesse de 17 mm
- Résistance accrue à la déformation
- Procure confort et isolement contre le froid
- Le bord du tapis est légèrement en pente pour éviter que la vache ne s'enfarge lorsqu'elle monte dessus
- La surface offre une bonne adhésion
- On peut couper le tapis avec un couteau à lame rétractable
- Trois trous pré-perçés à l'avant du tapis
- Vient avec les ancrages
- Dimensions : 47" large x 71" long x 1 1/4" d'épais (120 cm x 180 cm x 35 mm)
- Poids : 117 lb (53 kg)
- Garantie au prorata : 10 ans

No de pièce	Description	Prix \$
DB1.6	Modèle Dobro 1.6	299,99



DB1.6

- **Modèle 1.6 en rouleau pour stabulation libre**

- Mêmes caractéristiques que le tapis 1.6
- Longueur de 115' (35 mètres) x maximum 71" de large (180 cm)
- Il faut le dérouler au moins 24 heures avant l'installation pour qu'il reprenne sa forme initiale
- On peut couper le tapis avec un couteau à lame rétractable
- Trois trous pré-perçés à l'avant du tapis
- Vient avec les ancrages
- Poids : varie selon la longueur
- Garantie au prorata : 10 ans
- Longueur sur mesure disponible en commande spéciale

No de pièce	Description	Prix \$
DB1.6ROLL	Modèle Dobro 1.6 en rouleau	89,50/pl



DB1.6ROLL

- Joint en T pour assembler les tapis entre eux

No de pièce	Description	Prix \$
DB-T	Modèle Joint en T	35,99



DB-T

Pour tous les tapis Dobro, les ancrages sont inclus



DB2.7

- **Modèle 2.7 pour salle de traite, salle d'attente et enclos**
- **Surface anti-dérapante unique pour une traction optimale**
- Indice de souplesse de 9,4 mm
- On peut couper le tapis avec un couteau à lame rétractable
- Dimensions : 41" large x 61" long x 1" d'épais (104 cm x 156 cm x 24 mm)
- Longueur sur mesure disponible
- Garantie au prorata : 5 ans

No de pièce	Description	Prix \$
DB2.7	Modèle Puzzle 2.7	134,85
DB2.7HS	Modèle Puzzle 2.7 hors standard	7,75/pc



Ferme Berleur, St-Sébastien, Québec. Tapis Dobro 2.7



Modèle DB-S pour latte de béton
Communiquez avec nous pour plus d'informations



DB2.1

- **Modèle 2.1 pour allée de raclette, salles de traite et d'attente**
- Indice de souplesse de 9,4 mm
- **Surface en motif nid d'abeille**
- On peut couper le tapis avec un couteau à lame rétractable
- Dimensions : 41" large x 61" long x 1" d'épais (104 cm x 156 cm x 24 mm)
- Poids : 113 lb (51 kg)
- Longueur sur mesure disponible
- Garantie au prorata : 5 ans

No de pièce	Description	Prix \$
DB2.1	Modèle Puzzle 2.1	134,85
DB2.1HS	Modèle Puzzle 2.1 hors standard	7,75/pc

- **Modèle Confort N20 pour stabulation libre**
- Indice de souplesse de 10.7 mm
- Disponible en rouleau seulement
- Crampons prononcés sur le dessous du tapis
- Offre un bon confort pour la vache
- Légère pente de chaque côté du tapis
- Simplifie l'entretien dans les logettes profondes
- Longueur de 164 pieds (50 mètres)
- Dimensions : 73" large x 3/4" d'épais (185 cm x 20 mm)
- Garantie au prorata : 10 ans
- Longueur sur mesure disponible en commande spéciale

No de pièce	Description	Prix \$
HTN20R-185	Modèle Confort N20	65,00/pl





HTN25XXLR-180

- **Modèle Confort N25 XXL pour stabulation libre ou entravée**
- Indice de souplesse de 11,8 mm
- Disponible en rouleau seulement
- Crampons prononcés sur le dessous du tapis
- Souplesse accrue qui offre un excellent confort
- Articulations de l'animal protégées de façon optimale
- Longueur de 164 pieds (50 mètres)
- Dimensions : 71" large x 1" d'épais (180 cm x 25 mm)
- Garantie au prorata :
10 ans stabulation libre
5 ans stabulation entravée
- Longueur sur mesure disponible en commande spéciale

No de pièce	Description	Prix \$
HTN25XXLR-180	Modèle Confort N25XXL	79,85/pl



HTN33R-190

- **Modèle Confort N33 pour stabulation libre ou entravée**
- Indice de souplesse de 17 mm
- Disponible en rouleau seulement
- Crampons de différentes longueurs qui créent une surface douce et agréable
- Offre un parfait confort de couchage
- Légère pente de chaque côté du tapis
- Longueur de 115 pieds (35 mètres)
- Dimensions : 75" large x 1 1/3" d'épais (190 cm x 33 mm)
- Garantie au prorata :
10 ans stabulation libre
5 ans stabulation entravée
- Longueur sur mesure disponible en commande spéciale

No de pièce	Description	Prix \$
HTN33R-190	Modèle Confort N33	104,25/pl



Ferme Des Trèfles, Ste-Victoire-de-Sorel, Québec. Tapis Huber Technik N25 et N33



Avec un tapis coupé sur mesure, selon vos besoins, vous n'aurez aucune perte

Nouveauté



Les tapis 4GS et 8GS combinent confort suprême et durabilité grâce à la qualité du caoutchouc et de la mousse en latex Agglorex




- **Modèle SUPRÊME 8GS pour stabulation libre et entravée**
- Indice de souplesse de 26,8 mm
- Caoutchouc 100% vierge
- Mousse latex de qualité supérieure Agglorex
- Densité de la mousse latex de 240 g au cm³
- Légère pente de chaque côté du tapis
- Dimensions du rouleau de tapis : 71" large x 164' de long x 5/16" d'épais (180 cm x 50 m x 8 mm)
- Dimensions de la mousse : 39" large x 63" de long x 1 3/4" d'épais (1 m x 1,6 m x 40 mm)
- Garantie au prorata : 10 ans stabulation libre / 5 ans stabulation entravée
- Longueur sur mesure disponible en commande spéciale



- **Modèle SUPRÊME 4GS pour stabulation libre**
- Mêmes spécificités que le 8GS mais le tapis de caoutchouc a 4 mm d'épais au lieu de 8
- Garantie au prorata : 10 ans stabulation libre

No de pièce	Description	Prix \$
HT8GS-180	Modèle 8GS (tapis caoutchouc 8 mm)	48,58/pl
HT4GS-180	Modèle 4GS (tapis caoutchouc 4 mm)	41,28/pl
HT-FOAM	Modèle Mousse latex	80,80

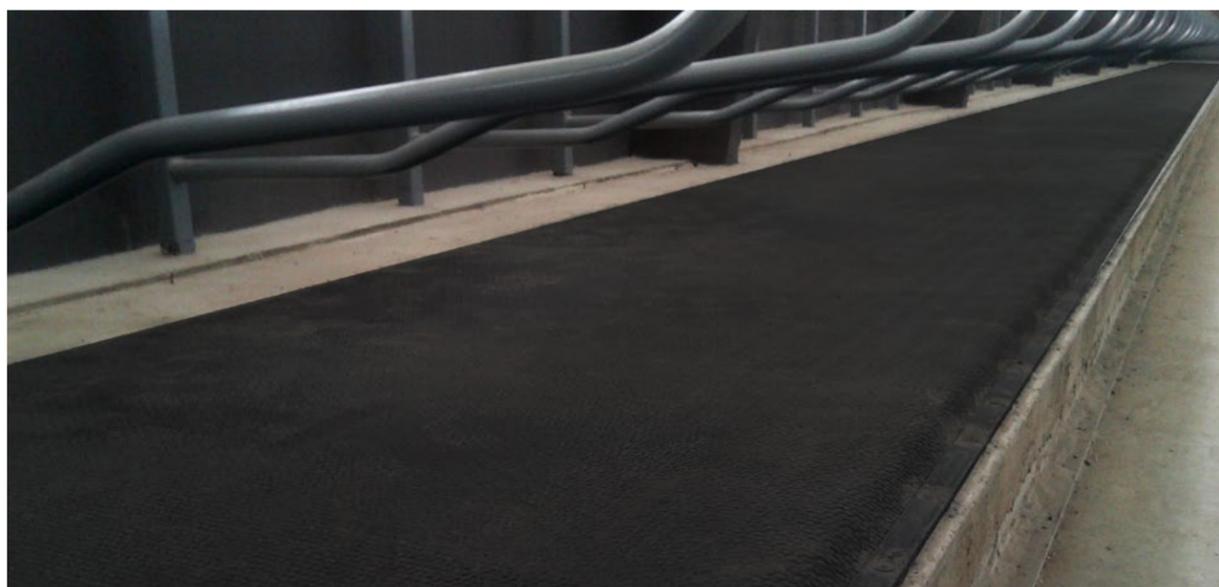

Nouveauté




La solution Kombibox est une combinaison de tapis 8GS à l'avant et de litière accumulée à l'arrière de la logette.

- **Modèle Kombibox pour stabulation libre**
- Indice de souplesse de 50 mm
- Position très confortable pour la vache
- Moins d'entretien et jusqu'à 70% d'économie de litière
- Quand la vache est couchée, la région du pis et des trayons est plus au sec
- Caoutchouc 100% vierge
- 2 couches de mousse de qualité supérieure Agglorex
- Densité de la mousse latex de 240 g au cm³
- Légère pente de chaque côté du tapis
- Dimensions du rouleau de tapis : 71" large x 164' de long x 5/16" d'épais (180 cm x 50 m x 8 mm)
- Dimensions de la mousse : 39" large x 63" de long x 3" d'épais (1 m x 1,6 m x 80 mm)
- Garantie au prorata : 10 ans
- Longueur sur mesure disponible en commande spéciale



Le prix varie selon le projet. Nous contacter pour plus de détails



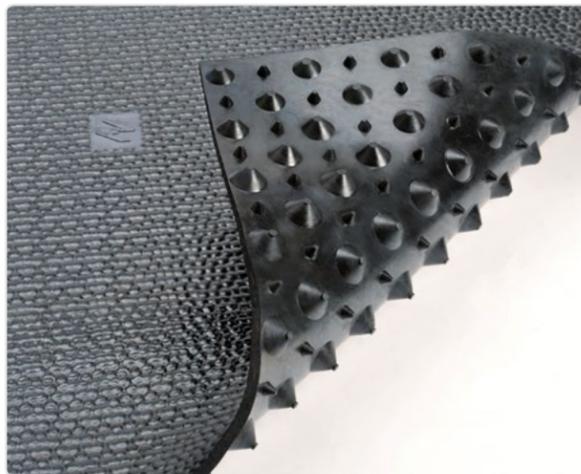

- **Modèle N15 pour allée de raclette, salles de traite et d'attente**
- Indice de souplesse de 4,3 mm
- Profil à crampons qui permet l'écoulement de l'eau
- Surface anti-dérapante. La vache n'aura pas peur de se blesser
- Ne gêne pas la raclette quand elle est en marche
- Dimensions du rouleau de tapis : 164' de long x 0,6" d'épais (50 m x 15 mm)
- **(plusieurs largeurs disponibles, jusqu'à 3 m. maximum)**
- Garantie au prorata : 5 ans
- Longueur sur mesure disponible en commande spéciale

No de pièce	Description	Prix \$
HTN15R	Modèle N15	8,70/pc



- **Modèle N18 pour allée de raclette, salles de traite et d'attente**
- Indice de souplesse de 8,5 mm
- Profil à crampons qui permet l'écoulement de l'eau
- Surface anti-dérapante. La vache n'aura pas peur de se blesser
- Ne gêne pas la raclette quand elle est en marche
- Dimensions du rouleau de tapis : 164' de long x 0,7" d'épais (50 m long x 18 mm d'épais)
- **(plusieurs largeurs disponibles, jusqu'à 3 m. maximum)**
- Garantie au prorata : 5 ans
- Longueur sur mesure disponible en commande spéciale

No de pièce	Description	Prix \$
HTN18R	Modèle N18	13,50/pc

Tableau résumé des tapis

Modèle	Utilisation	Ind. de souplesse	Garantie (au prorata)
Dobro 1.2	Stabulation libre ou entravée	9,4 mm	10 ans
Dobro 1.4	Stabulation libre ou entravée	15,4 mm	10 ans (libre) 5 ans (entravée)
Dobro 1.6	Stabulation libre	17 mm	10 ans
Dobro 1.6 rouleau	Stabulation libre	17 mm	10 ans
Dobro 2.1	Allées, salles de traite et d'attente	9,4 mm	5 ans
Dobro 2.7	Enclos, salles de traite et d'attente	9,4 mm	5 ans
Huber Technik N20	Stabulation libre	10,7 mm	10 ans
Huber Technik N25XXL	Stabulation libre ou entravée	11,8 mm	10 ans (libre) 5 ans (entravée)
Huber Technik N33	Stabulation libre ou entravée	17 mm	10 ans (libre) 5 ans (entravée)
Huber Technik N15	Allées, salles de traite et d'attente	4,3 mm	5 ans
Huber Technik N18	Allées, salles de traite et d'attente	8,5 mm	5 ans
Huber Technik 8GS	Stabulation libre et entravée	26,8 mm	10 ans (libre) 5 ans (entravée)
Huber Technik 4GS	Stabulation libre	24,8 mm	10 ans
Huber Technik Kombibox	Stabulation libre	50 mm	10 ans



Un bon éclairage fait une différence dans une ferme laitière

La photopériode se définit comme étant la durée de l'exposition à la lumière. Selon des études scientifiques menées au Québec, le rendement laitier augmente si les vaches sont exposées plus longtemps à la lumière : de 2 à 2,5 kg de lait par vache/par jour. Donc, plutôt que d'avoir une lumière naturelle qui donne de 8 à 13,5 heures d'éclairage par jour, vous pouvez augmenter cette exposition en installant des puits de lumière de même qu'un système de luminaires efficaces et économiques qui vous donneront de 16 à 18 heures de lumière par jour. Les lumières respectent les normes IP67, ce qui veut dire qu'elles sont à l'épreuve de l'eau et de la poussière.

La compagnie Arntjen a compris ce principe et a mis au point des luminaires au LED qui permettent un meilleur éclairage et des économies substantielles pour l'exploitant d'une ferme. Il est maintenant suffisant d'installer une seule rangée de lumières pour une étable d'une largeur jusqu'à 35 mètres.

- Puit de lumière Vari-Tec
- Remarquable évacuation de l'air
- Pas de pluie ni de neige dans l'étable*
- Déflecteurs pour le vent
- Source naturelle de lumière pour la bâtisse
- Confort ambiant accru pour l'animal
- Combiné avec les lumières au LED, vous obtenez une importante économie d'énergie
- Largeur de la sortie d'air jusqu'à 21" (54 cm)
- Garantie de 6 ans



Trappes de ventilation

No de pièce	Description	Prix \$
-	Modèle Lighting ridge	Sur demande

*En cas de neige abondante, il faut déneiger le dessus du puit de lumière. Des accessoires sont disponibles pour le solidifier.

- Lumière au LED à une rangée. Fournit 105 watts de puissance d'éclairage
- Minimum de 50 000 heures d'utilisation
- Couvre une largeur de 115" (35 mètres)
- Possibilité d'économiser jusqu'à 70% d'énergie avec la boîte de contrôle Arntjen (vendue séparément)
- Fonctionne sur le 120 V
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Fonctionne à des températures allant de -40°C à + 40°C
- Les lumières au LED n'attirent pas les insectes
- Extrêmement robuste
- Résistante à l'eau et à l'épreuve de la moisissure
- Garantie de 6 ans au prorata

No de pièce	Description	Prix \$
07644	Modèle Simplex	963,75



07644



07643



07642



Boîte de contrôle

- Lumière au LED à deux rangées. Fournit 210 watts de puissance d'éclairage
- Angle des lampes ajustable
- Minimum de 50 000 heures d'utilisation
- Couvre une largeur de 115" (35 mètres)
- Possibilité d'économiser jusqu'à 70% d'énergie avec la boîte de contrôle Arntjen (vendue séparément)
- Fonctionne sur le 120 V
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Fonctionne à des températures allant de -40°C à +40°C
- Les lumières au LED n'attirent pas les insectes
- Extrêmement robuste
- Résistante à l'eau et à l'épreuve de la moisissure
- Garantie de 6 ans au prorata

No de pièce	Description	Prix \$
07643	Modèle Duplex	1390,99

- Lumière au LED à trois rangées. Fournit 315 watts de puissance d'éclairage
- Angle des lampes ajustable
- Minimum de 50 000 heures d'utilisation
- Couvre une largeur de 115" (35 mètres)
- Possibilité d'économiser jusqu'à 70% d'énergie avec la boîte de contrôle Arntjen (vendue séparément)
- Fonctionne sur le 120 V
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Fonctionne à des températures allant de -40° C à +40° C
- Les lumières au LED n'attirent pas les insectes
- Extrêmement robuste
- Résistante à l'eau et à l'épreuve de la moisissure
- Garantie de 6 ans au prorata

No de pièce	Description	Prix \$
07642	Modèle Triplex	1838,99

- Permet une économie d'énergie de 60 à 70%
 - Programme de contrôle digital et automatique
 - Permet un contrôle à distance avec un téléphone intelligent
 - Offre la possibilité d'allumer et d'éteindre les lumières par groupe de deux (jusqu'à 55 lumières par groupe de lampes de 150 watts)
 - Contrôle manuel possible
- Exemple d'utilisation :
La nuit, vous fermez 70% des lumières et les lumières restantes vont baisser à 20% d'intensité, créant ainsi une ambiance de nuit

No de pièce	Description	Prix \$
S0909-100	Modèle Boîte de contrôle 18	2307,99
S0909-200	Modèle Boîte de contrôle 36	2499,99
O6366	Détecteur de luminosité pour un 2e groupe	127,50




Des brosses fiables et de qualité supérieure pour bichonner vos vaches !



130.5013

- Brosse pendulaire Twister en trois pièces : brosse, barre et potence
- Un objet idéal pour occuper les animaux et réduire le stress
- Le système d'accrochage permet d'adapter la brosse à la taille des animaux sans avoir à régler la hauteur
- Forme ergonomique et facile à monter
- Faite de matière synthétique robuste pour une longue durée de vie
- Peu importe la hauteur du bâtiment, l'installation se fait sur la charpente avec la barre à manilles soudées. Pour des hauteurs importantes, il suffit de commander le nombre de barres à manilles soudées nécessaires
- Hauteur de la brosse : 29" (75 cm)
- Recommandé pour bovins, veaux, chèvres et chevaux

No de pièce	Description	Prix \$
131.4153	Brosse de remplacement	837,99
131.4151	Tige à manilles soudées	36,99
131.4152	Potence acier galvanisé	409,99

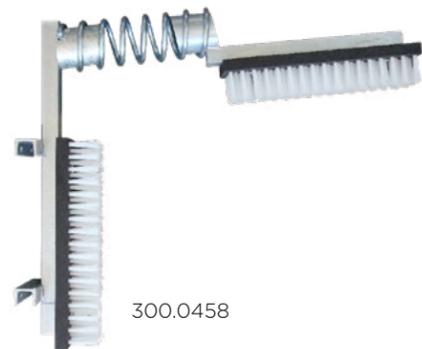

300.0458

- Brosse fixe Vink pour étable
- Fabrication solide et ressort robuste
- Fils de la brosse faits en nylon durable
- Le ressort permet à la brosse une certaine flexibilité
- S'adapte à toutes les tailles d'animaux
- Poids : 110 kg (242 lb)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0458	Modèle fixe Vink	224,73
302.0003	Brosse de remplacement	50,51
302.0006	Ressort de remplacement	57,72



300.0544

- Brosse fixe Vink avec réservoir de plastique pour le soin et le traitement préventif de la peau
- Un petit tube, branché au réservoir et installé le long de la brosse du haut, amène le liquide dans les trous au-travers les fils de la brosse. Quand l'animal s'y frotte, le liquide se dépose sur sa peau
- Fils de la brosse faits en nylon durable
- Le ressort permet à la brosse une certaine flexibilité
- S'adapte à toutes les tailles d'animaux
- Capacité de 20 litres (4,4 gal). Poids : 155 kg (342 lb)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0544	Modèle fixe Vink avec réservoir	493,80
302.0004	Brosse de remplacement	56,69
302.0006	Ressort de remplacement	57,72

- Brosse Proficow-One
- Les fils de la brosse sont en matière synthétique robuste
- Mécanisme qui fonctionne par une vis sans fin
- Le montage en biais permet une utilisation pour des animaux de différentes tailles. Pas besoin de régler la hauteur
- Déclenchement de la brosse par simple pression latérale de l'animal
- Le sens de rotation s'inverse à chaque mise en route, de façon à uniformiser l'usure de la brosse (rotation de 34 tr/min)
- Durée de rotation réglée en usine : environ deux minutes
- En cas de forte résistance (ex. : la queue de l'animal prise dans la brosse), le moteur s'arrête automatiquement et inverse le sens de la rotation
- Utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Montage facile sur mur ou poteau
- Moteur électrique : 240 V
- Dimensions : 47" haut x 26" large x 32" profond (120 cm x 65 cm x 82 cm)
- Poids : 90 kg (198 lb)
- Boîtier électronique vendu séparément

No de pièce	Description	Prix \$
130.5001	Modèle Proficow-One	2425,50



130.5001

- Brosse Krazzmaxx. La meilleure sur le marché!
- Les fils de la brosse sont en matière synthétique robuste pour une longue durée
- Mécanisme qui fonctionne par une vis sans fin
- Jusqu'à 10" (25 cm) de réglage de hauteur selon la taille des animaux
- Déclenchement de la brosse par simple pression de l'animal vers le haut. Une fois mise en fonction, elle tourne en permanence tant que la vache reste sous la brosse. Après utilisation, elle fonctionne environ 20 secondes avant de s'arrêter
- En cas de forte résistance (ex. : la queue de l'animal prise dans la brosse), le moteur s'arrête automatiquement et inverse le sens de la rotation
- Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments
- Montage facile sur mur ou poteau
- Moteur électrique : 240 V. Rotation de 60 tr/min
- Dimensions : 45" haut x 16" large x 43" profond (115 cm x 40 cm x 108 cm)
- Poids : environ 130 kg (287 lb)
- Boîtier électronique et plaque de support mural vendus séparément

No de pièce	Description	Prix \$
530.5004	Modèle Krazzmaxx	3450,99
530.5004-SUP	Modèle Plaque de support mural	61,99



530.5004



530.5004-SUP

- Boîtier électronique fabriqué au Canada
- Approuvé CSA pour l'Amérique du nord
- Garantie de trois ans

No de pièce	Description	Prix \$
240V-BTE-EL	Boîtier électronique JPS	899,99



240V-BTE-EL



- Vêreuse HK avec appui en PVC
- Grande robustesse des étriers latéraux
- Mécanisme solide, facile d'utilisation et débrayable rapidement
- La conception du système d'accrochage assure une traction précise et flexible
- Tube en acier épais, longueur de 71" (180 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.1012	Modèle Vêreuse tête plastique	347,68



- Vêreuse Vink en acier inoxydable de construction robuste
- Traction vers le bas, le haut et l'arrière
- La chariot de traction peut être débrayé instantanément en cas de complication
- La vêreuse prend automatiquement la bonne position, que la vache soit couchée ou debout
- Une personne seule peut faire la délivrance sans aide
- Pas de dérapage durant l'utilisation
- Le modèle 300.0459 est pour une vache de petit gabarit

No de pièce	Description	Prix \$
300.0459	Modèle Vêreuse petite vache	596,90



- Lacet de vêlage pour aider quand la tête du veau est repliée
- On passe le câble derrière la tête puis on fixe le crochet à la vêreuse ou à une poignée
- Idéal comme complément aux vêreuses HK et Vink

No de pièce	Description	Prix \$
034-043	Modèle Lacet de vêlage	85,82



- Chaînes et poignée en inox pour assistance lors de la naissance de l'animal

No de pièce	Description	Prix \$
223-042	Chaîne 30" (76 cm)	11,33
223-044	Chaîne 60" (153 cm)	17,52
376-047	Chaîne 60" x 3/8" (153 cm)	11,33
223-040	Poignée	13,39



- Pincettes pour manipuler ou immobiliser les bovins

No de pièce	Description	Prix \$
223-050	Pince mouchette avec chaîne	21,13
012-826	Pince mouchette avec ressort	33,87
012-820	Pince mouchette avec verrou	57,58
300.0232	Pince mouchette fibre de verre/corde	8,24

- Bride queue en acier galvanisé et léger
- Permet d'immobiliser la queue facilement et sécuritairement

No de pièce	Description	Prix \$
376-135	Modèle Bride queue	8,51



- Aimant à introduire dans l'abdomen
- Aide à prévenir les perforations dû aux substances métalliques que l'animal pourrait ingérer
- Dimensions : 3" x 1/2" (76 mm x 13 mm)

No de pièce	Description	Prix \$
134-343	Modèle Aimant carré	5,14
207-123	Modèle Aimant rond	5,14



- Aimant en cage modèle standard
- Attrape tous les corps étrangers dans l'estomac des bovins
- Aide à prévenir les perforations dû aux substances métalliques
- Dimensions : 4" x 1,25" (10 cm x 3,5 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0545	Modèle Aimant standard	3,25



- Aimant en cage modèle puissant à pouvoir magnétique très fort
- Attrape tous les corps étrangers dans l'estomac des bovins
- Aide à prévenir les perforations dû aux substances métalliques
- Dimensions : 4" x 1,25" (10 cm x 3,5 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0546	Modèle Aimant puissant	4,48



- Guide poussoir pour aimant en cage
- Pour les ruminants. L'oesophage ainsi que la panse doivent être développés à 90% avant d'introduire l'aimant
- Dimensions : 25" x 1,5" (64 cm x 4 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0547	Modèle Applicateur	34,01



- Dresseur en acier galvanisé. L'ensemble comprend la tige et le dresseur
- Paquet de 5

No de pièce	Description	Prix \$
098-132	Modèle Dresseur	61,85

098-132



300.0342

- Bouchon en PVC de qualité alimentaire pour machine à traire
- S'installe rapidement durant la traite
- Compatible avec toutes les marques de manchons

No de pièce	Description	Prix \$
300.0342	Modèle Bouchon	2,32



300.0120

- Pot à lait et couvercle en matière synthétique de qualité alimentaire
- Sans cadmium ni plomb
- Résistant aux acides
- Anse très solide en acier inoxydable

No de pièce	Description	Prix \$
300.0120	Modèle Pot à lait 10 litres (2,6 gal)	72,15
300.0122	Modèle Pot à lait 20 litres (4,4 gal)	108,24



300.0139

- Pot à lait en matière synthétique de qualité alimentaire
- Forme ovale appropriée pour le réfrigérateur
- Capacité de 2 litres (0,4 gal)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0139	Modèle Pot à lait	16,75



300.0351

- Gobelet de trempage en plastique de qualité alimentaire
- Idéal pour désinfecter les trayons après la traite
- Clapet anti-retour empêchant le produit de revenir dans le gobelet
- Pas de contamination de la solution non utilisée
- Avec crochet qui s'attache à votre ceinture
- Capacité de 250 ml. Gobelet avec marques de graduation

No de pièce	Description	Prix \$
300.0351	Modèle Bain de trayon standard	11,33
300.0352	Modèle Bain de trayon avec anti-retour	11,33



300.0207

- Pot de pré-traite et tamis avec marques de graduation
- Matière synthétique de qualité alimentaire
- Pour un contrôle des premiers jets de lait de chaque trayon avant la traite

No de pièce	Description	Prix \$
300.0207	Modèle Pot de pré-traite	4,11



300.0447

- Plateau testeur de mammites en matière synthétique de qualité alimentaire
- Un jet de lait d'environ 2 ml de chaque trayon dans un des compartiments permet de détecter la présence de mammites

No de pièce	Description	Prix \$
300.0446	Modèle Testeur mammites blanc	3,61
300.0447	Modèle Testeur mammites noir	3,61



300.0127

- Pot séparateur de traite
- Permet d'isoler un trayon infecté lors de la traite
- En matière synthétique de qualité alimentaire
- Anse en inox et grande ouverture pour un nettoyage facile
- Pression maximum de 0,4 à 0,6 bar
- Capacité de 12 litres (2,7 gal)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0127	Modèle Pot séparateur	80,40



300.0124

- Pot trayeur avec couvercle
- En matière synthétique de qualité alimentaire
- Anse solide en inox
- Capacité de 20 litres (4,4 gal)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0124	Modèle Pot trayeur	129,89

- Anti-téteur en plastique
- Léger et bouts arrondis pour nuire le moins possible à l'animal
- Vis d'ajustement avec écrou papillon

No de pièce	Description	Prix \$
300.0140	Modèle Anti téteur	5,41



300.0140

- Anti-téteur Müler en plastique
- Léger et bouts arrondis pour nuire le moins possible à l'animal
- Matériel flexible pour un meilleur ajustement

No de pièce	Description	Prix \$
300.0478	Pour jeune veau	4,38
300.0479	Pour génisse et jeune taureau	5,14
300.0480	Pour vache	5,14



300.0478

300.0479

300.0480

- Anti-téteurs en caoutchouc. Modèles variés

No de pièce	Description	Prix \$
300.0141	Modèle Anti-téteur	12,36
300.0142	Anti-téteur moyen	23,70
300.0143	Anti-téteur large	43,29



300.0141

300.0142

300.0143



Tous nos couteaux à sabot ont une lame en acier inoxydable avec un manche ergonomique en bois



Lame régulière

No de pièce	Description	Prix \$
300.0271	Modèle Double tranchant	32,98



Lame régulière

No de pièce	Description	Prix \$
300.0272	Modèle Tranchant à gauche	32,22



Lame régulière

No de pièce	Description	Prix \$
300.0273	Modèle Tranchant à droite	32,22



Lame étroite

No de pièce	Description	Prix \$
300.0274	Modèle Droit-S (tranchant à droite)	12,63



Lame large

No de pièce	Description	Prix \$
300.0275	Modèle Droit-L (tranchant à droite)	12,63



Lame large

No de pièce	Description	Prix \$
300.0276	Modèle Gauche-L (tranchant à gauche)	12,63



Lame étroite

No de pièce	Description	Prix \$
300.0277	Modèle Gauche-S (tranchant à gauche)	12,63



Lame large

No de pièce	Description	Prix \$
300.0278	Modèle Double-L (double tranchant)	12,63



Lame étroite

No de pièce	Description	Prix \$
300.0279	Modèle Double-S (double tranchant)	12,63



300.0197

- Disque de parage des onglons pour la finition
- Machiné en grains fins
- Diamètre de 115 mm (4,5")

No de pièce	Description	Prix \$
300.0197	Modèle estampé fin	66,99



300.0198



300.0199

- Disque de parage des onglons pour le travail de base
- Machiné et de **qualité supérieure**
- Grains espacés à 2-3 mm
- Grande absorption des vibrations
- Diamètre de 115 mm (4,5") et 125 mm (5")

No de pièce	Description	Prix \$
300.0198	Modèle machiné 115 mm	63,91
300.0199	Modèle machiné 125 mm	69,06



300.0203

- Disque de parage des onglons pour le travail de base
- Machiné et de **qualité supérieure**
- Grains serrés à 3-4 mm
- Grande absorption des vibrations
- Diamètre de 155 mm (6")

No de pièce	Description	Prix \$
300.0203	Modèle machiné supérieur 155 mm	119,07



300.0204

- Disque de parage des onglons pour le travail de base
- Version **économique**
- Grains espacés à 2-3 mm
- Diamètre de 115 mm (4,5")

No de pièce	Description	Prix \$
300.0204	Modèle Économique 115 mm	37,10



300.0194



300.0195

- Disque de parage des onglons Semiflex
- Idéal pour le nettoyage, le meulage et la finition
- Meulage fin qui facilite le collage des semelles de bois
- Grande longévité
- Diamètre de 115 mm (4,5"), 16 grains
- Diamètre de 127 mm (5"), 24 grains

No de pièce	Description	Prix \$
300.0194	Modèle Semiflex 115 mm	6,18
300.0195	Modèle Semiflex 127 mm	6,18



300.0201

- Disque de parage des onglons à double face
- Corps en acier tressé
- Recto : grains en acier dur sur la totalité du disque
- Verso : grains sur 15 mm et 20 mm du rebord du disque
- Grains espacés à 2-3 mm
- Absorption des vibrations
- Diamètre de 115 mm (4,5") et 125 mm (5")

No de pièce	Description	Prix \$
300.0201	Modèle Machiné double 115 mm	84,02
300.0202	Modèle Machiné double 125 mm	94,84



300.0202

Recommandé par les vétérinaires

- Pédiluve en polyéthylène vierge de haute qualité **Suevia**
- **Le motif nid d'abeille permet d'écarter les sabots des vaches pour un nettoyage optimal et une meilleure désinfection**
- Deux formats :
 - 200 litres (44 gal)
79" long x 35" large x 6" haut (200 cm x 90 cm x 15 cm)
 - 280 litres (62 gal)
110" long x 35" large x 6" haut (280 cm x 90 cm x 15 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
160.0160	Modèle Pédiluve 200 litres	331,99
160.0161	Modèle Pédiluve 280 litres	554,99



- Pédiluve en polyéthylène recyclé **Agri-Plastics**
- Aide à la prévention des verrues poilues, du piétin, de l'usure du talon et prévient les bactéries
- Capacité de 151 litres (40 gal)
- Dimensions : 78" long x 32" large x 6" haut (198 cm x 81 cm x 15 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
AGRI-1005	Modèle Pédiluve	216,30





300.0301

- Ensemble de soins pour onglons malades ou détériorés
Pour 25 à 30 traitements, contient :
- 1 kg de poudre
- 500 ml de durcisseur
- 25 semelles de bois
- 25 spatules
- 1 gobelet doseur et une cuillère doseuse
- Pour 10 à 14 traitements, contient :
- 500 g de poudre
- 500 ml de durcisseur
- 10 blocs de bois
- 10 spatules
- 1 gobelet doseur et une cuillère doseuse

No de pièce	Description	Prix \$
300.0301	Modèle Gewa 25-35 traitements	265,97
300.0306	Modèle Gewa 10-14 traitements	143,29



300.0254

300.0256

300.0257

300.0259

- Toutes les semelles de bois sont fabriquées en bois de hêtre avec rainures de 3 mm de profond

No de pièce	Description	Prix \$
300.0254	Modèle Bloc standard	2,05
300.0256	Modèle Bloc à angle	2,36
300.0257	Modèle Bloc large	2,46
300.0259	Modèle Bloc large à angle	3,25



300.0302

300.0307

300.0309

No de pièce	Description	Prix \$
300.0309	Poudre 1/2 lb (250 g)	27,82
300.0307	Poudre 1 lb (454 g)	63,14
300.0302	Poudre 2 lb (908 g)	105,41



300.0303

300.0308

300.0310

No de pièce	Description	Prix \$
300.0310	Durcisseur 250 ml	27,82
300.0308	Durcisseur 500 ml	63,14
300.0303	Durcisseur 1 l	105,41



300.0305

300.0387

300.0304

No de pièce	Description	Prix \$
300.0304	Spatules	3,08/pqt de 10
300.0305	Gobelet doseur	2,05
300.0387	Cuillère doseuse	1,02

- Bandage auto-adhésif de 1" de large, léger et confortable
- Procure une protection et une adhérence supérieures
- S'installe et s'enlève facilement
- Résistant à l'eau
- Différentes couleurs disponibles

No de pièce	Description	Prix \$
183-683	Modèle Blanc	2,77
183-671	Modèle Rouge	2,77
183-673	Modèle Bleu	2,77
183-675	Modèle Vert	2,77
183-685	Modèle Violet	2,77
183-679	Modèle Noir	2,77
183-695	Boîte variée de 36	91,74




- Bandage auto-adhésif de 4" de large, léger et confortable
- Procure une protection et une adhérence supérieures
- S'installe et s'enlève facilement
- Résistant à l'eau
- Différentes couleurs disponibles

No de pièce	Description	Prix \$
183-783	Modèle Blanc	4,11
183-771	Modèle Rouge	4,11
183-773	Modèle Bleu	4,11
183-775	Modèle Vert	4,11
183-785	Modèle Violet	4,11
183-779	Modèle Noir	4,11
183-795	Boîte variée de 18	62,88



- Râpe pour onglons de haute qualité
- Dimensions : 14" de long (35,5 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0205	Modèle Râpe à onglons	19,85

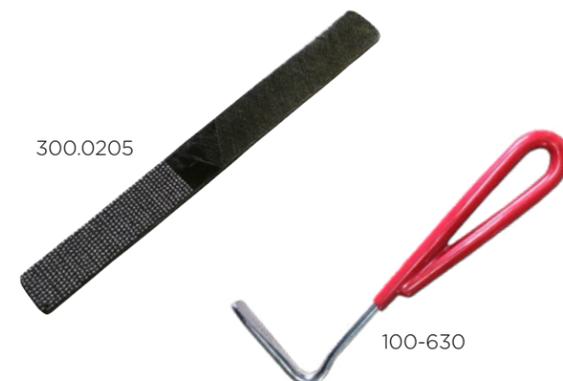

300.0205

100-630

- Cure-pied pour nettoyer les onglons

No de pièce	Description	Prix \$
100-630	Modèle Cure-pied à onglons	2,05

- Bande adhésive aérée Certoplast. Colle imprégnée sur une surface de caoutchouc
- Dimensions : 82' long x 2" large (25 m x 5 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0270	Modèle Bande adhésive	18,55



300.0270



- Grattoir de plastique pour lisier
- Résistant à l'ammoniaque
- Manche en bois vendu séparément (905.002)
- Dimensions : 14" de large (36 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0238	Modèle Grattoir lisier	11,86



300.0238

- Pelle en aluminium tout usage
- Rebord renforcé en acier
- Manche en bois vendu séparément (300.0452)
- Trois grandeurs disponibles

No de pièce	Description	Prix \$
300.0382	Pelle taille 5 (10,5" de large)	27,06
300.0383	Pelle taille 7 (12" de large)	28,09
300.0384	Pelle taille 9 (15" de large)	29,12



300.0382

- Pelle en plastique tout usage
- Manche en bois vendu séparément (300.0452)
- Dimensions : 15" de large (38 cm)
- Accessoire :** bordure de métal

No de pièce	Description	Prix \$
300.0386	Modèle Pelle de plastique	16,75
300.0401	Bordure de métal	4,11



300.0386

300.0401

- Pelle en plastique tout usage
- Manche en bois vendu séparément (300.0452)
- Dimensions : 13,5" de large (35 cm)
- Accessoire :** bordure de métal

No de pièce	Description	Prix \$
300.0385	Modèle pelle de plastique noire	16,75
300.0401	Bordure de métal	4,11



300.0385

300.0401



300.0548

- Fourche à fumier PRO en matière synthétique de qualité supérieure
- Manche en bois vendu séparément (300.0449, 300.0451)
- Dents flexibles
- Pratiquement incassable

No de pièce	Description	Prix \$
300.0548	Modèle Fourche à fumier PRO	23,70



300.0549

- Fourche à fumier PRO en matière synthétique de qualité supérieure
- Manche en bois vendu séparément (300.0449, 300.0451)
- Grand panier avec bords relevés sur les côtés
- Dents flexibles

No de pièce	Description	Prix \$
300.0549	Modèle Fourche à fumier grand panier	27,82



300.0435

- Fourche à fumier en matière synthétique
- Manche en bois vendu séparément (300.0449, 300.0451)
- Dents flexibles
- Très solide

No de pièce	Description	Prix \$
300.0435	Modèle Fourche à fumier	16,48



300.0437

- Fourche à fumier en matière synthétique
- Manche en bois vendu séparément (300.0449, 300.0451)
- Grand panier avec bords relevés sur les côtés
- Dents flexibles
- Très solide

No de pièce	Description	Prix \$
300.0437	Modèle Fourche à fumier grand panier	20,61



300.0436

- Fourche à fumier en matière synthétique
- Manche en bois vendu séparément (300.0449, 300.0451)
- Modèle économique

No de pièce	Description	Prix \$
300.0436	Modèle Fourche à fumier économique	9,79



300.0438

- Fourche à fumier en matière synthétique
- Manche en bois vendu séparément (300.0449, 300.0451)
- Modèle économique
- Grand panier avec bords relevés sur les côtés

No de pièce	Description	Prix \$
300.0438	Modèle Fourche à fumier économique	15,45



300.0439

- Fourche d'alimentation en matière synthétique de qualité
- Manche en bois vendu séparément (300.0449, 300.0451)
- Idéal pour pousser les aliments

No de pièce	Description	Prix \$
300.0439	Modèle Fourche d'alimentation	11,33



300.0240

300.0239

- Raclette pour lisier, résistante à l'ammoniac et très robuste
- Manche en bois vendu séparément (300.0453)
- Dimensions : 16" et 22" (40 cm et 55 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0239	Modèle Raclette 16"	12,89
300.0240	Modèle Raclette 22"	15,45



300.0242

300.0241

- Raclette flexible pour les liquides
- Manche en bois vendu séparément (300.0453)
- Rebord du haut anti-éclaboussure

No de pièce	Description	Prix \$
300.0241	Modèle Raclette 16"	15,45
300.0242	Modèle Raclette 22"	16,48

300.1020



- Raclette à lisier, résistante à l'ammoniac
- Manche en bois vendu séparément (905.002)
- Matière synthétique très robuste
- Dimensions : 18" (45 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.1020	Modèle Raclette à lisier	7,21

- Manches en bois

No de pièce	Description	Prix \$
905.002	Manche en bois de tremble (1,76 m/69" long - ø 28 mm/1")	10,30
905.003	Manche en bois (1,30 m/51" long - ø 25 mm/1")	11,33
300.0449	Manche en bois de tremble (1,25 m/49" long - ø 28 mm/1")	9,27
300.0450	Manche en bois de frêne (1,35 m/53" long - ø 28 mm/1")	12,36
300.0451	Manche en bois de tremble (1,80 m/71" long - ø 28 mm/1")	9,79
300.0452	Manche en bois de frêne (1,30 m/51" long - ø 28 mm/1")	11,60
300.0453	Manche en bois de hêtre (1,30 m/51" long - ø 36 mm/1.5")	9,79

905.002

905.003

300.0449


300.0450

300.0451

300.0452

300.0453



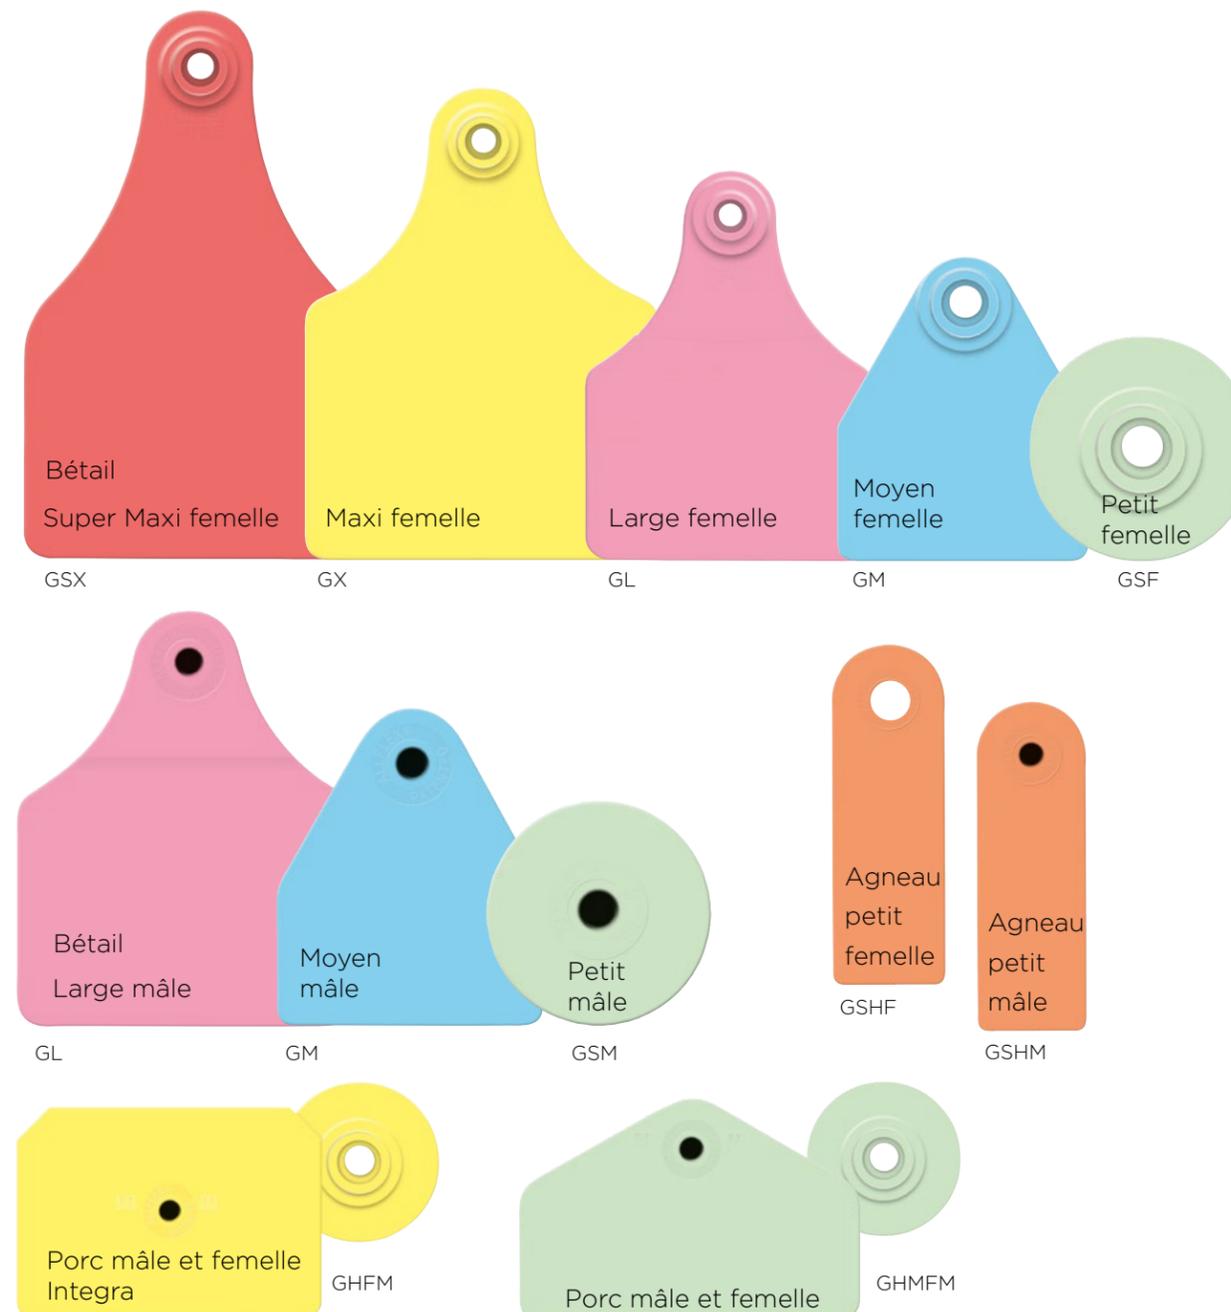

No de pièce	Description	Prix \$
GSX	Bétail Super Maxi femelle (attache)	56,69
GX	Bétail Maxi femelle (attache)	52,06
GL	Bétail Large femelle et mâle	41,75
GM	Bétail Moyen femelle et mâle	35,04
GSF	Bétail Petit femelle (attache)	14,69
GSM	Bétail Petit mâle	18,04
GSHF	Agneau Petit femelle (attache)	14,69
GSHM	Agneau Petit mâle	18,04
GHFM	Porc Integra femelle et mâle	40,72
GHMFM	Porc femelle et mâle	40,72

- Étiquettes pour oreilles
- Chaque modèle est offert en plusieurs couleurs
- Marquage disponible sur demande (frais supplémentaires)

Les prix indiqués sont pour un paquet de 25 unités



187-901 187-903 187-904

• Étiquette pour collier

No de pièce	Description	Prix \$
187-901	Étiquette noire	3,08
187-903	Étiquette bleue	3,08
187-904	Étiquette rouge	3,08



300.0495 300.0464

• Passant chiffré pour collier. Prix : 1,29 \$/ch.

No de pièce	Description	No de pièce	Description
300.0490	Numéro 0	300.0495	Numéro 5
300.0491	Numéro 1	300.0496	Numéro 6 et 9
300.0492	Numéro 2	300.0497	Numéro 7
300.0493	Numéro 3	300.0498	Numéro 8
300.0494	Numéro 4		

• Collier de marquage en nylon robuste. Fermoir à clip
• Dimensions : 1,5" large x 47" long (4 cm x 120 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0464	Modèle Collier à clip	8,51



300.0465 300.0466

• Collier de marquage en nylon robuste
• Fermoir à boucle ou à maillon
• Dimensions : 1,5" large x 47" long (4 cm x 120 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0465	Modèle Collier à boucle	6,18
300.0466	Modèle Collier à maillon	6,18



300.0612

• Collier ajustable en nylon robuste. Fermoir à boucle

No de pièce	Description	Prix \$
300.0612	Modèle Collier 100 cm (39" x 1 1/2") pour veau	9,54
300.0613	Modèle Collier 130 cm (51" x 1 1/2") pour vache	10,30

• Balances faciles à transporter. Pour différents poids

No de pièce	Description	Prix \$
376-862	Modèle Balance 10 kg (22 lb)	8,51
376-865	Modèle Balance 25 kg (55 lb)	11,85
376-863	Modèle Balance 50 kg (110 lb)	21,64
376-864	Modèle Balance 100 kg (220 lb)	25,52



376-864 376-863 376-865 376-862

• Balance suspendue avec boîtier en acier et contrôle ajustable

No de pièce	Description	Prix \$
376-946	Modèle Balance 25 kg (55 lb)	54,63
376-947	Modèle Balance 50 kg (110 lb)	54,63
376-948	Modèle Balance 100 kg (220 lb)	54,63
376-949	Modèle Balance 250 kg (550 lb)	136,07



376-946

• Poinçon pour étiquettes d'oreilles Allflex
• L'ergonomie des poignées évite la fatigue
• Les larges mâchoires facilitent le travail

No de pièce	Description	Prix \$
044-001	Modèle Total tagger	47,16



044-001

• Poinçon pour étiquettes d'oreilles Allflex
• Excellent pour étiqueter veaux, chèvres, moutons et porcs
• Retire l'étiquette de l'oreille avant même que l'animal ne s'en rende compte
• Applicateur automatique

No de pièce	Description	Prix \$
044-009	Modèle Retract-o-matic	142,26



044-009

• Crayon permanent Allflex avec deux embouts marqueurs

No de pièce	Description	Prix \$
044-000	Modèle Crayon Allflex	12,36



044-000

• Crayons marqueurs Raidex pour bétail de qualité
• À base de cires spéciales et d'huile de paraffine
• Aucun effet sur la santé de l'animal
• Prix : 2,58 \$/ch

No de pièce	Description	No de pièce	Description
082-325	Rouge	082-328	Vert
082-326	Noir	082-329	Jaune
082-327	Bleu	082-330	Orange



• Bombe aérosol Raidex pour marquage du bétail
• Couleurs vives et sèche rapidement

No de pièce	Description	Prix \$
082-333	Couleur rouge 400 ml	6,70
082-335	Couleur bleue 400 ml	6,70
082-337	Couleur verte 400 ml	6,70



• Bracelets de marquage en plastique pour bétail. 14" de long (36 cm)
• Prix : 2,63 \$/ch

No de pièce	Description	No de pièce	Description
300.0506-B	Bleu	300.0509-Y	Jaune
300.0507-R	Rouge	300.0510-G	Vert
300.0508-O	Orange		



• Bracelets de marquage en velcro pour bétail. 10 unités par paquet
• Prix : 12,36 \$/pqt

No de pièce	Description	No de pièce	Description
300.0500-B	Bleu	300.0503-Y	Jaune
300.0501-R	Rouge	300.0504-G	Vert
300.0502-O	Orange		





- Modèle Licou ajustable
- Grandeur de muserolle : 10" (26 cm)

No de pièce	Description	Prix
900-031	Rouge/blanc	10,30
900-032	Bleu/blanc	10,30
900-034	Noir/blanc	10,30

900-031 à 900-034



- Modèle Attache en V en nylon tressé avec clip

No de pièce	Description	Prix
901-020	Noir	11,33
901-024	Noir/blanc	11,33

901-020



- Modèle Licou ajustable en nylon tressé, pour veau et vache
- Prix : 9,27 \$

No de pièce	Description	No de pièce	Description
901-001	Noir - vache	901-010	Noir - veau
901-002	Bleu - vache	901-011	Bleu - veau
901-003	Vert - vache	901-012	Vert - veau
901-004	Rouge - vache	901-013	Rouge - veau

901-001 à 900-013



- Longe en jute de qualité avec clip pour veaux
- Longueur de 79" (200 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0562	Modèle Jute avec clip, paquet de 10	14,69



300.0562



300.0564

- Longe en jute de qualité sans clip pour veaux
- Longueur de 79" (200 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0564	Modèle Jute sans clip, paquet de 10	14,42

300.0558



- Longe en jute et polypropylène de qualité pour veaux
- Longueur de 79" (200 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0558	Modèle Jute et polypro, paquet de 10	13,39

300.0560



- Longe en polypropylène de qualité pour veaux
- Longueur de 79" (200 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0560	Modèle Polypro, paquet de 10	13,92

- Longe en sisal de qualité pour veaux
- Longueur de 79" (200 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0562	Modèle Sisal, paquet de 10	14,69

300.0566





- Aiguillon Ranger de très forte puissance avec signal sonore
- Boîtier résistant aux chocs. Agit par simple pression sur le bouton
- Le modèle Ranger Plus s'arrête automatiquement après deux secondes
- Livré avec piles

No de pièce	Description	Prix \$
300.0473	Modèle Aiguillon Ranger rouge	41,75
300.0474	Modèle Aiguillon Ranger Plus	39,16



- Aiguillon Hotshock Super. **Respecte le bien-être animal**
- Boîtier résistant aux chocs
- Le modèle Hotshock Super Plus s'arrête automatiquement au bout de deux secondes
- Fonctionne avec deux piles de 1.5 V. Piles non comprises

Accessoires :

- 1- barre d'extension pour aiguillon

No de pièce	Description	Prix \$
300.0475	Modèle Hotshock Super rouge	96,90
300.0476	Modèle Hotshock Super plus noir	103,08
300.0477	Modèle Barre d'extension	32,98



- Panneau de triage pour porcs
- Fabriqué en plastique résistant
- Dimensions : 37" x 30" (94 cm x 76 cm)
- Modèle large : 49" x 30" (125 cm x 76 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0484	Modèle Panneau tri	47,68
300.0487	Modèle Panneau tri large	63,14

- Canne de maquignon d'excellente qualité
- Facilite la tâche pour diriger les animaux
- Longueur de 38" (97 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
281-028	Modèle Canne plastique	25,76
176-702	Modèle Canne bois	18,55



- Tapette de tri légère pour diriger les animaux
- Plastique pratiquement incassable
- Petites billes dans la palette pour faire du bruit et faciliter le déplacement des animaux
- Alternative aux aiguillons électriques
- Dimensions de la palette : 12" x 6" (30 cm x 15 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0499	Modèle Tapette de tri	14,95

- Attache-queue complet avec ficelle élastique extra robuste
- Pièce de caoutchouc et tige métallique à chaque bout


No de pièce	Description	Prix \$
300.0185	Modèle Élastique	4,64

- Attache-queue complet en corde de nylon très élastique
- Pièce de caoutchouc et tige métallique à chaque bout

No de pièce	Description	Prix \$
300.0177	Modèle Corde très élastique	4,64

- Pièces de remplacement pour les attache-queues

No de pièce	Description	Prix \$
300.0178	Caoutchouc inférieur gris	1,02
300.0183	Caoutchouc supérieur noir	1,02
300.0179	Attache inférieure	1,39
300.0182	Attache supérieure	1,39

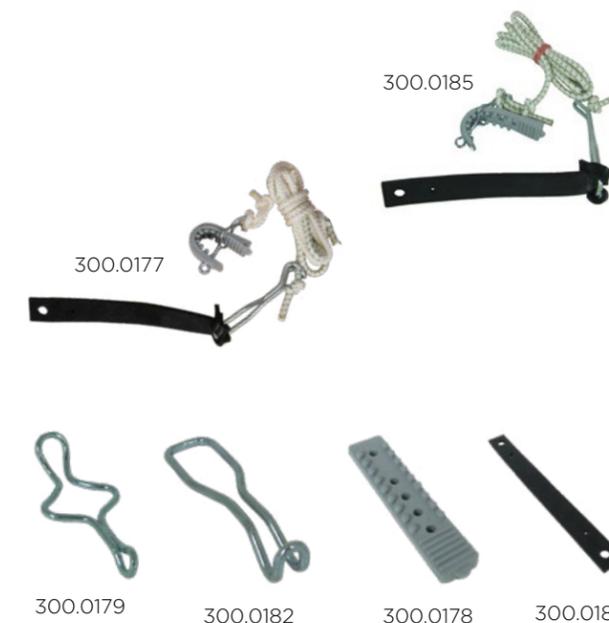

- Rouleau de corde élastique extra robuste. Longueur de 100 mètres (328')
- La corde s'étire plus que les autres produits sur le marché

No de pièce	Description	Prix \$
300.0188	Modèle Élastique	157,72

- Rouleau de corde de nylon. Longueur de 100 mètres (328')

No de pièce	Description	Prix \$
300.0189	Modèle Corde de nylon	43,66



- Lève-bétail ajustable pour la vache qui ne peut se relever après un vêlage
- Appuis aux hanches recouverts de caoutchouc
- S'utilise de préférence avec une sangle sous les pattes avant

No de pièce	Description	Prix \$
376-109	Modèle Lève-bétail large	222,67
376-110	Modèle Lève-bétail Xlarge	305,14



- Entrave en acier galvanisé pour le flanc avec bouchons d'embout
- Sans douleurs et sans blessures, il empêche les ruades
- Réglable pour animaux de tailles différentes

No de pièce	Description	Prix \$
300.0483	Modèle Anti-ruade	17,01
376-115	Bouchon d'embout	3,08



- Entrave en nylon robuste
- Avec renfort en cuir et fermoirs à boucle, 2 ou 3 réglages

No de pièce	Description	Prix \$
300.0467	Modèle Entrave deux réglages	17,78
300.0468	Modèle Entrave trois réglages	21,64





- Bol en fonte émaillée et facile à nettoyer
- L'eau ne stagne pas, donc elle est toujours propre et fraîche
- Soupape tubulaire en laiton 1/2" qui libère l'eau par appui et en douceur, même à pression élevée (6 bar)
- **Réserve d'eau derrière la soupape qui facilite l'apprentissage pour le jeune animal**
- Raccordement mâle par le haut
- Débit d'eau jusqu'à 12 l/min (2,7 gal) et **réglable par une vis située devant la soupape**

Accessoires :

- 1- étriers de fixation pour poteaux de 1 1/2" à 2"
- 2- kit de réglage pour la hauteur en inox. Hauteur de réglage de 50 cm par palier de 10 cm. Pas besoin d'outils

No de pièce	Description	Prix \$
100.0370	Modèle 370	75,99
131.0152	Étrier de fixation	4,25/ch
101.0433	Kit de réglage	118,25



100.0370



131.0152



101.0433

- Bol en fonte émaillée et facile à nettoyer
- L'eau ne stagne pas, donc elle est toujours propre et fraîche
- **Soupape tubulaire en inox ou laiton 3/4"** qui libère l'eau par appui et en douceur, même à pression élevée (6 bar)
- **Réserve d'eau derrière la soupape qui facilite l'apprentissage pour l'animal**
- Raccordement femelle par le haut et par le bas pour un montage sur un circuit en boucle
- Débit d'eau jusqu'à 12 l/min (2,7 gal) et **réglable par une vis située devant la soupape**
- Sa forme spéciale permet le montage sur poteaux, murs ou coins à 90°


Accessoires :

- 1- étriers de fixation pour poteaux de 1 1/2" à 2"
- 2- kit de réglage pour la hauteur en inox. Hauteur de réglage de 50 cm par palier de 10 cm. Pas besoin d'outils
- 3- kit de montage en inox sur circuit en boucle 3/4"

No de pièce	Description	Prix \$
100.3759	Modèle 375 valve inox 3/4"	97,99
100.3753	Modèle 375 valve laiton 3/4"	83,99
101.0433	Kit de réglage en hauteur	118,25
103.1983	Kit de montage 3/4"	48,99
131.0169	Étrier de fixation	4,25/ch.



100.3759



131.0169



101.0433



103.1983



100.1250



102.0352

- **Petit bol en aluminium et fini époxy avec flotteur**
 - Niveau d'eau constant et réglage facile
 - Débit d'eau jusqu'à 12 l/min (2,7 gal)
 - Capot du flotteur amovible en polyéthylène
 - Aucuns angles vifs donc risque de blessures limité
 - Avec bouchon de vidange pour un nettoyage rapide
 - Raccordement mâle 1/2" par le haut, sur le côté gauche ou droit
- Accessoires :** coude orientable 1/2", femelle/femelle

No de pièce	Description	Prix \$
100.1250	Modèle 125	71,50
102.0352	Coude orientable f/f	12,99



100.0130
100.0131



101.0433

- Bol spacieux en polyéthylène ou en fonte émaillée noire
 - **Flotteur de qualité. Niveau d'eau constant**
 - Débit d'eau jusqu'à 6,5 l/min (1,7 gal)
 - Aucuns angles vifs donc risque de blessures limité
 - Capot amovible en inox
 - Modèles 130P et 130P-N avec raccordement mâle 1/2" à gauche ou à droite et bouchon de vidange pour un nettoyage rapide
 - Modèle 340 avec raccordement mâle 1/2", côté gauche ou droit
 - Modèle 130P-N équipé d'un flotteur basse pression, max. 1 bar
- Accessoires :**

- 1- coude orientable galvanisé 1/2" pour utilisation de l'arrivée d'eau par le haut ou le bas, femelle/femelle
- 2- kit de réglage pour la hauteur en inox. Hauteur de réglage de 50 cm par palier de 10 cm. Pas besoin d'outils

No de pièce	Description	Prix \$
100.0130	Modèle 130P max. 5 bar	77,50
100.0131	Modèle 130P-N max 1 bar	89,99
100.0340	Modèle 340 en fonte	131,50
102.0352	Coude orientable f/f	12,99
101.0433	Kit de réglage en hauteur	118,25

- Auge en inox de 2,1 mètres pour fixation au mur
- Suffisant pour 50 à 80 animaux
- Abreuvoir à niveau constant
- Débit d'eau jusqu'à 5 l/min selon la pression donnée (1 gal)
- Raccordement mâle 1/2" à gauche ou à droite
- Grande bonde de vidange
- Dimensions : 83" long x 6" profond x 6,1" haut (210 cm x 15 cm x 15,5 cm)
- Capacité de 13 litres (2,8 gal)

No de pièce	Description	Prix \$
130.6155	Modèle Auge inox	525,99

- Bac à pâturage en polyéthylène résistant aux rayons UV
- Deux postes d'abreuvement pour une capacité totale de 80 litres (17,6gal)
- Quatre points d'ancrage pour fixation au sol
- Raccordement femelle 1/2" à l'arrière, par le haut ou le bas
- Flotteur à grand débit, jusqu'à 25 l/min (5,5 gal)
- Capot d'accès au flotteur et grande bonde de vidange
- Rebord recourbé vers l'intérieur pour diminuer le gaspillage d'eau
- Peut être livré avec un flotteur basse-pression max. 1 bar, raccordement mâle 3/4" (160.0106)

Accessoires : fixations murales en acier galvanisé (ensemble de 2 plus vis)

No de pièce	Description	Prix \$
160.0102	Modèle WT80	202,50
131.1340	Fixations murales	43,99

- Abreuvoir chauffant équipé d'une plaquette chauffante de 24V, 20W située sous le capot amovible du flotteur et hors de portée des animaux
- Bol en matière synthétique très robuste
- Flotteur et niveau d'eau constant. Réglage facile
- Raccordement en laiton mâle 1/2" à droite (peut être placé à gauche)
- Peut résister à une température d'environ -10°C
- Livré avec un câble de raccordement de trois mètres de long
- Le thermostat intégré au câble déclenche et régularise la mise en route du chauffage (plage de fonctionnement de 5°C à 12°C)
- L'alimentation électrique se fait par un transformateur 24V (disponible de 50 à 500W)
- Pour maintenir hors-gel l'arrivée d'eau à l'abreuvoir, il est recommandé d'installer un câble chauffant spiralé le long de la conduite d'eau (24V, 20W, 2 m ou 24V, 30W, 3 m)
- Si installé sur un tuyau en PE, s'assurer qu'il soit prévu pour l'eau chaude et froide et, pour un meilleur résultat, le recouvrir d'un bandeau d'aluminium avant la pose du câble

Accessoires :

- 1- transformateur 24V : 50, 100, 200 ou 500W
- 2- coude orientable galvanisé 1/2" pour utiliser en cas d'arrivée d'eau par le bas ou le haut, femelle/femelle
- 3- câbles chauffants 2 ou 3 mètres
- 4- rouleau d'aluminium

No de pièce	Description	Prix \$
100.1305	Modèle 130P-H	232,99
101.0861	Câble chauffant 2 mètres	75,99
101.1863	Câble chauffant 3 mètres	86,99
102.0352	Coude orientable f/f	12,99
101.1099	Rouleau d'aluminium 50 m	16,99
Transfo-50lk	Transformateur 50W	51,99
Transfo-100lk	Transformateur 100W	54,99
Transfo-200lk	Transformateur 200W	76,99
Transfo-500lk	Transformateur 500W	139,99



131.1340

160.0102



100.1305



Transformateur



102.0352



101.0861



101.1863



101.1099



MBLCT

- Tétine à colostrum Milk Bar pour chevreaux et agneaux
- Fabriqué en caoutchouc naturel
- Idéal pour les cinq à six premières semaines d'allaitement

No de pièce	Description	Prix \$
MBLCT	Modèle Tétine colostrum	4,50



MBLT

- Tétine régulière Milk Bar pour chevreaux et agneaux
- Conçue pour reproduire l'action naturelle de téter et ainsi offrir une bonne digestion à l'animal
- Pas de valve à l'intérieur pour éviter la prolifération de bactéries
- Longue durée d'utilisation

No de pièce	Description	Prix \$
MBLT	Modèle Tétine régulière	4,35



MBLB

- Bouteille à colostrum pour les trois à quatre premiers repas
- Fonctionne avec les tétines Milk Bar pour chevreaux et agneaux
- Capacité de 3 litres (0,6 gal)

No de pièce	Description	Prix \$
MBLB	Modèle Bouteille colostrum	28,60



MBL1

- Nourrisseur individuel pour enclos
- Crochets qui s'adaptent à des poteaux de 1" (25 mm)
- Capacité de 3 litres (0,6 gal)

No de pièce	Description	Prix \$
MBL1	Modèle Nourrisseur 1 tétine	38,10



MBL7

- Nourrisseur à sept tétines avec poignée robuste
- Crochets qui s'adaptent à des poteaux de 1" à 1,5" (22-40 mm)
- Capacité de 15 litres (3,3 gal) avec démarcations aux 5 litres

No de pièce	Description	Prix \$
MBL7	Modèle Nourrisseur 7 tétines	94,64

- Nourrisseur à dix tétines équipé de crochets Ezi Lock
- Facile à nettoyer
- Capacité de 60 litres (13,2 gal) avec démarcations aux 5 litres
- Dimensions : 33" large x 18" profond x 17" haut (84 cm x 46 cm x 43 cm)
- Poids : 5 kg (11 lb)

No de pièce	Description	Prix \$
MBL10	Modèle Nourrisseur 10 tétines	162,90



MBL10

Nouveauté



- Séparateur de tétines qui fonctionne avec les nourrisseurs automatiques pour chevreaux et agneaux
- Hauteur ajustable pour assurer un bon tétage
- Empêche l'animal de mordiller et briser la tétine
- Réduit considérablement le temps et les frais de remplacement des tétines
- Préviend les pertes de lait
- La litière reste sèche. Robuste et facile à nettoyer
- Dimensions : 29" x 29" (74 cm x 74 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
929500	Modèle Séparateur de tétines	339,99



929500





300.0156 300.0159

- Biberons pour agneaux et chevreaux
- Qualité alimentaire
- Avec graduation

No de pièce	Description	Prix \$
300.0156	Modèle Biberon 1 litre (0,2 gal)	6,18
300.0159	Modèle Biberon 2 litres (0,4 gal)	7,21



300.0176 300.0079

- Tétines et valves de remplacement

No de pièce	Description	Prix \$
300.0093	Tétine caoutchouc jaune	1,02
300.0103	Tétine en latex 80 mm	0,82
300.0092	Tétine caoutchouc rouge	0,88
300.0090	Tétine rouge	1,02
300.0176	Valve anti-retour plastique	1,02
300.0079	Valve anti-retour aluminium	0,82



300.0093 300.0103 300.0092 300.0090

- Pessaire en plastique résistant pour éviter un prolapsus

No de pièce	Description	Prix \$
300.0379	Modèle Soutien pessaire	2,05



300.4070

300.0379

- Collier de nylon. Longueur de 26" (65 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.4070	Modèle Collier de nylon	7,21



- Seau d'alimentation à cinq tétines pour agneaux
- Fabriqué en matière synthétique de qualité alimentaire
- Livré avec clapets et tétines
- Sans cadmium et résistant aux acides
- Capacité de 8 litres (1,8 gal) avec marques de graduation
- Facile à nettoyer
- Dimensions : 12" long x 9" large x 11" haut (30 cm x 23 cm x 27 cm)

Accessoires :

- 1- couvercle
- 2- support plastique
- 3- support galvanisé
- 4- clé de montage pour clapet
- 5- clapet complet avec joint d'étanchéité
- 6- joint de caoutchouc

No de pièce	Description	Prix \$
300.0031	Modèle Seau 5 tétines	23,20
300.0049	Couvercle	2,05
300.0054	Support plastique	1,12
300.0057	Support métal galvanisé	2,26
300.0067	Clé de montage	8,24
300.0059	Clapet complet	2,46
300.0069	Joint de caoutchouc	0,40



300.0031



300.0054

300.0057

300.0069

300.0059

300.0067

300.0049

- Seau d'alimentation à six tétines pour agneaux
- Fabriqué en matière synthétique de qualité alimentaire
- Livré avec clapets et tétines
- Sans cadmium et résistant aux acides
- Capacité de 10 litres (2,6 gal) avec graduation
- Facile à nettoyer
- Peut s'installer sur une clôture ou un mur de séparation
- Dimensions : 10" long x 11" large x 10" haut (26 cm x 28 cm x 26 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0033	Modèle Rectangulaire 6 tétines	27,82
300.0036	Modèle Rectangulaire 6 petites tétines	17,78
300.0053	Couvercle rectangulaire	3,08



300.0033



300.0053



300.0036



- Mangeoire rectangulaire et sans crochets. Capacité de 5 litres (1 gal)
- Aucuns angles vifs donc risque de blessures limité
- Pour chèvres et moutons
- Dimensions : 13" long x 8" large x 6" haut (34 cm x 21 cm x 14,5 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0375	Modèle Mangeoire 375	12,36



300.0375

- Pédiluve Suevia en polyéthylène résistant aux rayons UV
- Forme compacte et légère
- Fond profilé pour un passage aisé de l'animal
- Capacité de 90 litres (20 gal)
- Dimensions : 61" long x 22" large x 5" haut (154 cm x 57 cm x 14 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
160.0150	Modèle Pédiluve KB150	189,99



160.0150

- Brosse Twister en trois pièces pour chèvres : brosse, barre et potence
- Un objet idéal pour occuper les animaux et réduire le stress
- Le système d'accrochage permet d'adapter la brosse à la taille de animaux sans avoir à régler la hauteur
- Forme ergonomique et facile à monter
- Faite de matière synthétique robuste pour une longue durée de vie
- Peu importe la hauteur du bâtiment, l'installation se fait sur la charpente avec la barre à manilles soudées. Pour des hauteurs importantes, il suffit de commander le nombre de barres à manilles soudées nécessaires
- Hauteur de la brosse : 29" (75 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
131.4153	Brosse	837,99
131.4151	Barre à manilles soudées	36,99
131.4152	Potence acier galvanisé	409,69



130.5013





- Bol souple en matière synthétique Aquathan. **Grande résistance aux coups**
- Aucuns angles vifs donc risque de blessures limité
- Soupape tubulaire en laiton 1/2". Raccordement mâle par le haut
- Petite réserve d'eau pour l'apprentissage de l'animal
- Débit d'eau jusqu'à 12 l/min (2,7 gal) et réglable en agrandissant le trou du gicleur

Accessoires : étrier de fixation pour poteaux de 1 1/2" à 2"

No de pièce	Description	Prix \$
100.0010	Modèle 10P	51,99
131.0169	Étrier de fixation	4,25



100.0010

- Bol spacieux en fonte émaillée
- **Soupape tubulaire en laiton 1/2" et 3/4", ou en inox 3/4"**
- Raccordement femelle par le haut ou par le bas
- Réglage du débit d'eau par vis une située sous la soupape
- Débit d'eau jusqu'à 12 l/min (2,7 gal)
- Quatre trous pour la fixation

Accessoires :

- 1- étriers doubles de fixation pour poteaux de 1 1/4" à 2"
- 2- kit de montage en inox pour circuit en boucle 1/2" ou 3/4"
- 3- support en acier pour protéger l'abreuvoir

No de pièce	Description	Prix \$
100.0250	Modèle 25R valve en laiton 1/2"	109,99
100.0253	Modèle 25R valve en laiton 3/4"	112,25
100.0259	Modèle 25R valve en inox 3/4"	126,50
101.0455	Support en acier 60 cm de haut	282,99
101.0456	Support en acier 80 cm de haut	332,99
103.1983	Kit de montage 3/4"	48,99
101.0179	Étrier double de fixation	12,99/ch.



- Bol spacieux en polyéthylène ou en fonte émaillée noire
- **Flotteur de qualité. Niveau d'eau constant**
- Débit d'eau jusqu'à 6,5 l/min (1,7 gal)
- Aucuns angles vifs donc risque de blessures limité
- Capot amovible en inox
- Modèles 130P et 130P-N avec raccordement mâle 1/2" à gauche ou à droite et bouchon de vidange pour un nettoyage rapide
- Modèle 340 avec raccordement mâle 1/2", côté gauche ou droit
- Modèle 130P-N équipé d'un flotteur basse pression, max. 1 bar

Accessoires :

- 1- coude orientable galvanisé 1/2" pour utilisation de l'arrivée d'eau par le haut ou le bas, femelle/femelle
- 2- kit de réglage pour la hauteur en inox. Hauteur de réglage de 50 cm par palier de 10 cm. Pas besoin d'outils

No de pièce	Description	Prix \$
100.0130	Modèle 130P	77,50
100.0131	Modèle 130P-N	89,99
100.0340	Modèle 340 en fonte	131,50
102.0352	Coude orientable f/f	12,99
101.0433	Kit de réglage en hauteur	118,25



100.0340

- Mangeoire à angle et sans crochets. Capacité de 26 litres (5,7 gal)
 - Stable grâce à son rebord renforcé
 - Empilable pour le transport
 - Pour chevaux et veaux
 - Dimensions : 24" long x 18" large x 12" haut (60 cm x 46 cm x 30 cm)
- Accessoires :** crochets de suspension en plastique



300.0361



300.0055

No de pièce	Description	Prix \$
300.0361	Modèle Mangeoire 361	25,76
300.0055	Crochets en plastique (2)	6,18

- Mangeoire droite et sans crochets. Capacité de 11 litres (2,4 gal)
 - Stable grâce à son rebord renforcé
 - Poignée de transport intégrée
 - Empilable pour le transport
 - Pour chevaux et veaux
 - Dimensions : 12" long x 12" large x 15" haut (28 cm x 28 cm x 38 cm)
- Accessoires :** crochets de suspension en plastique



300.0362

No de pièce	Description	Prix \$
300.0362	Modèle Mangeoire 362	21,64
300.0055	Crochets en plastique (2)	6,18

- Grande mangeoire droite. Capacité de 14 litres (3,1 gal)
- Stable grâce à son rebord renforcé
- Bord anti-mordillage
- Empilable pour le transport
- Pour chevaux et veaux
- Dimensions : 17,5" long x 11" large x 13" haut (44,5 cm x 27 cm x 32 cm)



300.0364

No de pièce	Description	Prix \$
300.0364	Modèle Mangeoire 364	30,92

- Mangeoire tout usage. Capacité de 14 litres (3,1 gal)
- Stable grâce à son rebord renforcé
- Empilable pour le transport
- Pour chevaux, veaux, vaches et boeufs
- Dimensions : 12" long x 12" large x 9" haut (30 cm x 30 cm x 23 cm)



300.0372

No de pièce	Description	Prix \$
300.0372	Modèle Mangeoire 372	21,64

- Mangeoire avec barreaux en inox. Capacité de 8 litres (1,8 gal)
- Barreaux ajustables
- Très solide
- Pour poulains
- Dimensions : 12" long x 12" large x 9" haut (30 cm x 30 cm x 23 cm)



300.0373

No de pièce	Description	Prix \$
300.0373	Modèle Mangeoire 373	42,26

- Mangeoire rectangulaire et sans crochets. Capacité de 5 litres (1 gal)
- Aucuns angles vifs donc risque de blessures limité
- Rebord anti-débordement
- Pour chèvres et moutons
- Dimensions : 13" long x 8" large x 6" haut (34 cm x 21 cm x 14,5 cm)



300.0375

No de pièce	Description	Prix \$
300.0375	Modèle Mangeoire 375	12,36

- Mangeoire triangulaire Suevia en polyéthylène résistant aux rayons UV
- Capacité de 22 litres (4,8 gal)
- Sans angles vifs donc risque de blessures limité
- Rebord anti-débordement
- Bouchon de vidange au fond pour faciliter le nettoyage
- Pour chevaux et veaux
- Dimensions : 24" large x 16" haut (60 cm large x 40 cm)



160.0210

No de pièce	Description	Prix \$
160.0210	Modèle Mangeoire 210	68,99

- Mangeoire Suevia en polyéthylène résistant aux rayons UV
- Capacité de 26 litres (5,7 gal)
- Sans angles vifs donc risque de blessures limité
- Rebord anti-débordement
- Bouchon de vidange au fond pour faciliter le nettoyage
- Pour chevaux et veaux
- Dimensions : 24" large x 16" haut (60 cm x 40 cm)



160.0211

No de pièce	Description	Prix \$
160.0211	Modèle Mangeoire 211	68,99

- Mangeoire demi-cercle Suevia en polyéthylène résistant aux rayons UV
- Capacité de 19 litres (4,2 gal)
- Sans angles vifs donc risque de blessures limité
- Idéal pour montage dans les façades des stalles
- Bouchon de vidange au fond pour faciliter le nettoyage
- Dimensions : 24" large x 7" haut x 12" profond (62 cm x 19 cm x 31 cm)



160.0212

No de pièce	Description	Prix \$
160.0212	Modèle Mangeoire 212	68,99



300.1001

- Râtelier à foin en acier galvanisé pour fixation murale
- Très solide
- Pour chevaux et veaux
- Dimensions : 20" long x 14" large x 9" haut (50 cm x 35 cm x 22 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.1001	Modèle Râtelier 1001	20,61



300.1002

- Râtelier à foin en acier galvanisé pour fixation murale
- Grande capacité
- Très solide
- Pour chevaux et veaux
- Dimensions : 31" long x 18" large x 18" haut (80 cm x 45 cm x 45 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.1002	Modèle Râtelier 1002	51,54



300.1003

- Râtelier à foin en acier galvanisé. Parfait pour les coins
- Très solide
- Pour chevaux et veaux
- Dimensions : 28" long x 28" large x 18" haut (70 cm x 70 cm x 45 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
300.1003	Modèle Râtelier 1003	42,26



300.0360

- Mangeoire à dos plat sans crochets. Capacité de 12 litres (3 gal)
- Indicateur de quantité gradué en litres
- Pour chevaux et autres
- Dimensions : 15" long x 12" large x 11" haut (39 cm x 31 cm x 27 cm)
- Choix de couleur : bleu, rouge ou vert

Accessoires : crochets de suspension en plastique

No de pièce	Description	Prix \$
300.0360	Modèle Mangeoire 360	12,63
300.0055	Crochets en plastique (2)	6,18



300.0055

- Pelle à crottin avec râteau
- Fabriqué de plastique résistant
- Équipée d'une poignée allongée et facile à transporter

No de pièce	Description	Prix \$
300.0623	Modèle Pelle à crottin	29,89

300.0623



- Support en plastique résistant pour pelle ou balai
- Forme arrondie pour protéger contre les blessures
- Compatible avec les manches de 1" (28 mm) de diamètre

No de pièce	Description	Prix \$
300.0624	Modèle Support pour pelle	3,08



300.0624

- Support en plastique résistant pour corde et autres objets
- Grand crochet pour une facilité d'accrochage

No de pièce	Description	Prix \$
300.0627	Modèle Support pour corde	3,08



300.0627

- Support pour couverture
- Longueur de la chaîne à 60" (1.50 m)
- La longueur est ajustable

No de pièce	Description	Prix \$
300.0630	Modèle Support pour couverture	13,91



300.0630



300.0511

- Étrille de plastique avec dragonne réglable
- Dentelure fine

No de pièce	Description	Prix \$
300.0511	Modèle Étrille ovale	1,55



300.0445

- Étrille de plastique pour enfants avec dragonne réglable
- Dentelure fine

No de pièce	Description	Prix \$
300.0445	Modèle Étrille ovale enfant	1,50



300.0515

- Étrille de plastique avec dragonne réglable
- Trois rangées de dentelure fine

No de pièce	Description	Prix \$
300.0515	Modèle Étrille ovale à 3 rangées	2,05



300.0244

- Étrille pour chevaux
- Manche en plastique et brosse en acier galvanisé
- Sept rangs à dentelure fine

No de pièce	Description	Prix \$
300.0244	Modèle Étrille dents fines	8,24



300.0245

- Étrille pour chevaux
- Manche en plastique et brosse en acier galvanisé
- Sept rangs à dentelure épaisse

No de pièce	Description	Prix \$
300.0245	Modèle Étrille dents épaisse	7,58



300.0246

- Étrille arrondie pour chevaux
- Manche en plastique et brosse en acier galvanisé
- Sept rangs à dentelure épaisse

No de pièce	Description	Prix \$
300.0246	Modèle Étrille arrondie	5,36



300.0579

- Chaîne en métal recouverte de plastique
- Mousqueton et attache en métal

No de pièce	Description	Prix \$
300.0579	Modèle Chaîne 20" (50 cm)	13,66
300.0580	Modèle Chaîne 28" (70 cm)	14,42
300.0462	Modèle Chaîne 35" (90 cm)	15,45
300.0463	Modèle Chaîne 55" (140 cm)	20,61





100.0090

100.0909

- **Abreuvoir de démarrage pour porcelets en cage de maternité, jusqu'à 15 kg (33 lb)**
- Bol en fonte entièrement émaillée
- Soupape à commande légère avec vis goutte à goutte (sur version laiton) pour un apprentissage facile dès les premiers jours
- Débit d'eau réglable en agrandissant le trou du gicleur
- Raccordement mâle 1/2" par le haut

No de pièce	Description	Prix \$
100.0090	Modèle 90 valve en laiton	34,50
100.0909	Modèle 90 valve en inox	38,50



101.0333

100.0099

- **Abreuvoir modèle 90 avec réservoir de 10 litres (2 gal)**
- Idéal pour l'administration de compléments de minéraux ou de médication
- La plaque de fixation murale facilite le montage sur un mur de séparation d'une cage de maternité

No de pièce	Description	Prix \$
100.0099	Modèle Abreuvoir avec réservoir	84,99
101.0333	Modèle Support mural	8,99



100.0140

100.0149

- **Abreuvoir de démarrage pour porcelets en cage de maternité, jusqu'à 15 kg (33 lb)**
- Bol en matière synthétique AQUATHAN haute résistance
- Soupape à commande légère avec vis goutte à goutte (sur version laiton) pour un apprentissage facile dès les premiers jours
- Débit d'eau réglable en agrandissant le trou du gicleur
- Raccordement mâle 1/2" par le haut

No de pièce	Description	Prix \$
100.0140	Modèle 140 valve en laiton	24,99
100.0149	Modèle 140 valve en inox	29,99



100.0709

- **Abreuvoir de démarrage pour porcelets en cage de maternité, jusqu'à 15 kg (33 lb)**
- Bol en acier inoxydable
- Soupape souple en inox avec gicleur réglable à cinq positions permettant d'obtenir un débit d'eau optimal
- Raccordement femelle 1/2" par le haut

No de pièce	Description	Prix \$
100.0709	Modèle 70 en inox	24,99



100.0929

- **Abreuvoir de pouponnière pour porcelets, jusqu'à 35 kg (77 lb) (post-sevrage sur place)**
- Bol en fonte entièrement émaillée
- Réglage du débit d'eau par la vis située sur la soupape
- Forme de l'abreuvoir qui empêche les salissures
- Raccordement mâle 1/2" par le haut

No de pièce	Description	Prix \$
100.0929	Modèle 92 valve inox	51,99



100.0939

- **Abreuvoir post-sevrage pour porcelets de 7 à 45 kg (15 à 99 lb)**
- Bol en fonte émaillée
- Soupape latérale en acier inoxydable à commande légère qui libère l'eau doucement et réduit au minimum le gaspillage
- Réglage du débit d'eau par la vis située sur la soupape
- Forme de l'abreuvoir qui empêche les salissures
- Raccordement mâle 1/2" par le haut

No de pièce	Description	Prix \$
100.0939	Modèle 93 valve inox	62,99



100.0728

- **Abreuvoir post-sevrage en inox pour porcelets, jusqu'à 45 kg (99 lb)**
- Bol profond avec soupape latérale qui réduit au minimum le gaspillage d'eau
- Soupape souple en inox avec gicleur réglable à trois position permettant d'obtenir un débit d'eau optimal
- Forme de l'abreuvoir qui empêche les salissures
- Raccordement femelle 1/2" par le haut

No de pièce	Description	Prix \$
100.0728	Modèle 728 valve inox	38,99



100.1959

- **Abreuvoir pour porcs à l'engraissement à partir de 20 kg (44 lb)**
- Grand bol en fonte émaillée et très stable
- Aucune morsure possible
- Soupape latérale en inox qui réduit au minimum le gaspillage d'eau
- Réglage du débit d'eau par la vis située sur la soupape
- Forme de l'abreuvoir qui empêche les salissures
- Raccordement mâle 1/2" par le haut

No de pièce	Description	Prix \$
100.1959	Modèle 95S	87,99



100.0748

- **Abreuvoir pour porcs à l'engraissement à partir de 20 kg (44 lb)**
- Bol en inox de première qualité
- Soupape latérale en inox qui réduit au minimum le gaspillage d'eau
- Soupape avec gicleur réglable à trois positions permettant d'obtenir un débit d'eau optimal
- Forme de l'abreuvoir qui empêche les salissures
- Raccordement femelle 1/2" par le haut

No de pièce	Description	Prix \$
100.0748	Modèle 748	49,25

- **Abreuvoir pour truies et verrats**
(ou porcelets post-sevrage jusqu'à la fin)
- Bol en inox de première qualité
- Soupape latérale en inox qui réduit au minimum le gaspillage d'eau
- Soupape souple avec gicleur réglable à trois positions permettant d'obtenir un débit d'eau optimal
- Forme de l'abreuvoir qui empêche les salissures
- Raccordement femelle 1/2" par le haut

No de pièce	Description	Prix \$
100.0768	Modèle 76 valve inox	68,99



100.0768



131.1965

130.0940

- **Tube à vide qui remplit automatiquement les auges. Fonctionne sur le principe du sous-vide**
- Maintient un niveau d'eau constant dans les auges de 15 m de long
- Raccordement pour tuyau souple de 1/2" (13 mm) avec coupure d'eau automatique par bille : l'eau est coupée lorsque le raccord quart de tour est déconnecté. Un raccord à bille 1/2" supplémentaire n'est donc pas nécessaire
- Pression d'utilisation de 1 à 5 bar
- Pour le tuyau en inox (vendu séparément), le tube à vide est relié par un raccord à serrage ne nécessitant pas de filetage

No de pièce	Description	Prix \$
130.0940	Modèle Tubavide 940	61,25
131.1965	Tuyau en inox 1/2" x 43" long	20,45

- **Abreuvoir en fonte émaillée pour truies, verrats et porcelets**
- Soupape tubulaire souple en inox qui libère l'eau en douceur
- Réglage du débit d'eau par la vis située sur la soupape
- Raccordement mâle 1/2" par le haut
- En cas d'installation en cage de maternité (au sol à côté de l'auge), le montage de la protection de la soupape inox est indispensable (102.0255)

Accessoires :

- 1- étrier en acier galvanisé M12, 1,5" - 2"
- 2- protection de soupape en inox

No de pièce	Description	Prix \$
100.0209	Modèle 20 valve en inox	84,50
131.0169	Étrier de fixation	4,25/ch
102.0255	Protection de soupape	12,99



100.0209



131.0169



102.0255



100.0969

- Abreuvoir pour truies et verrats
- Grand bol en fonte émaillée et très stable
- Aucune morsure possible
- Soupape tubulaire robuste en inox
- Réglage du débit d'eau par la vis située sur la soupape
- Raccordement mâle 1/2" par le haut

No de pièce	Description	Prix \$
100.0969	Modèle 96 valve en inox	87,99

- **Auge pour groupe de porcelets en post-sevrage, jusqu'à 35 kg (77 lb)**
- Convient pour environ 20 à 30 bêtes. Pour un plus gros groupe, nous recommandons l'installation d'abreuvoirs ou de tétines supplémentaires
- Auge pivotante et tube à vide modèle 940 intégré
- Nettoyage rapide par simple bascule latérale et grâce à l'eau coulant dans le bol
- Remplissage automatique et eau facilement accessible, même pour les plus faibles du groupe, car l'auge est toujours pleine d'eau
- Raccordement de 1/2" (14 mm) au tuyau souple et coupure d'eau automatique intégrée
- Hauteur du niveau de l'eau réglable
- Pression d'utilisation de 0,5 à 5 bar
- Facile à installer au mur
- Capacité de 2.7 litres (0,6 gal)

No de pièce	Description	Prix \$
130.0899	Modèle Auge en inox	249,50



130.0899



Modèle 1290 porcelet
#180.1290

- Tout en inox
- Embouchure ø 16 mm
- Avec filtre et 3 positions de réglage
- Raccordement mâle 1/2"

Prix : 5,95 \$



Modèle 304 porcelet
#180.0304

- Tout en inox
- Embouchure ø 17 mm
- Débit d'eau réglable
- Raccordement mâle 1/2"

Prix : 10,99 \$



Modèle 895 porcelet
#180.0895

- Valve tube tout en inox
- Installation au-dessus de l'auge ou **dans des nourrisseurs**
- Débit d'eau réglable
- Raccordement mâle 1/2"

Prix : 11,80 \$



Modèle 461 porcelet
#300.0461

- **Tétine Aquaglobe**
- Inox avec embout laiton
- Longueur 66 mm (2.5")
- Raccordement R 1/2"

Prix : 12,99 \$



Modèle 890 porc à l'engraissement
#180.0890

- **Pour trémie-abreuvoir**
- Valve tube en inox
- Installation au-dessus de l'auge
- Gicleur réglable à 5 positions
- Raccordement femelle 1/2" avec joint



Modèle 1294 truie/verrat/porc.
#180.1294

- **Trémie humide en inox**
- Installation au-dessus de l'auge
- Avec filtre et 3 positions de réglage
- Raccordement mâle 1/2"

Prix : 5,95 \$



Modèle 306 truie/verrat
#180.0306

- Tout en inox
- Embouchure ø 27 mm
- Débit d'eau réglable
- Raccordement mâle 1/2"

Prix : 21,50 \$



Modèle 1295 truie/verrat
#180.1295

- Tout en inox
- Embouchure ø 24 mm
- Avec filtre et 3 positions de réglage
- Raccordement mâle 3/4"

Prix : 7,50 \$



Modèle 536 porcelet
#300.0536

- **Tétine Aquaglobe**
- Tout en inox
- Longueur 66 mm (2.5")
- Raccordement R 1/2"

Prix : 17,50 \$



Modèle 293 porc
#180.0293

- Tout en inox
- Embouchure ø 21 mm
- Gicleur réglable à 5 positions
- Raccordement mâle 1/2"

Prix : 11,50 \$



Modèle 305 porc
#180.0305

- Tout en inox
- Embouchure ø 21 mm
- Débit d'eau réglable
- Raccordement mâle 1/2"

Prix : 11,50 \$



Modèle 1292 porc #180.1292

- Tout en inox
- Embouchure ø 21 mm
- Avec filtre et 3 positions de réglage
- Raccordement mâle 1/2"

Prix : 5,95 \$ ou 5,50 \$/100



Modèle 530 truie/verrat
#300.0530

- **Tétine Aquaglobe**
- Inox avec embout laiton
- Longueur 79 mm (3")
- Raccordement R 1/2"

Prix : 14,50 \$



Modèle 647 truie/verrat
#300.0538

- **Tétine Aquaglobe**
- Tout en inox
- Longueur 79 mm (3")
- Raccordement R 1/2"

Prix : 14,50 \$



Modèle 326 truie/verrat
#180.0326

- Embouchure en inox
- Débit d'eau réglable en changeant les gicleurs livrés de série
- Raccordement mâle 1/2"

Prix : 45,50 \$



Modèle 1177 truie/verrat
#180.1177

- Valve tube
- Tout en inox
- Avec filtre et 3 positions de réglage
- Raccordement mâle 1/2"

Prix : 5,50 \$



Modèle 460 porc
#300.0460

- **Tétine Aquaglobe**
- Inox avec embout laiton
- Longueur 79 mm (3")
- Raccordement R 1/2"


Prix : 14,50 \$



Modèle 537 porc
#300.0537

- **Tétine Aquaglobe**
- Tout en inox
- Longueur 79 mm (3")
- Raccordement R 1/2"

Prix : 14,50 \$



Modèle 550 porc

- **Pour trémie-abreuvoir**
- Valve tube très haute qualité
- Débit d'eau réglable
- Filet extérieur R 1/2"

#180.0550, valve laiton femelle. **Prix : 13,95 \$**
#180.0859, valve laiton mâle. **Prix : 13,95 \$**



Modèle 559 porc

- **Pour trémie-abreuvoir**
- Valve tube très haute qualité
- Débit d'eau réglable
- Filet extérieur R 1/2"

#180.0559, valve inox femelle. **Prix : 15,99 \$**
#180.5895, valve inox mâle. **Prix : 15,99 \$**

Modèle 535 truie/verrat
#300.0535


- **Tétine Aquaglobe**
- Tout en inox
- Longueur 79 mm (3")
- Raccordement R 1/2"

Prix : 21,99 \$



- Coude de raccordement mural en inox avec deux pattes de fixation
- Raccordement femelle 1/2" par le haut
- Sortie femelle 1/2", inclinaison de 15° ou 30°

No de pièce	Description	Prix \$
101.0325	Modèle Coude 15°	7,25
101.1964	Modèle Coude 30°	7,25

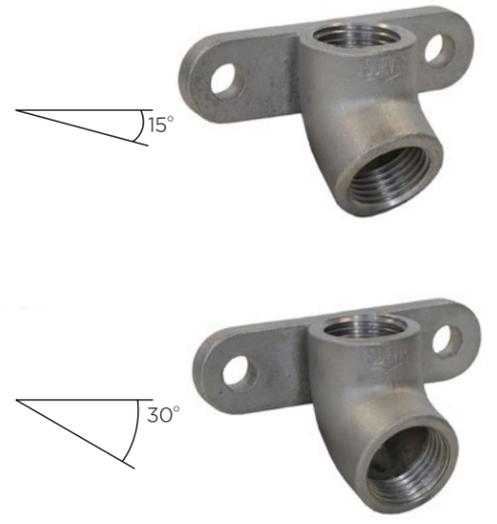

La gamme de tuyaux de raccordement en inox Suevia offre plusieurs possibilités de montage. De plus, les pattes de fixation coulissantes en inox de qualité supérieure rendent possible l'assemblage sur différents systèmes de murs de séparations. La distance, ainsi réduite par rapport au mur, diminue les risques de blessures car les têtes ne dépassent plus autant à l'intérieur de la cage.

- Tuyaux de raccordement droit en inox 1/2", deux sorties mâle

No de pièce	Description	Prix \$
103.1938	10 cm (4")	5,95
103.1939	15 cm (6")	6,65
102.1255	19 cm (7,5")	7,10
103.1934	25 cm (10")	7,50
103.1935	35 cm (14")	8,50
103.1941	50 cm (20")	10,15
103.1942	75 cm (29,5")	12,50
103.1943	100 cm (39")	14,99
103.1948	125 cm (49")	26,55
103.1949	150 cm (59")	29,15

- Tuyaux de raccordement droit en inox 3/4", deux sorties mâle

No de pièce	Description	Prix \$
103.1993	10 cm (4")	7,50
103.1994	15 cm (6")	8,35
102.1127	19 cm (7,5")	10,85
103.1995	50 cm (20")	17,50
103.1996	75 cm (29,5")	22,50
103.1997	100 cm (39")	28,30
103.1998	125 cm (49")	39,99
103.1999	150 cm (59")	44,15

- Tuyaux de raccordement droit en inox 1/2", une sortie femelle et une sortie mâle

No de pièce	Description	Prix \$
103.1931	50 cm (20")	11,35
103.1932	75 cm (29,5")	13,99
103.1933	100 cm (39")	16,15

- Raccord en inox pour tuyaux souples 1/2"
- S'agence selon le montage avec raccord mâle ou femelle

No de pièce	Description	Prix \$
103.1971	Pour tuyau souple mâle	3,29
103.1972	Pour tuyau souple femelle avec joint	3,29

Mâle/mâle

Femelle/mâle



103.1971



103.1972

- Tuyaux de raccordement droit en inox 1/2", une sortie femelle
- Inclinaison de 30°
- Raccordement mâle 1/2"
- Avec deux brides de fixation : une fixe et une coulissante

No de pièce	Description	Prix \$
103.1905	38 cm (15")	16,80
103.1906	50 cm (20")	18,25
103.1907	75 cm (29,5")	21,25
103.1908	100 cm (39")	24,15

- Brides de fixation en inox pour fixer les tuyaux

No de pièce	Description	Prix \$
103.0912	Modèle Bride inox 1/2"	1,75
103.0934	Modèle Bride inox 3/4"	1,95
103.0910	Modèle Bride inox 1"	2,25

- Tuyau de raccordement droit en inox 1/2", deux sorties femelle
- Inclinaison de 30°
- Raccordement mâle 1/2"
- Avec brides de fixation
- La bride de fixation coulissante supérieure permet une fixation fiable quel que soit le système de mur de séparation utilisé

No de pièce	Description	Prix \$
103.1914	60 cm (24")	28,80
103.1915	70 cm (28")	29,90
103.1916	100 cm (39")	33,45
103.1953	Garde-fou en inox	20,80

103.1953



103.1944 103.1945

- Tuyau de raccordement en inox 1/2" en U avec une sortie femelle (103.1944)
- Tuyau de raccordement en inox 1/2" en U avec deux sorties femelle : une horizontale et une verticale (103.1945)
- Raccordement mâle 1/2"
- Les pattes de fixation coulissantes supérieures permettent une fixation fiable, quel que soit le système de mur de séparation utilisé
- Dimensions : 29" x 10" (75 x 26 cm)


No de pièce	Description	Prix \$
103.1944	Tuyau inox, une sortie femelle	42,90
103.1945	Tuyau inox, deux sorties femelle	55,99



103.1946

- Tuyau de raccordement en inox 1/2" en U avec deux sorties femelle inclinées
- Inclinaison de 30°
- Raccordement mâle 1/2"
- Les pattes de fixation coulissantes supérieures permettent une fixation fiable, quel que soit le système de mur de séparation utilisé
- Dimensions : 29" x 20" (75 x 50 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
103.1946	Tuyau inox, deux sorties inclinées	59,70

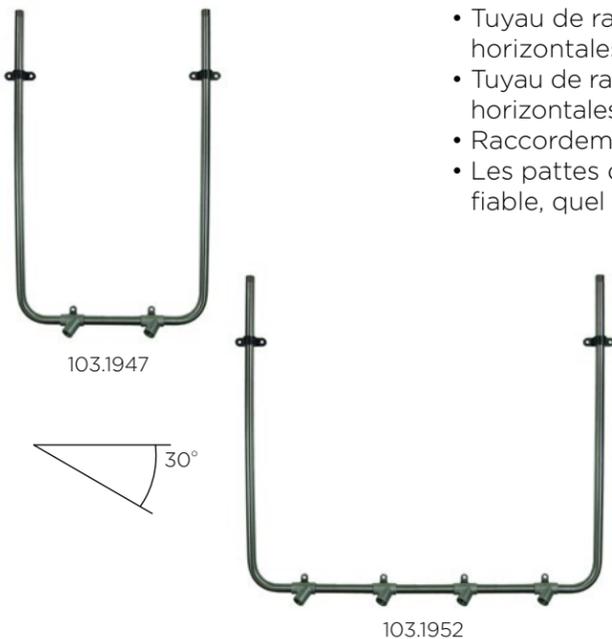

103.1947

103.1952

- Tuyau de raccordement en inox 1/2" en U avec deux sorties femelle horizontales (103.1947). Dimensions : 29" x 20" (75 x 50 cm)
- Tuyau de raccordement en inox 1/2" en U avec quatre sorties femelle horizontales (103.1952). Dimensions : 29" x 36" (75 x 92 cm)
- Raccordement mâle 1/2"
- Les pattes de fixation coulissantes supérieures permettent une fixation fiable, quel que soit le système de mur de séparation utilisé

No de pièce	Description	Prix \$
103.1947	Tuyau inox, deux sorties femelle	62,99
103.1952	Tuyau inox, quatre sorties femelle	97,25

- Tuyau de raccordement en inox 1/2" pour mur de séparation avec quatre sorties femelle pour tétines, inclinaison de 30° (103.1954)
- Tuyau de raccordement en inox 1/2" pour mur de séparation avec deux sorties mâle pour abreuvoirs (103.1955)
- Raccordement femelle 1/2"
- La possibilité de varier la largeur permet une fixation fiable, quel que soit le système de fixation utilisé
- Longueur de tuyau d'environ 17" (42 cm) utilisé pour mur de séparation de 12" à 16" (30 à 40 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
103.1954	Tuyau inox pour tétines	73,30
103.1955	Tuyau inox pour abreuvoirs	38,10




103.1954

103.1955

- Garde-fou en inox
- Protège l'animal contre les blessures sur les tétines
- Convient aux modèles 103.1914, 103.1915, 103.1916 et 103.1954

No de pièce	Description	Prix \$
103.1953	Modèle Garde-fou inox	20,80

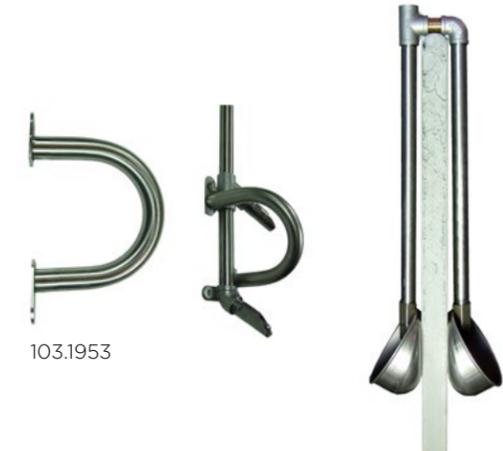

103.1953

103.1955

- Système rapide de réglage de la hauteur sans outils
- Avec tuyau en laiton et sortie femelle 1/2" pour tétine
- Plage de réglage de 12" (30 cm)
- Résistant à la torsion grâce à l'acier profilé à 6 pans
- Le raccordement se fait par un manchon 1/2"

No de pièce	Description	Prix \$
101.0332	Modèle de réglage en hauteur 332	59,95

- Système rapide de réglage de la hauteur sans outils
- Avec tuyau en inox et sortie femelle 1/2" pour tétine
- Plage de réglage de 16" (40 cm)
- Raccordement mâle 1/2"

No de pièce	Description	Prix \$
101.0349	Modèle de réglage en hauteur 349	36,70

- Équerre de fixation en inox pour fixation murale
- Pour tuyau 1/2"

No de pièce	Description	Prix \$
103.1975	Modèle 1975 Équerre	8,15



101.0332

101.0349

103.1975



101.0525

- Collier de prise en charge en laiton. Sortie femelle 1/2"
- Pour tuyaux 3/4" et 1"
- Avec joint, bride galvanisée, écrous et rondelles

No de pièce	Description	Prix \$
101.0525	Modèle Collier 525	12,99



101.0529

- Collier de prise en charge en inox. Sortie femelle 1/2"
- Pour tuyaux 3/4" et 1"
- Avec joint, bride galvanisée, écrous et rondelles

No de pièce	Description	Prix \$
101.0529	Modèle Collier 529	12,99



101.0535

- Collier de prise en charge en fonte. Sortie femelle 1/2"
- Pour tuyaux 1/2", 1 1/4" et 2"
- Avec joint, bride galvanisée, écrous et rondelles

No de pièce	Description	Prix \$
101.0535	Modèle Collier 535	12,99



101.0594

- Collier de prise en charge en matière synthétique. Sortie femelle 1/2"
- Pour tuyau 3/4" ou 1"
- Avec joint, bride plastique, écrous et rondelles

No de pièce	Description	Prix \$
101.0594	Modèle Collier 594, tuyau 3/4"	11,50
101.0595	Modèle Collier 595, tuyau 1"	11,50



101.0563

- Raccord rapide en matière synthétique pour collier de prise en charge
- Pour tuyau 3/4" ou 1"
- L'arrivée d'eau se coupe automatiquement lorsqu'on dévisse d'un quart de tour le raccord
- Avec joint, bride plastique, écrous et rondelles

No de pièce	Description	Prix \$
101.0563	Modèle Raccord 563, tuyau 3/4"	15,80
101.0564	Modèle Raccord 564, tuyau 1"	15,80

Accessoires pour système à eau



ADA1302020	- Coupleur mâle - NPT mâle - Boyau 1/4"	Prix : 2,37 \$
------------	---	-----------------------



ADA1202020	- Coupleur mâle - NPT femelle - Boyau 1/2"	Prix : 2,37 \$
------------	--	-----------------------



ADA1602040	- Coupleur mâle - Boyau 1/2"	Prix : 2,17 \$
------------	---------------------------------	-----------------------



ADA1602020	- Coupleur mâle - NPT mâle - Boyau 1/4"	Prix : 1,86 \$
------------	---	-----------------------



ADA0202020	- Coupleur mâle - NPT mâle - Boyau 1/2"	Prix : 9,45 \$
------------	---	-----------------------



ADA2304020	- Adaptateur 1/4" - NPT mâle - Filetage 1/2"	Prix : 2,63 \$
------------	--	-----------------------



ADA2204020	- Adaptateur 1/4" - NPT femelle - Filetage 1/2"	Prix : 2,99 \$
------------	---	-----------------------



ADA2302040	- Réducteur 1/2" - NPT mâle - Filetage 1/4"	Prix : 2,89 \$
------------	---	-----------------------



UNI00103	- Bague plastique 1/4" - FTP	Prix : 1,44 \$
----------	---------------------------------	-----------------------



ADA3602040	- Adaptateur 1/4" - NPT mâle - Boyau 1/2"	Prix : 1,29 \$
------------	---	-----------------------



ADA3602030	- Adaptateur 1/4" - NPT mâle - Boyau 5/16"	Prix : 0,98 \$
------------	--	-----------------------



ADAK5200	- Collet connecteur de tuyau - Boyau 1/4", od. 1"	Prix : 3,04 \$
----------	--	-----------------------



BOY00815	- Boyau 5/16"	Prix : 0,67 \$/pied linéaire
----------	---------------	-------------------------------------



COL00040	- Collier de serrage 1/2" - MAS - 4 s/s	Prix : 1,75 \$
----------	---	-----------------------



COL01000	- Collier de serrage 1" - MH-6 - Acier	Prix : 1,08 \$
----------	--	-----------------------



Mangeoire de transition pour porcelets, depuis le sevrage jusqu'à l'engraissement. Conçue spécialement pour faciliter la transition du lait maternel aux farines ou aliments granulés. Totalement démontable et facilement empilable. Avec crochets standards. Dix compartiments pour la nourriture de 5" (125 mm) chacun. Pour 25 à 30 porcelets jusqu'à 18 kg (40 lb)



300.0554

- Modèle Transit Basic
- Dimensions : 17" large x 17" haut (43,5 cm x 43,5 cm)
- Capacité de 6 litres (1,3 gal)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0554	Modèle Mangeoire 554	110,26



300.0605

- Modèle Transit
- Huit positions de dosage
- Dimensions : 17" large x 17" haut (43,5 cm x 43,5 cm)
- Capacité de 21 litres (4,6 gal)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0554	Modèle Mangeoire 554	110,26
300.0605	Modèle Entonnoir 605	25,05



300.0606

300.0605

300.0554

- Modèle Transit Plus
- Avec possibilité d'automatisation
- Huit positions de dosage
- Dimensions : 17" large x 30" haut (43,5 cm x 76 cm haut)
- Capacité de 55 litres (12 gal)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0554	Modèle Mangeoire 554	110,26
300.0605	Modèle Entonnoir 605	25,05
300.0606	Modèle Contenant avec couvercle 606	31,34

- Mangeoire pour porcelets en cage de maternité
- Peut être utilisé dans les premiers jours comme abreuvoir supplémentaire
- En matière synthétique de haute qualité
- Renfort en inox, réduisant le gaspillage d'eau
- Avec crochets d'ancrage pour caillebotis
- Dimensions : diamètre intérieur de 8,25" (21 cm) et diamètre extérieur de 12,5" (32 cm)
- Capacité de 1,5 litre (0,3 gal)

No de pièce	Description	Prix \$
160.0240	Modèle Mangeoire 240	42,50



160.0240

- Mangeoire pour porcelets en cage de maternité
- En inox de première qualité
- Avec crochets d'ancrage pour caillebotis
- Dimensions : diamètre extérieur de 12,5" (32 cm)
- Capacité de 2 litres (0,4 gal)

No de pièce	Description	Prix \$
130.0290	Modèle Mangeoire 290	19,99



130.0290





- Bain de pieds **Suevia** pour les travailleurs
- Pour éviter la prolifération des germes et des bactéries dans les bâtiments
- En polyéthylène haute densité et anti-dérapant
- Capacité de 19 litres (4,2 gal)
- Dimensions : 32" large x 24" long x 4" haut (80 cm x 60 cm x 11 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
160.1086	Modèle Bain de pieds Suevia	86,99



160.1086

- Bain de pieds de la marque Agri-Plastics
- Conçu pour être installé devant la porte d'entrée
- Capacité de 19 litres (4,2 gal)
- Dimensions : 26" large x 18" long x 4" haut (66 cm x 46 cm x 10 cm)

No de pièce	Description	Prix \$
AGRI-1030	Modèle Bain de pieds Agri-Plastics	49,87



AGRI-1030

- Brosse en nylon semi-rigide pour le nettoyage
- Manche en plastique résistant

No de pièce	Description	Prix \$
601	Modèle Brosse nylon manche 9"	10,57
602	Modèle Brosse nylon manche 20"	13,92



602

601

- Brosse en nylon rigide pour le nettoyage
- Forme ergonomique
- Poils bien répartis sur la surface de la brosse

No de pièce	Description	Prix \$
300.0335	Modèle Brosse	7,47



300.0335



- Chaudières tout usage conformes aux normes alimentaires
- Sans cadmium et résistantes à l'acide lactique
- Avec marques de graduation

No de pièce	Description	Prix \$
300.0044	Chaudière de 5 litres (1 gal)	4,22
300.0532	Chaudière de 7 litres (1,5 gal)	4,90
300.0040	Chaudière de 12 litres (2,7 gal)	5,05
300.0045	Chaudière de 15 litres (3,3 gal)	7,78
300.0046	Chaudière de 20 litres (4,4 gal)	8,51
300.0052	Couvercle pour 300.0044	1,86
300.0050	Couvercle pour 300.0040	3,45
300.0051	Couvercle pour 300.0045	3,56



- Chaudière tout usage modèle économique
- Avec marques de graduation
- Capacité de 12 litres (2,7 gal)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0038	Modèle Chaudière économique	5,22



- Chaudière de forme conique très robuste
- Conforme aux normes alimentaires
- Sans cadmium et résistante à l'acide lactique
- Avec marques de graduation
- Arceau en métal avec poignée en bois

No de pièce	Description	Prix \$
300.0443	Modèle Chaudière, 17 litres (3,7 gal)	10,57
300.0444	Modèle Chaudière, 23 litres (5 gal)	11,60



- Chaudière très robuste à deux compartiments
- Conforme aux normes alimentaires
- Avec marques de graduation sur deux côtés
- Capacité de 10 litres (2,2 gal)

No de pièce	Description	Prix \$
300.0043	Modèle Chaudière tout usage	12,11



No de pièce	Description	Prix \$
300.0457	Douchette de lavage	65,28
- La valve est fermée en position verticale		
- L'eau se libère par simple pression sur le manche et se coupe lorsque relâchée		



No de pièce	Description	Prix \$
300.0482	Pistolet de lavage	15,45
- Pistolet de fabrication robuste		
- Prise en caoutchouc		



- Gants sans latex ni poudre
- 100 unités par boîte
- **Prix : 14,85 \$**

No de pièce	Description
300.0539	Petit
300.0540	Moyen
300.0541	Grand
300.0542	Très grand

- Fouet en inox de 18" de long (45 cm)
- Pour mélanger le lait destiné aux veaux

No de pièce	Description	Prix \$
300.0220	Modèle Fouet 5 arceaux	10,30
300.0221	Modèle Fouet 10 arceaux	12,36






Centre de recherche, Guelph, Ontario

Fabriqué en PVC vierge, la conception unique et la solidité du Trusscore fournissent une exceptionnelle capacité de support pour tous vos travaux. La surface est durable et résistante aux rayures, aux produits chimiques et à l'humidité.

L'indice de propagation de la flamme est de Classe 5, conformément aux normes CAN/ULC S102.0-10.

Il rencontre également les exigences ACIA (Agence canadienne d'inspection des aliments) et FDA (Food and drug administration) pour les murs et les plafonds.

Garantie limitée de 10 ans

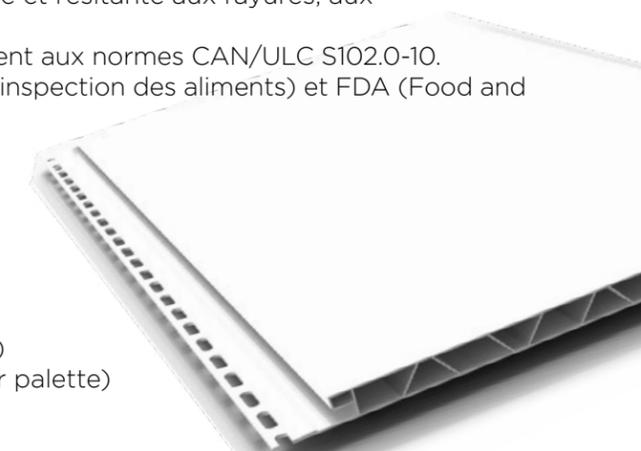

- Panneau de Trusscore d'une largeur de 16"
- Épaisseur de 1/2"
- Possibilité de longueur sur mesure (quantité minimum requise)
- 150 planches par palette (sauf les longueurs 24' et 25' : 100 par palette)
- **NOUVEAU** : couleur gris dans les longueurs de 10', 12' et 16'

Longueur	Pied carré	Poids/panneau	Poids/palette	Prix \$ (blanc)	Prix \$ (gris)
8' (2,4 m)	10,66	3,9 kg (8,6 lb)	588 kg (1296 lb)	21,87	-
10' (3 m)	13,33	4,9 kg (10,8 lb)	735 kg (1620 lb)	27,33	33,33
12' (3,7 m)	16	5,9 kg (13 lb)	882 kg (1944 lb)	32,80	40,00
14' (4,3 m)	18,66	6,9 kg (15,2 lb)	1090 kg (2403 lb)	38,27	-
16' (4,9 m)	21,33	7,8 kg (17,2 lb)	1176 kg (2592 lb)	43,74	53,33
17' (5,2 m)	22,66	8,9 kg (19,6 lb)	1290 kg (2844 lb)	46,47	-
18' (5,5 m)	24	9,3 kg (20,5 lb)	1350 kg (3241 lb)	49,20	-
20' (6 m)	26,66	9,8 kg (21,6 lb)	1470 kg (3241 lb)	54,67	-
22' (6,7 m)	29,33	10,8 kg (23,8 lb)	1617 kg (3565 lb)	60,14	-
25' (7,6 m)	33,33	12,7 kg (28 lb)	1270 kg (2800 lb)	68,34	-

Remise sur quantité

- Choix de moulures (blanc ou gris)
- Fabriquées en PVC


Code	Description	Longueur	Unités/palette	Prix \$ (blanc)	Prix \$ (gris)
M-1710	J 1/2"	10' (3 m)	25	5,65	6,02
M-1790	Coin extérieur	10' (3 m)	25	11,17	12,85
M-1780	Coin intérieur universel	10' (3 m)	25	12,36	14,21
M-1433	Z Base	12' (3,7 m)	20	7,50	10,33
M-1740	H 1/2"	10' (3 m)	25	12,43	13,15
M-1774	Coin double paroi	10' (3 m)	15	15,68	18,04
M-1745	Coin extérieur, angle 45°	10' (3 m)	25	12,01	13,04





Ferme Clair-Gré, St-Ours, Québec

Fabriqué en PVC vierge, la conception du vinyle ondulé fournit un excellent produit pour recouvrir vos murs et plafonds. La surface est durable et résistante aux rayures, aux produits chimiques et à l'humidité.

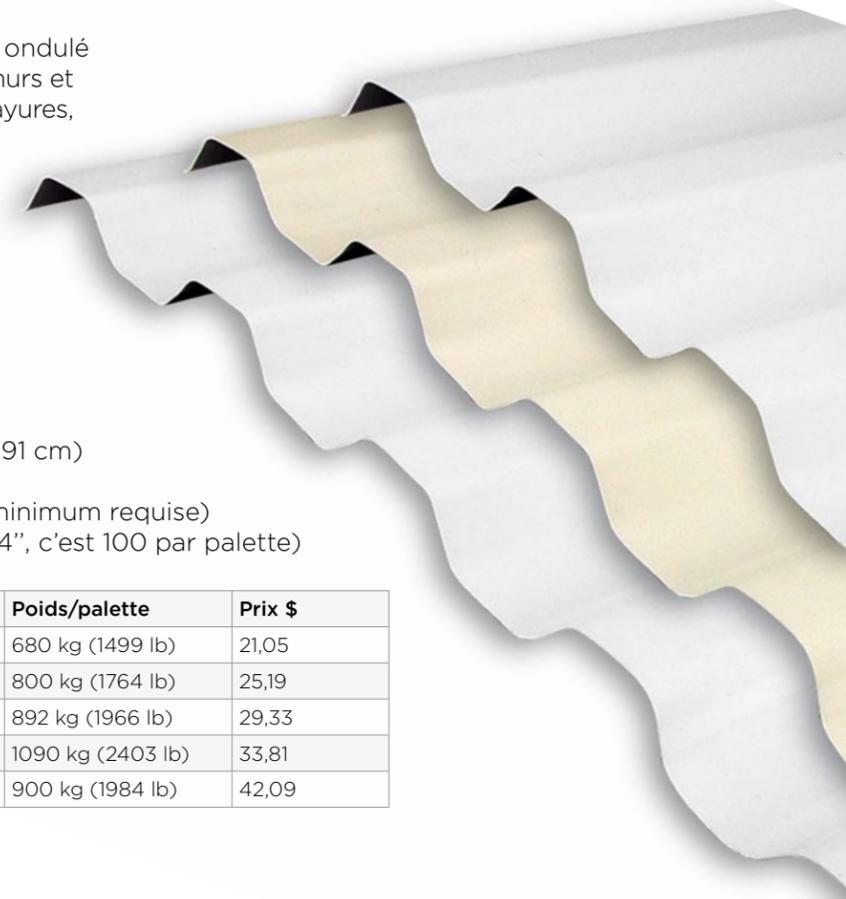


- Feuille de vinyle ondulé d'une largeur de 36" (91 cm)
- Épaisseur de .30 mil
- Possibilité de longueur sur mesure (quantité minimum requise)
- 150 planches par palette (sauf la longueur 20'4", c'est 100 par palette)

Longueur	Pied carré	Poids/feuille	Poids/palette	Prix \$
10'2" (3,1 m)	30,5	4,2 kg (9,4 lb)	680 kg (1499 lb)	21,05
12'2" (3,7 m)	36,5	5,1 kg (11,2 lb)	800 kg (1764 lb)	25,19
14'2" (4,3 m)	42,5	5,9 kg (13 lb)	892 kg (1966 lb)	29,33
16'4" (5 m)	49	6,9 kg (15,1 lb)	1090 kg (2403 lb)	33,81
20'4" (6,2 m)	61	8,5 kg (18,7 lb)	900 kg (1984 lb)	42,09


- Choix de moulures
- Fabriquées en PVC

Code	Description	Longueur	Unités/palette	Prix \$
M-1369	J 3/4"	12' (3,7 m)	20	6,70
M-1433	Z Base	12' (3,7 m)	20	7,50
M-1382	Coin intérieur 3/4"	10' (3 m)	20	9,60
M-1493	H 3/4"	12' (3,7 m)	20	12,00


**Remise
sur quantité**




Moulure en J
M-1369




Z Base
M-1433



Coin intérieur
M-1382



H 3/4"
M-1493

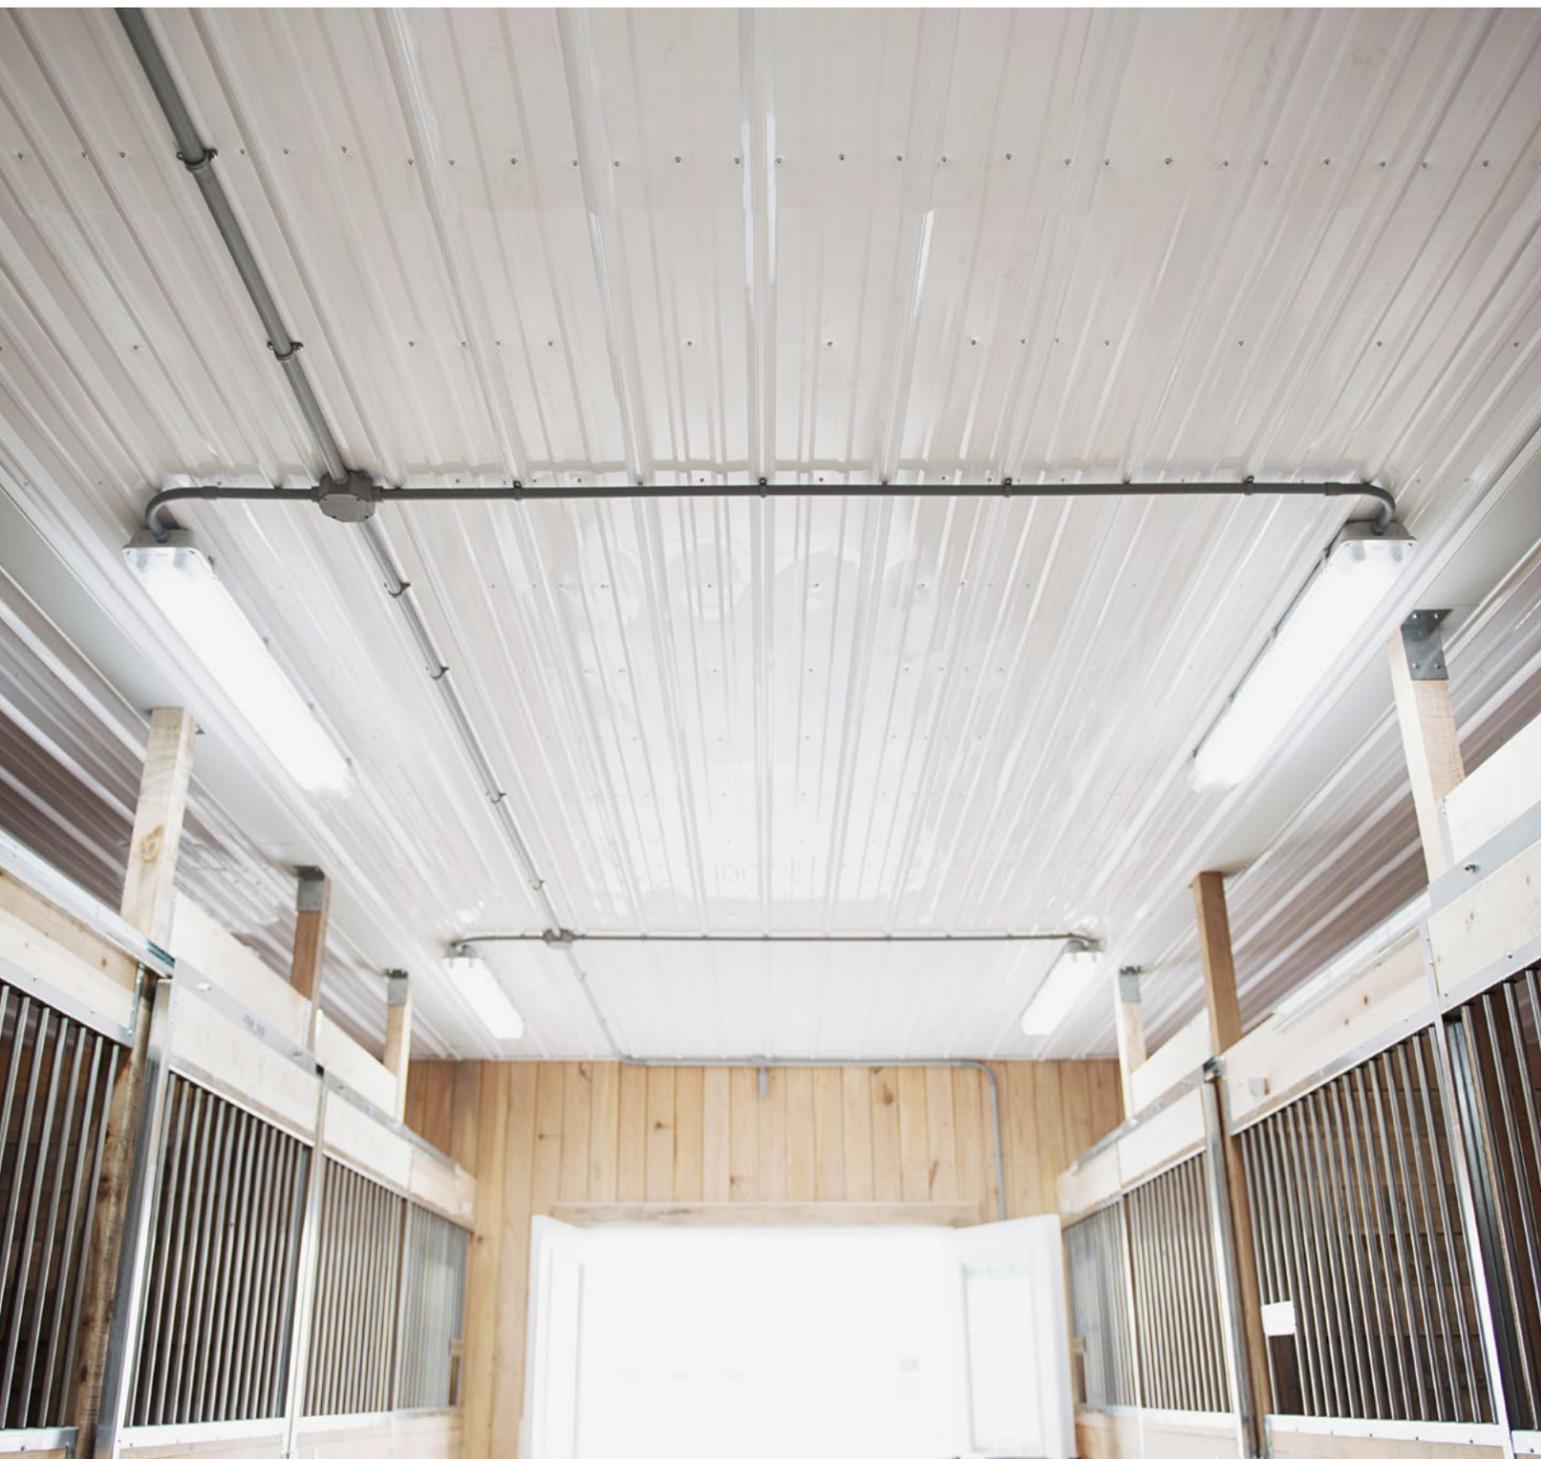

Écurie à St-Liboire, Québec

Fabriqué en PVC vierge, le Steelcore donne un aspect feuille d'aluminium à vos murs et plafonds. La surface est durable et résistante aux rayures, aux produits chimiques et à l'humidité.


- Feuille de Steelcore d'une largeur de 36" (91 cm)
- Épaisseur de .30 mil
- Possibilité de longueur sur mesure (quantité minimum requise)
- 150 planches par palette (sauf la longueur 20'4", c'est 100 par palette)

Longueur	Pied carré	Poids/feuille	Poids/palette	Prix \$
10'2" (3,1 m)	30,5	4,2 kg (9,4 lb)	680 kg (1499 lb)	23,49
12'2" (3,7 m)	36,5	5,1 kg (11,2 lb)	800 kg (1764 lb)	28,11
14'2" (4,3 m)	42,5	5,9 kg (13 lb)	892 kg (1966 lb)	32,73
16'4" (5 m)	49	6,9 kg (15,1 lb)	1090 kg (2403 lb)	37,73
20'4" (6,2 m)	61	8,5 kg (18,7 lb)	900 kg (1984 lb)	46,97


Remise sur quantité

- Choix de moulures
- Fabriquées en PVC


Code	Description	Longueur	Unités/palette	Prix \$
M-1369	J 3/4"	12' (3,7 m)	20	6,70
M-1433	Z Base	12' (3,7 m)	20	7,50
M-1382	Coin intérieur 3/4"	10' (3 m)	20	9,60
M-1493	H 3/4"	12' (3,7 m)	20	12,00




Moulure en J
M-1369



Z Base
M-1433



Coin intérieur
M-1382



H 3/4"
M-1493





Une conception qui offre une grande solidité pour vos murs et murs séparateurs. La structure, qui contient une plus grande quantité de plastique par pied carré, voilà les caractéristiques uniques du panneau séparateur Norlock fabriqué en PVC. La surface est durable et résistante aux rayures, aux produits chimiques et à l'humidité.

- Panneau de Norlock **avec** embout à enclenchement
- Épaisseur de 1 3/8"
- Idéal comme mur séparateur
- Possibilité de longueur sur mesure (quantité minimum requise)

Largeur	Longueur	Poids/planche	Poids/palette	Prix \$
8,5" (0,2 m)	20' (6 m)	13,6 kg (30 lb)	408 kg (900 lb)	84,95
8,5" (0,2 m)	24' (7,3 m)	15,9 kg (35 lb)	477 kg (1052 lb)	101,95
20" (0,5 m)	20' (6 m)	27 kg (60 lb)	810 kg (1786 lb)	142,25
20" (0,5 m)	24' (7,3 m)	32,5 kg (72 lb)	975 kg (2150 lb)	170,70

- Plaque de Norlock **sans** embout à enclenchement
- Pour séparer les petits enclos ou parcs
- Possibilité de longueur sur mesure (quantité minimum requise)

Largeur	Longueur	Épaisseur	Poids/panneau	Poids/palette	Prix \$
20" (0,5 m)	20' (6 m)	1 3/8" (.35 mil)	24 kg (53 lb)	720 kg (1587 lb)	142,25
20" (0,5 m)	24' (7,3 m)	1 3/8" (.35 mil)	26 kg (57 lb)	730 kg (1609 lb)	170,70
20" (0,5 m)	21' (6,4 m)	7/8" (.23 mil)	24 kg (53 lb)	720 kg (1587 lb)	127,75
30" (.07 m)	20' (6,1 m)	1 1/2" (.38 mil)	37 kg (81 lb)	1110 kg (2447 lb)	246,25
30" (.07 m)	24' (7,3 m)	1 1/2" (.38 mil)	44 kg (98 lb)	1320 kg (2910 lb)	295,50
38" (1 m)	20' (6,1 m)	2" (.35 mil)	59 kg (130 lb)	1770 kg (3902 lb)	-
38" (1 m)	24' (7,3 m)	2" (.35 mil)	71 kg (156 lb)	2130 kg (4696 lb)	-

- Choix de moulures
- Fabriquées en PVC

Code	Description	Longueur	Unités/paquet	Prix \$
M-NOR-05	Tige	20' (6 m)	10	27,95
M-NOR-02	U pour plafond (2 pièces)	20' (6 m)	10	64,30
M-NOR-03	Finition	20' (6 m)	10	68,76
M-NOR-04	U pour porte (1 1/2")	20' (6 m)	10	50,04
M-NOR-01	U pour mur (1 1/2")	20' (6 m)	10	60,82
M-NOR-08	U pour porte (2")	20' (6 m)	10	-
M-NOR-09	U pour mur (2")	20' (6 m)	10	83,93



**Remise
sur quantité**



Ferme Sylpare, Saint-Hugues, Québec

- Planche d'épinette sélecte
- Laminée sur un côté avec du HDPE (polyéthylène à haute densité), matériau conforme aux normes sanitaires et avec une bonne résistance aux produits chimiques. C'est un produit rigide, stable et uniforme
- Différentes épaisseurs disponibles sur commande (minimum requis)


Code	Dimensions	Poids/planche	Unités/palette	Prix \$
PL3/8-40	3/8" x 48" x 96"	19 kg (42 lb)	50	63,15
PL3/8-60	3/8" x 48" x 96"	20,5 kg (45 lb)	50	69,35
PL1/2-40	1/2" x 48" x 96"	21 kg (46 lb)	40	72,30
PL1/2-60	1/2" x 48" x 96"	23 kg (51 lb)	40	78,55
PL5/8-40	5/8" x 48" x 96"	26 kg (57 lb)	40	87,50
PL3/4-40	3/4" x 48" x 96"	31 kg (68 lb)	20	97,25
PL3/4-60	3/4" x 48" x 96"	35 kg (77 lb)	20	106,50


Remise sur quantité



- Choix de moulures
- Fabriquées en PVC

Code	Description	Longueur	Unités/paquet	Prix \$
M-1555	J 3/8"	8' (2,5 m)	50	3,65
M-1790	Coin extérieur 11/2" x 11/2"	10' (3 m)	25	11,17
M-1380	Coin intérieur universel	8' (2,5 m)	25	5,70
M-1433	Z Base	12' (3,7 m)	20	7,50
M-1381	H 1/2"	8' (2,5 m)	50	6,20
M-1685	Joint snap	8' (2,5 m)	50	5,60
M-1785	Joint snap 3/8" (demi H)	8' (2,5 m)	50	6,40
M-SS-48PO	48" SS avec 7 trous	4' (1,2 m)	1	11,90



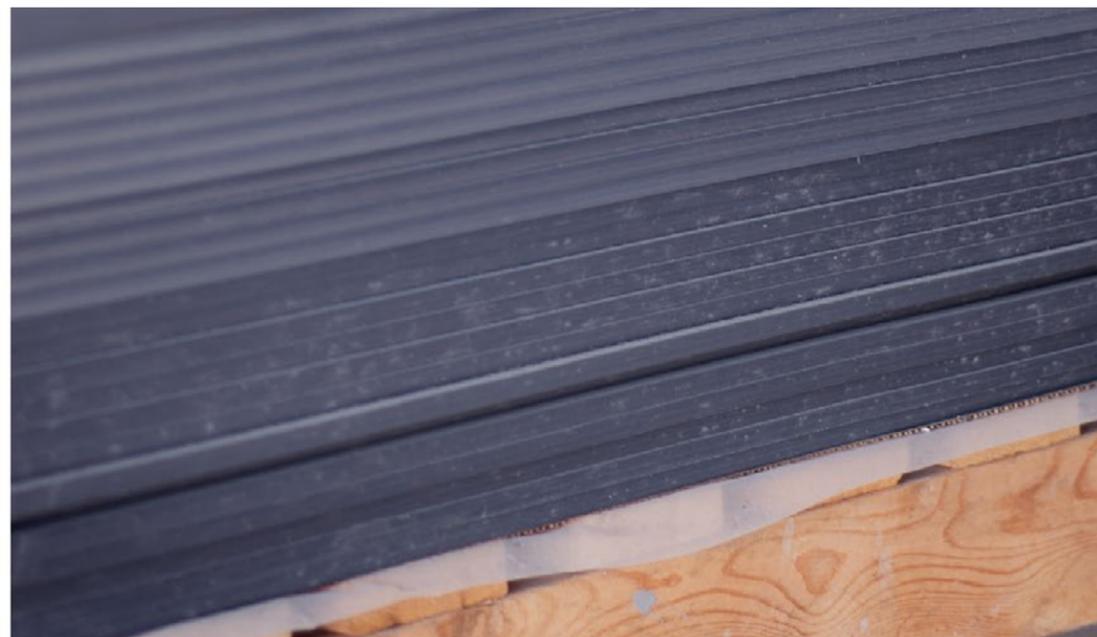

- Rouleau de HDPE
- HDPE : Polyéthylène à haute densité, matériau conforme aux normes sanitaires et avec une bonne résistance aux produits chimiques. C'est un produit rigide, stable et uniforme
- Idéal comme mangeoire pour les fermes laitières ou comme revêtement pour les bas de murs

Code	Dimensions	Épaisseur	Poids/rouleau	Prix \$
30.50.220	30" x 50' (0,7 m x 15,2 m)	.220 mil (1/4")	65 kg (143 lb)	322,50
36.50.100	36" x 50' (1 m x 15,2 m)	.100 mil (1/8")	35 kg (77 lb)	170,25
36.50.220	36" x 50' (1 m x 15,2 m)	.220 mil (1/4")	78 kg (172 lb)	387,00
36.100.100	36" x 100' (1 m x 30,5 m)	.100 mil (1/8")	70 kg (154 lb)	340,50
48.50.100	48" x 50' (1,2 m x 15,2 m)	.100 mil (1/8")	46 kg (101 lb)	219,00
48.100.100	48" x 100' (1,2 m x 30,5 m)	.100 mil (1/8")	93 kg (205 lb)	438,00

- Panneau de HDPE blanc, grade A. Idéal pour recouvrir les murs intérieurs
- Possibilité de longueur et largeur sur mesure (quantité minimum requise)

Code	Dimensions	Épaisseur	Poids/panneau	Unités/palette	Prix \$
48.96.100	48" x 96" (1,2 m x 2,4 m)	.100 mil (1/8")	8,1 kg (17,9 lb)	50	37,00
48.96.220	48" x 96" (1,2 m x 2,4 m)	.220 mil (1/4")	16,2 kg (35, lb)	50	75,95
48.96.375	48" x 96" (1,2 m x 2,4 m)	.375 mil (3/8")	27,6 kg (58,9 lb)	40	135,00
48.96.440	48" x 96" (1,2 m x 2,4 m)	.440 mil (1/2")	32,4 kg (71,4 lb)	40	158,25

Remise sur quantité

- Panneau de HDPE anthracite, grade B. Idéal pour recouvrir les murs intérieurs
- Possibilité de longueur largeur sur mesure (quantité minimum requise)

Code	Dimensions	Épaisseur	Poids/panneau	Unités/palette	Prix \$
48.96.110GRIS	48" x 96" (1,2 m x 2,4 m)	.110 mil (1/8")	8,1 kg (17,9 lb)	50	35,95
48.96.220GRIS	48" x 96" (1,2 m x 2,4 m)	.220 mil (1/4")	16,2 kg (35, lb)	50	71,95
48.96.375GRIS	48" x 96" (1,2 m x 2,4 m)	.375 mil (3/8")	27,6 kg (58,9 lb)	40	124,00
48.96.440GRIS	48" x 96" (1,2 m x 2,4 m)	.440 mil (1/2")	32,4 kg (71,4 lb)	40	145,55

- Panneau de revêtement HDPE gris pour isolation de fondation

Code	Dimensions	Épaisseur	Poids/panneau	Unités/palette	Prix \$
48.96.375SOLPAL	48" x 96" (1,2 m x 2,4 m)	.375 mil (3/8")	27,6 kg (58,9 lb)	50	105,55

- Moulures en acier inoxydable

Code	Dimensions	Prix \$
M-SS-2-24	24" x 2" (61 cm x 5 cm), 3 trous	10,30
M-SS-COIN24-2.5	24" x 2 1/2" x 2 1/2", (61 cm x 6 cm), 6 trous	14,78
M-SS-COIN24-4	24" x 4" x 4" (61 cm x 10 cm x 10 cm), 6 trous	21,16



Patio couleur Cèdre des bois, Ste-Julie, Québec

Fabriquées à 100% de plastique recyclé, les planches à patio Dekavie sont d'une qualité exceptionnelle. Elles résistent aux variations climatiques, elles ne nécessitent ni peinture ou teinture et la couleur est permanente (les planches sont colorées dans leur entier). Elles s'installent facilement et requièrent les mêmes outils de travail que le bois.

Garantie de 25 ans

Prix : 3,35 \$/pied linéaire

- Planches emboutées, donc aucune vis apparente
- Dimensions nettes : 7/8" d'épais x 6" de large (2,2 cm x 15,2 cm)
- Longueur sur mesure disponible (quantité minimum requise)
- À installer sur des solives aux 12" (30,5 cm) pour les planches de 10', 12', 16' et 20' et mettre les solives aux 10" (25 cm) pour les planches plus longues

Longueur	Poids	Unités/palette	Prix \$
10' (3 m)	7 kg (16 lb)	100	33,50
12' (3,6 m)	9 kg (19 lb)	100	40,20
16' (4,9 m)	11 kg (25 lb)	75	53,60
20' (6 m)	14 kg (31 lb)	75	67,00
Sur mesure			3,50/pl
Bouchons			12,10/pqt de 100
Membrane imperméable			15,95 le rouleau
Vis zinc traitées à l'uréthane			9,25/pqt de 100

- Marches Dekavie
- Dimensions : 1,5" d'épais x 10 5/8" de large (4 cm x 27 cm)
- Longueur sur mesure disponible (quantité minimum requise)
- À installer sur des solives aux 18" à 20" de distance (46 cm à 51 cm)


Longueur	Poids	Prix \$
4' (1,2 m)	6 kg (13 lb)	51,00
8' (2,4 m)	12 kg (26 lb)	101,99
12' (3,6 m)	18 kg (39 lb)	152,99

- Madriers et fascias Dekavie (disponibles dans les cinq couleurs)

Dimensions	Poids	Prix \$
Madrier : 1 1/2" d'épais x 3 1/2" large x 12' long	9 kg (20 lb)	63,25
Madrier : 1 1/2" d'épais x 5 1/2" large x 12' long	14 kg (30 lb)	93,00
Fascia : 1/2" d'épais x 8" large x 12' long	7 kg (15 lb)	45,50

- Madriers de construction (disponibles en gris)

Dimensions	Poids	Prix \$
1,5" d'épais x 3 1/2" large x 12' de long	9 kg (20 lb)	37,00
1,5" d'épais x 5 1/2" large x 12' de long	14 kg (30 lb)	56,00





- **Auge basculante SUEVIA en inox à cuve plate et coins arrondis**
 - Arrivée d'eau fixe 3/4"
 - **Raccordement latéral à gauche ou à droite de l'auge par inversion du flotteur**
 - Flotteur MASTERFLOW avec débit d'eau jusqu'à 40 l/min (8,8 gal) **et accès par le capot, relevable sans outils**
 - Cuve plate permettant une économie d'eau. Gain d'environ 25 000 litres par an par rapport à une cuve plus profonde et à raison d'un vidage aux deux jours
 - Hauteur de cuve réglable
 - Support en acier galvanisé pour fixation au mur ou au sol
- Accessoires :**
- 1- capot de protection anti-mordillage, arrivée d'eau par le bas
 - 2- capot de protection anti-mordillage, arrivée d'eau par le côté

Les accessoires pour garder l'eau hors-gel sont les mêmes que pour l'auge #130.6214 (voir page 16)

No de pièce	Description	Prix \$
130.8521	Modèle 8721, 3'3" (1 m), 35 l (7,6 gal), au mur	1002,99
130.8522	Modèle 8722, 5' (1,5 m), 50 l (11 gal), au mur	1116,99
130.8523	Modèle 8723, 6'6" (2 m), 70 l (15,4 gal), au mur	1230,99
130.8524	Modèle 8723, 8'2" (2,5 m), 70 l (15,4 gal), au mur	1368,99
130.8525	Modèle 8725, 10' (3 m), 105 l (23 gal), au mur	1442,99
130.8731	Modèle 8731, 3'3" (1 m), 35 l (7,7 gal), au sol	1002,99
130.8732	Modèle 8732, 5' (1,5 m), 50 l (11 gal), au sol	1116,99
130.8733	Modèle 8733, 6'6" (2 m), 70 l (15,4 gal), au sol	1230,99
130.8734	Modèle 8734, 8'2" (2,5 m), 70 l (15,4 gal), au sol	1368,99
130.8735	Modèle 8735, 10' (3 m), 105 l (23 gal), au sol	1442,99
131.0581	Protection pour le bas	232,99
131.0582	Protection pour le côté	91,99

Il est possible d'installer un raccordement de circuit en boucle. Le tuyau est alimenté par l'eau tiède provenant du réchauffeur d'eau SUEVIA et ce système maintient l'eau hors-gel et protège les canalisations.

Raccordement 1 : Tuyau de passage 3/4" de diamètre en acier inoxydable (#131.0591) pour les auges basculantes équipées d'un flotteur Masterflow


Raccordement 2 : Tuyau de passage 1" de diamètre en acier inoxydable. Idéal pour la connection à des circuits en boucle dans des grandes fermes

Longueur du tuyau	Pour auge au mur	Pour auge au sol	No de pièce du tuyau de 1"	Prix \$
59" (1,5 m)	130.8522	130.8532	131.6122	186,99
79" (2 m)	130.8523	130.8533	131.6123	199,99
98" (2,5 m)	130.8524	130.8534	131.6124	216,99
118" (3 m)	130.8525	130.8535	131.6125	232,99

- **Brosse à vaches EASYCLEANER***
- **Forme ronde et compacte, parfait pour les espaces restreints**
- Les fils de la brosse sont en matière synthétique robuste
- Mécanisme qui fonctionne par une vis sans fin
- Le montage en biais permet une utilisation pour des animaux de différentes tailles. Pas besoin de régler la hauteur
- Déclenchement de la brosse par simple pression latérale de l'animal
- Le sens de rotation s'inverse à chaque mise en route, de façon à uniformiser l'usure de la brosse (rotation de 34 tr/min)
- Durée de rotation réglée en usine : environ deux minutes
- En cas de forte résistance (ex. : la queue de l'animal prise dans la brosse), le moteur s'arrête automatiquement et inverse le sens de la rotation
- Utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Montage facile sur mur ou poteau
- Moteur électrique : 230V
- Dimensions : 38" haut x 33" large x 31" profond (96 cm x 83 cm x 78 cm)
- Poids : 67 kg (148 lb)
- **Boîtier électronique SUEVIA inclus**

No de pièce	Description	Prix \$
130.5011	Modèle Brosse Easycleaner	2249,99

Idéal pour les espaces restreints

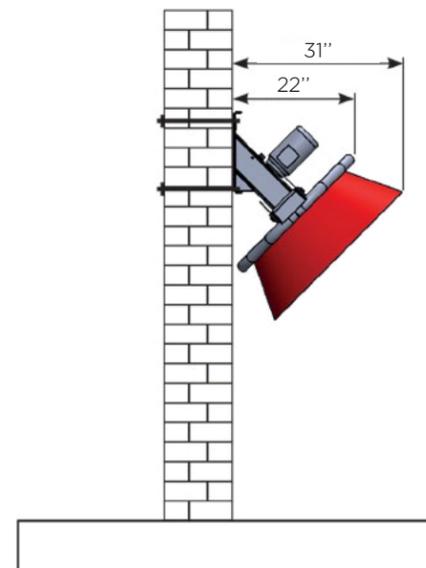

*brevet en instance



Arrivée d'eau

- **Réchauffeur Heatflow Mini Suevia 230V, 3000W**
- Pour maintenir hors-gel un circuit d'eau en boucle isolé 3/4" d'une longueur maximum de 565 pieds (200 m)
- Disponible avec une performance calorifique de 3kW et élaboré pour des étables ouvertes ou semi-ouvertes
- Par le principe d'échange thermique, l'eau secondaire, chauffée par la résistance, chauffe à son tour l'eau primaire qui circule dans un tuyau en acier inoxydable. Elle atteint une température maximale de 40°C, réduisant ainsi le dépôt de calcaire. Ce réchauffeur est spécialement conçu pour la mise hors-gel de circuit en boucle véhiculant une eau particulièrement calcaire
- Régulation de température sur le circuit de retour : le réglage de la température souhaitée se fait à l'aide de la sonde qui est placée sur le retour de circuit. Si la température est en-dessous de ce qui est prévu, la résistance se remet automatiquement en fonction pour compenser la perte
- Équipé d'une pompe de circulation avec corps en acier inoxydable (230V, 93W)
- Livré de série avec un dispositif de sécurité de surchauffe, une purge automatique, une soupape de surpression, un clapet et une soupape anti-retour
- Deux disjoncteurs différentiels de 30mA sont nécessaires pour protéger l'installation électrique (vendus séparément)

No de pièce	Description	Prix \$
101.2280	Réchauffeur Heatflow Mini	2479,99



130.0480



131.1391



131.0523

- **Abreuvoir auge à palette Suevia en inox pour 15 à 20 vaches laitières**
- Circuit en boucle 3/4" intégré avec soupape double
- Abreuvement rapide grâce à un débit d'eau de près de 30 l/min (6,6 gal)
- La double soupape s'actionne grâce à la très large palette
- Soupape équipée d'un contrepoids réglable pour haute ou basse pression
- **La cuve ne retient que très peu d'eau. Les résidus de fourrage se mélangent à l'eau et sont réingurgités par l'animal. L'auge est donc toujours propre : action autonettoyante**
- Entièrement fermé sur le haut pour éviter les salissures
- Fixation sur mur ou sur poteau
- Peut être équipé d'un élément chauffant
- Manchette chauffante disponible pour la soupape

Accessoires :

- 1- protection galvanisée
- 2- élément chauffant 24V-80W pour le maintien hors-gel

No de pièce	Description	Prix \$
130.0480	Modèle 480	539,99
131.1391	Protection galvanisée (mod. 500 et 600)	75,99
131.0523	Élément chauffant pour hors gel 80W	63,99


Flap Duct, un système de ventilation unique et innovant à installer dans votre étable à veaux.

Le système fonctionne par un système d'air propulsé dans un tube perforé avec des trous de différentes grosseurs : petits dans le haut et grands dans le bas. À l'intérieur du tube, une membrane ajustable vers le haut ou vers le bas à l'aide d'un levier.

Par temps chaud : on met la membrane vers le haut du tube (avec un levier) et l'air poussé, ajusté au maximum, va la tenir en place et boucher les petits trous. Automatiquement, l'air sera dirigée vers le bas du tube et sortir par les plus grands trous. Résultats : air frais direct sur les animaux et brise qui éloigne les insectes.


Par temps froid : on met la membrane vers le bas du tube (avec un levier) pour boucher les grands trous et l'air poussé, ajusté au minimum, va sortir par les petits trous du haut, Résultat : air tempéré qui est projeté au plafond et arrive indirectement sur les animaux.

Bien sûr, l'air poussé est contrôlé par votre système de ventilation et le tube s'installe facilement sur votre ventilateur.

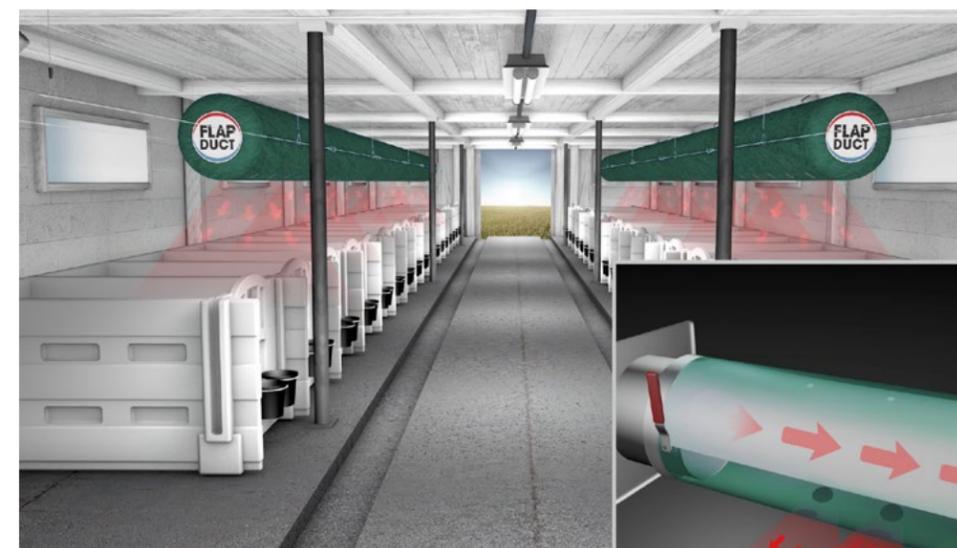

Configuration des trous pour température chaude

Air poussée au maximum

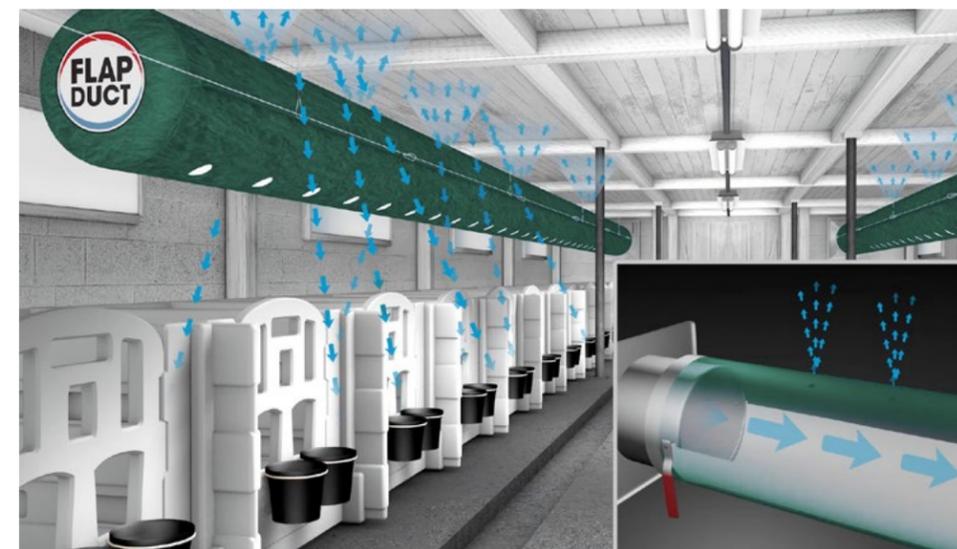

Configuration des trous pour température froide

Air poussée au minimum



Contactez-nous pour avoir plus de détails sur ce produit



Une bonne ventilation est une excellente façon d'avoir un climat confortable dans les étables et ce, peut importe le temps de l'année. Arntjen offre une gamme de produits de ventilation de grande qualité, tous fabriqués en Allemagne : ventilateur, rideau et puit de lumière (le puit est aussi efficace pour la ventilation que pour l'éclairage).



- **Ventilateur modèle Zéfiro**
- Fonctionne avec un moteur à aimants
- Pas de boîte de vitesse
- Design aérodynamique des pales à trois surfaces qui fournit un ration exceptionnel de puissance versus performance
- Ne requiert que très peu d'énergie : de 0,3 à 1 kW
- 5 choix de diamètre : 3, 4, 5, 6 et 7 mètres


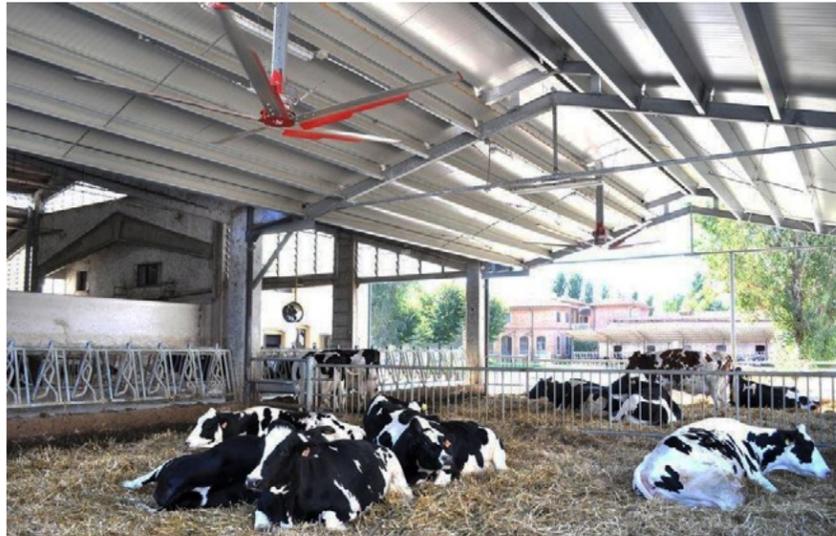


- **Ventilateur modèle Zéfiro S**
- Inclinaison possible jusqu'à 90°
- Une fois l'angle choisi, on peut verrouiller
- Diamètre de 2,5 ou 3 mètres
- Grille de protection pour le modèle 2.5 m



- **Rideau de qualité supérieure**
- Simple ou double épaisseur
- Semi-transparent ou transparent
- Ouverture du haut vers le bas, jusqu'à 13'2" de haut
- Source de ventilation naturelle
- Pour fermes laitières, porcines ou avicoles
- Contrôle par boîtier électronique
- Dimensions sur-mesure
- Vidéos disponibles sur le site Arntjen.com

- **Filet anti-oiseaux modèle PP400/60**
- Complément idéal au rideau
- Fabriqué en polypropylène de qualité
- Hauteur de 13' (4 mètres)
- Résistance du filet de 33 lb/pc
- Dimensions sur-mesure

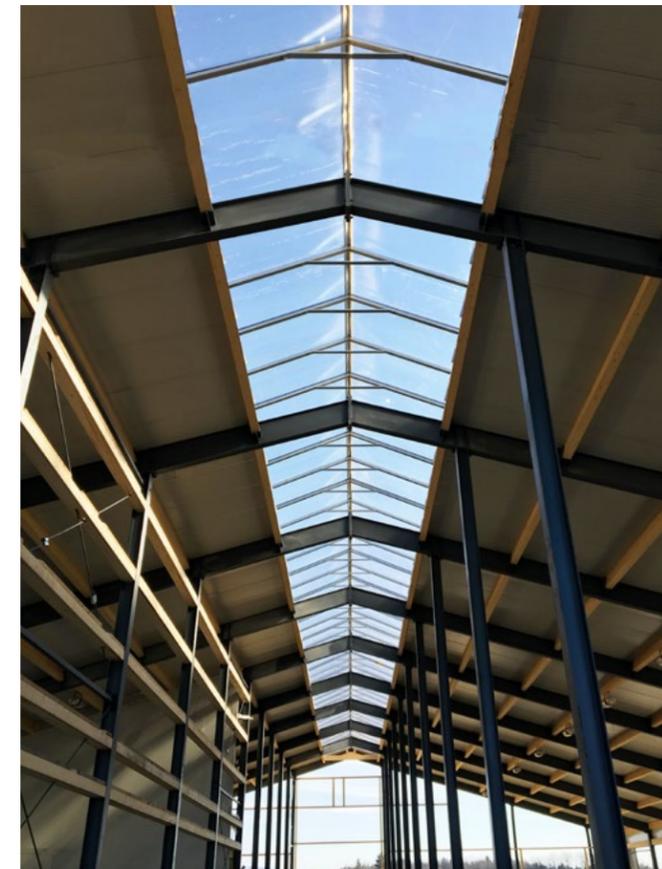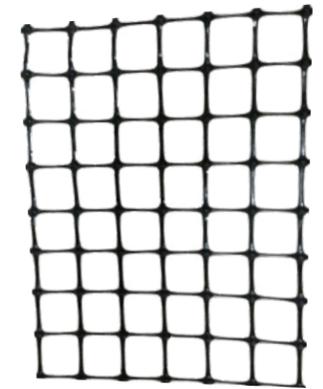

- **Puit de lumière Vari-Tec**
- Remarquable évacuation de l'air
- Déflecteurs pour le vent
- Confort ambiant accru pour l'animal
- Largeur de la sortie d'air jusqu'à 21" (54 cm)
- Garantie de 6 ans

Contactez-nous pour avoir plus de détails sur ces produits

Ferme Irma, St-Albert-de-Warwick, Québec

